

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 3P. 100 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V

QO3100

### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	100 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

### Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 240 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	5.6 N.m
Height	89 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.499 kg

### Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 Ancho	8.636 cm
Paquete 1 Longitud	9.652 cm
Paquete 1 Peso	499.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	9.652 cm
Paquete 2 Ancho	35.56 cm
Paquete 2 Longitud	53.086 cm
Paquete 2 Peso	17.849 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Ficha técnica del producto

# QO3100

Ilustración técnica

## Dimensiones

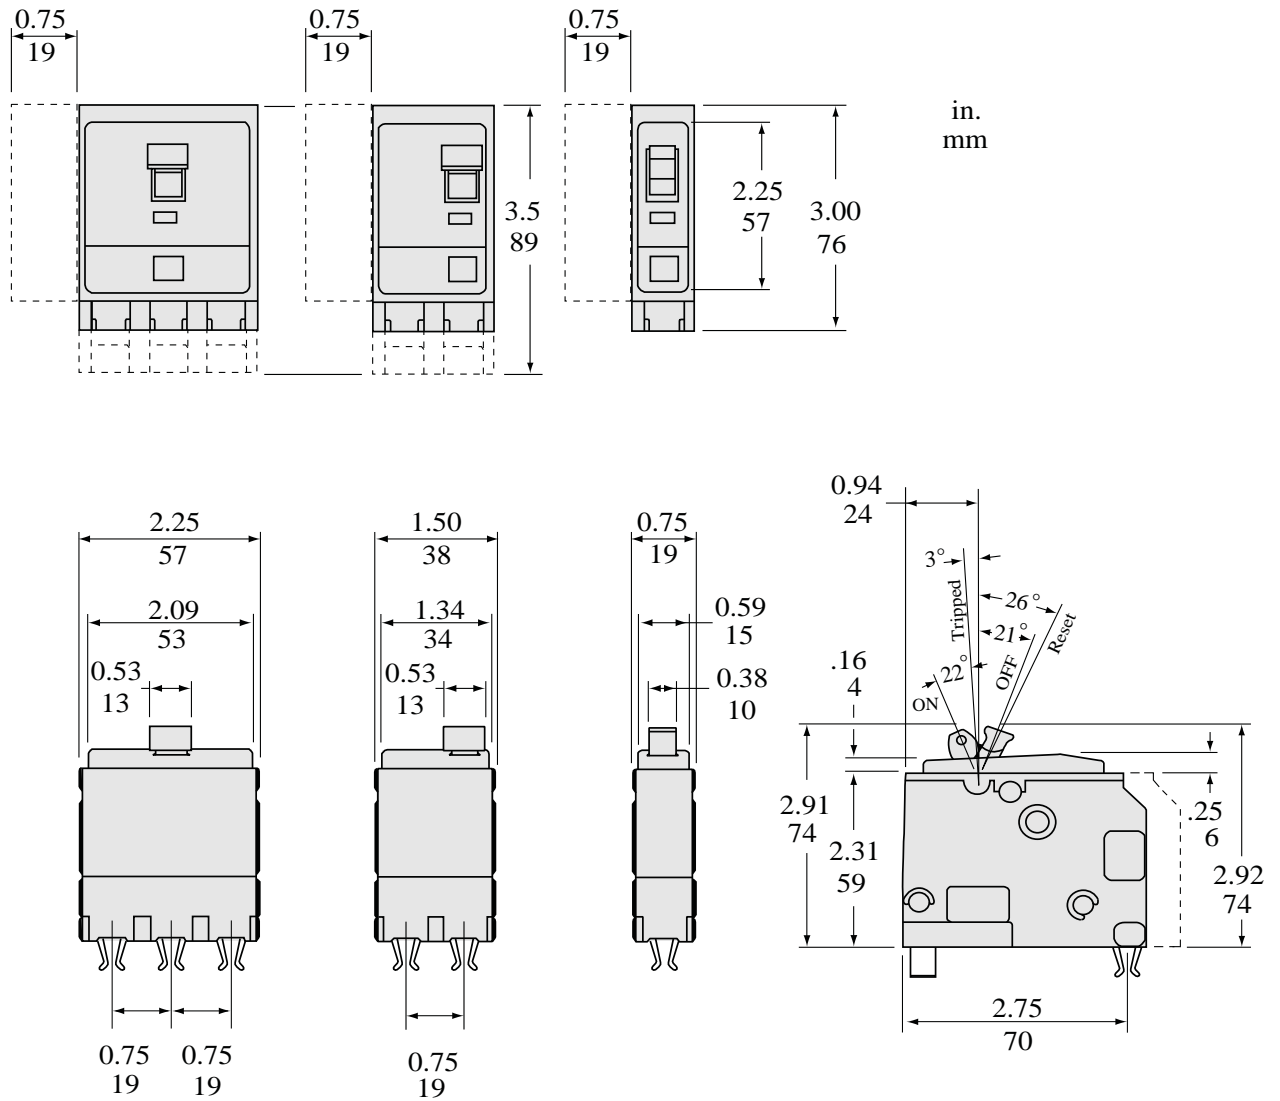

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation, dimension drawings, and/or CAD for additional detail.

## Reemplazo(s) recomendado(s)