

Handleiding

XL Hexagon



BENODIGDHEDEN

*Schoonmaakmiddel
en een doekje*


Stanleymes

Waterpas

Potlood


Rolmaat

Laminaat snijder


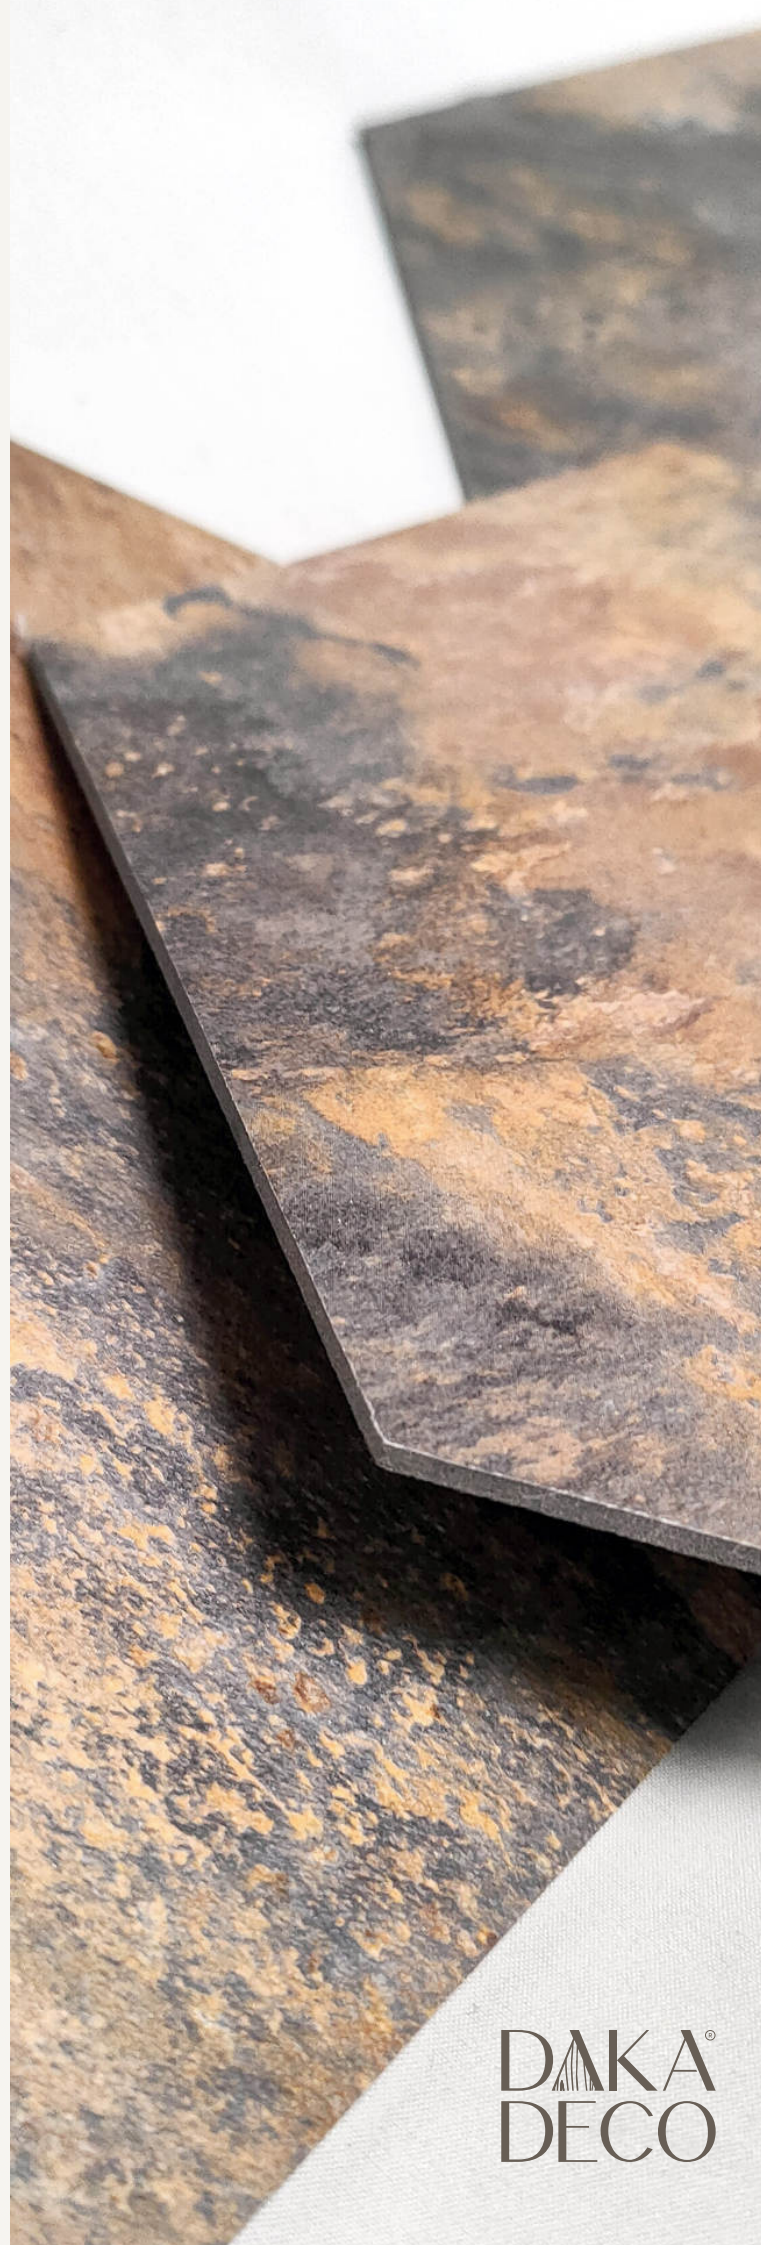


1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond.

2. Begin altijd linksonder op je muur. Bereken hoeveel XL Hexagon tegels je nodig hebt en snijd de eerste. Doe dit op de voorkant. Dit doe je met behulp van een liniaal en een stanleymes of gebruik hiervoor een laminaat snijder.

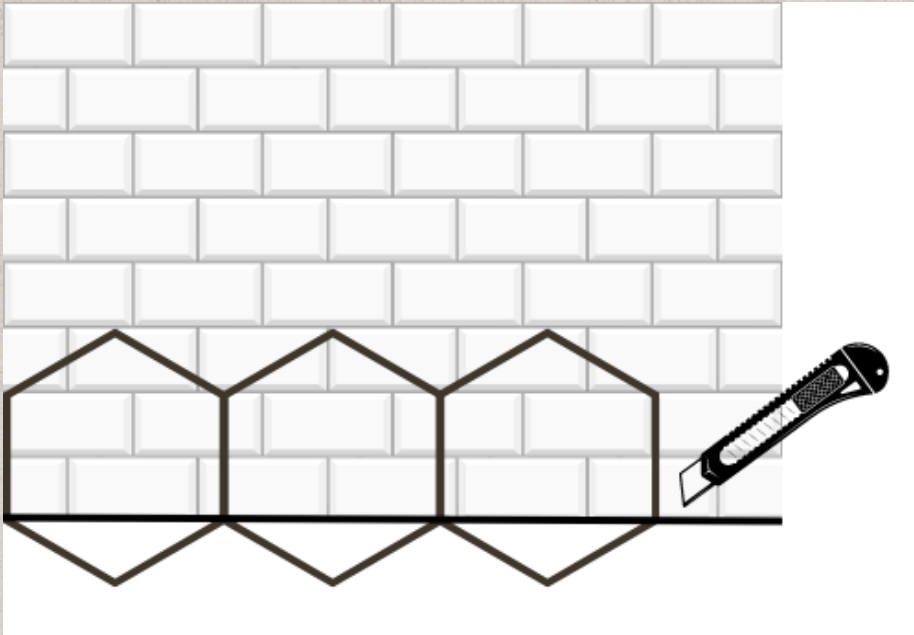

3. Haal de folie van de kleeflaag af en plaats de XL Hexagon. Druk de XL Hexagon goed aan.

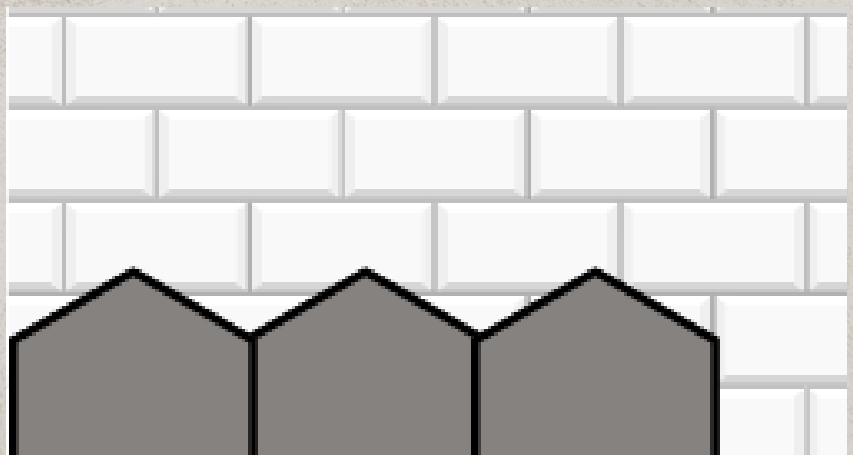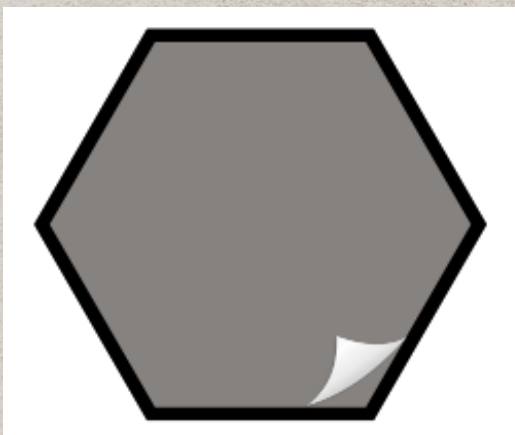

4. Herhaal het bovenstaande voor elke HL Hexagon. Bevestig de tegels in halfsteensverband. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het reststukje van de afloop van de muur, boven de eerste strips te bevestigen.

