


SOPORTE DE MONTAJE UNIVERSAL

La placa universal para el montaje mural permite un cambio rápido de termo eléctrico, sin necesidad de volver a perforar la pared.

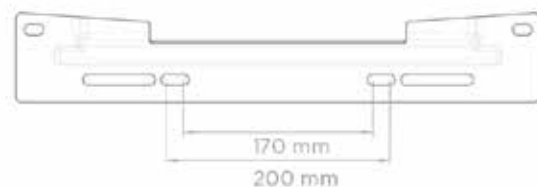

DESEMPAÑANTES DE ESPEJO

Lámina calefactora autoadhesiva, extremadamente delgada, que impide que el espejo se empañe

- De fácil instalación en el dorso del espejo.
- Se enciende con la iluminación del espejo o a través de un interruptor independiente (timer, sensor de movimiento u otros).
- Luego de encender la lámina el vaho desaparece en 2 min. aprox.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño S:	25 x 57 cm
Tamaño M:	51 x 52 cm
Tamaño L:	52 x 100 cm
Voltaje:	220 - 240 V
Potencia:	200 watts / m ²
Categoría:	II / IP44

