

# 使用說明書

型號: BM10

## 附保修證

感谢您選用b-MOLA空氣處理系統。  
使用和維護本產品前,請仔細閱讀本使用說明書。  
使用本產品前請務必仔細閱讀「安全注意事項」。  
不遵照說明書使用本產品有可能導致受傷或財產受損。  
請妥善保管此說明書以供日後參考。  
請妥善保管保修證以供日後維修之用。



## 目錄

基本事項	02-06
安全注意事項	02-03
設置與使用要求	04
NCCO技術	05
主要部件名稱	06
使用入門	07-10
初次使用	07
使用說明	08-10
維護保養	11-12
清潔方法	11
濾網的護理和更換	12
其他	13-15
常見問題	13
疑難排解	14
產品規格	15

## 安全注意事項

## 基本事項

- 八歲或以上兒童，有身體缺陷，感官或精神問題，或者缺乏知識經驗的人士在獲得有關安全使用本裝置的監督/指導，並清楚所涉及的危害情況下可以使用本裝置。請勿讓兒童將本裝置當作玩具。兒童不得在沒有監督/指導的情況下進行清洗和維護設備的相關工作。
- 如果電源線損壞，必須由製造商或合格服務供應商進行更換，以免出現危險。
- 進行清潔和保養前，必須切斷本產品的電源。
- 為了避免對您或其他人造成傷害或財物損害，請務必遵守安全注意事項。以下標誌是根據錯誤使用所產生的危險或受傷程度進行分類。



**警告**

本標誌所代表的內容為「若不遵守會有死亡或嚴重受傷的危險」。



**注意**

本標誌所代表的內容為「若不遵守會有受傷或財物受損的危險」。

- 以下標誌為務必遵守的指示種類。（下列標誌為例子）



此標誌表示禁止事項



此標誌表示強制事項



- 禁止拉扯電源線來移動本產品。  
(否則電源線可能會損壞，導致火災或觸電)

- 禁止損壞電源線或電源插頭。

- 禁止切割、改裝、過度扭曲、摺紋、擠壓電源線，禁止電源線靠近熱源或在電源線上壓放重物等。（否則電源線可能會損壞，導致火災或觸電）

- 禁止使用指定電壓（DC5V 2A）以外的電源。  
(否則電源線可能會過熱，導致火災)

- 禁止將手指或金屬物等異物放入進風口、出風口或縫隙中。  
(否則可能會接觸到產品內部，導致觸電或受傷)

- 禁止手溫時觸摸電源插頭。  
(否則可能會導致觸電)

- 禁止將本產品放置在容易被水或其他液體濺到的地方。  
(否則可能會造成短路，導致火災或觸電的危險)

- 禁止將細小部件放置在嬰幼兒可觸及到的地方。  
(萬一吞食請速醫治)

- 禁止將產品內置電池投入火中及加熱、分解、改造。  
(如損傷了絕緣物或排氣閥等，電池可能會發熱、破裂導致受傷)



**警告**



- 禁止擅自拆開或改裝本產品。

- (否則可能會導致火災或觸電，如需進行維修，請聯絡客戶諮詢服務中心或經銷商)



**警告**



- 當有以下任何情況出現時，請立即停止使用本產品並拔出電源插頭。  
(否則可能會導致觸電、起火或冒煙)

-異常·故障的例子-

- 移動電源線時，產品運轉停止。
- 如果任何控制按鈕故障。
- 如果斷路器起作用或保險絲燒毀。
- 如果電源線或電源插頭異常發熱。
- 如果您發覺有燒焦的異味或異常的聲音或振動。
- 如果有任何其他異常現象或故障。

→ 立即停止操作本產品，並拔出電源插頭，聯絡客戶諮詢服務中心或經銷商進行檢查、維修。

- 請定期清潔電源插頭。  
(如果電源插頭上有灰塵、濕氣，可能會破壞電源插頭的絕緣部分，導致火災)
- 拔出電源插頭，用乾布擦淨。
- 長期不使用產品時，應拔出電源插頭。

- 維護保養產品前，請務必拔出電源插頭。  
(否則產品可能會突然運轉，導致觸電或受傷)

- 請將電源插頭完全插入電源插座。

- (如果電源插頭沒有完全插牢，可能會因電源線過熱導致火災或觸電)
- 禁止使用已損壞的電源插頭或鬆動的電源插座。



**警告**



- 禁止放置本產品於以下場所。

- 不穩的場所（否則產品可能會翻倒，導致受傷或產品損壞）
- 浴室或廚房等濕潤或高溫場所（否則可能會令到產品破裂、漏電，導致火災、觸電或受傷的危險）
- 油或可燃性氣體可能出現洩漏的場所（否則吸入產品內可能會起火，導致火災）
- 暖爐等熱源附近（否則產品可能會過熱，導致火災）

- 禁止使用汽油或其他揮發性混合溶劑擦拭產品。  
(否則產品可能會破裂或短路，導致受傷、火災或觸電)

- 使用煙熏型殺蟲劑時，禁止使用本產品。  
(否則產品內可能會積聚藥物，然後從出風口排出，危害身體健康)
- 使用殺蟲劑後，應先讓房間徹底通風，然後才可運轉產品。

- 禁止阻塞入風口或出風口，例如放置衣物或書本等雜物。  
(可能會導致冒煙、起火)

- 禁止坐、站立或倚靠本產品。  
(否則產品可能會翻倒，導致受傷或產品損壞)
- 有小孩的家庭要多加注意。

- 禁止將點燃的香煙、香火等接近產品。  
(否則易燃物可能會被吸入產品內導致起火，發生火災)

- 禁止在本產品周圍噴灑殺蟲劑或空氣清新劑等易燃物。



**注意**



- 請手持插頭部位拔出電源插頭。  
(否則電源線可能會損壞，導致火災或觸電)



**注意**

## 基本事項



### ■ 嚴禁裝拆電池。

電池內部具有保護機構和保護電路，可以避免發生危險。不合適的拆裝會損壞保護功能，造成電池發熱、冒煙、變形或燃燒。

### ■ 嚴禁加熱和焚燒電池。

加熱和焚燒電池將會造成電池隔離物的熔化、安全功能喪失或電解質燃燒，過熱就會使電池發熱、冒煙、變形或燃燒。

### ■ 禁止弄濕產品。

本產品帶有電池，請勿弄濕產品，更不能將產品投入水中，否則會造成電池內部保護電路和功能喪失及發生不正常的化學反應，亦可能會導致電池發熱、冒煙、變形或燃燒。

### ■ 避免在火源附近或陽光直射下充電或使用產品。

切勿在火源、烤爐附近或過高温度的環境中充電或使用產品。過熱將會導致產品功能喪失、電池內部短路和發生不正常的化學反應，電池有可能發熱、冒煙、變形或燃燒。



**警告**

### ■ 產品內置鋰電池安全事項說明

- ◎ 在第一次使用產品時，若發現產品內置電池有異味等不正常現象，請勿繼續使用產品，應及時聯繫銷售商更換產品。
- ◎ 在使用產品過程中，應遠離熱源、高壓，避免兒童玩弄弄跌產品。
- ◎ 避免產品在劇烈搖晃環境中使用。
- ◎ 避免在強光曝曬環境下存放或使用產品，以免發熱、變形、冒煙、降低電池壽命。
- ◎ 避免在會產生靜電的環境使用產品，以免電池工作不正常：發熱、變形、冒煙、降低電池壽命。
- ◎ 請使用專用充電器和推薦的充電方式給電池充電。
- ◎ 勿將產品正負極短路，切勿自己拆裝產品及電池，也勿讓產品放在受潮處，以免發生危險。
- ◎ 長期不用時，請將產品儲存完好，讓電池處於半荷電狀態，將產品保存於陰涼乾燥處。
- ◎ 切勿將產品投入火中或水中。



**注意**

## NCCO技術

## 基本事項

### 獨有NCCO納米氧聚解專利技術，帶來清新潔淨的空氣

NCCO (Nano Confined Catalytic Oxidation) 納米氧聚解空氣處理技術，是與香港科技大學創業計劃成員合作研發，並且獲得全球多國專利，可以全方位解決室內空氣質素問題，打造空氣清新的家居及辦公環境，保障您及您家人的健康。



### NCCO技術特點

- ◆ NCCO專利技術持續高效去除細菌及病毒。
- ◆ NCCO專利技術有效分解空氣中致癌物，例如甲醛等。
- ◆ 有害污染物會被分解為無害的水及二氧化碳，不會積存於濾芯，有效避免因飽和而重新釋放到空氣中，不會造成二次污染。
- ◆ 正常維護情況下，NCCO濾芯可以長期使用。由於無需頻繁更換濾芯，使用成本遠較市面上同類產品為低。
- ◆ 有效去除室內空氣中的異味。
- ◆ NCCO專利技術獲廣泛應用，例如學校、醫院、護老中心及公眾洗手間等。

### 關於智能斷電保護

自帶智能斷電保護系統，當使用接通外置電源時，機器運行 8 小時後智能斷電，30 分鐘後自動重啟；當使用內置電源時，機器運行 2 小時後智能斷電，10 分鐘後自動重啟。智能斷電能有效避免機器過度負荷，消除用電安全隱患。

### 產品安放位置

#### ■ 針對室內揚塵。

由於灰塵容易落到地板附近，建議將本產品放在房間中的平坦的地方。

#### ■ 使室內的空氣有效循環。

請將本產品設置在其左右與上方距離牆壁、傢俱、窗簾等約 15cm 以上的場所，否則污染物難以被吸入機體。

#### ■ 請勿設置本產品於以下場所。

- ◎ 陽光直射、被空調吹到或受熱等場所 (否則可能會造成變形、老化、變色或縮短壽命)
- ◎ 電視機及收音機等物體附近 (否則可能會導致影像紊亂以及雜音)
- 距離 1m 以上設置。

#### ■ 請勿與電視機、收音機等設備使用同一電源插座。

(電源插頭插入時有可能會產生影像紊亂以及雜音) → 請將電源插頭插到其他電源插座上。



#### ■ 請勿在產品上放置物品。

(否則產品可能會誤操作或故障)

- 請勿在產品進風口和出風口處放置障礙物。(否則可能會影響產品性能)

## 主要部件名稱

部件名稱：

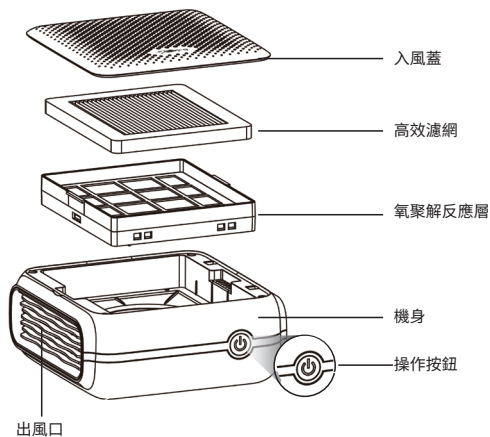

電源適配器



USB Type-C電源線



綁帶 (選配)




硅膠套 (選配)

## 基本事項


## 初次使用

1. 拆除所有包裝，用一塊柔軟乾燥的布將所有可拆卸的部件以及本產品的凹槽清潔一遍，然後再將這些部件安裝起來。
2. 將本產品置於一個乾燥、平整的平面，並確保它與附近的牆體或物品都保持至少15釐米的距離，以確保本產品能夠正常工作。
3. 檢查插座和所有外接電源線，確保其均符合產品的要求。確保產品在使用前已經接好電源。


## 安裝步驟：




撕開包裝袋，取出高效濾網和氧聚解反應層。



手指向上輕推位於機身側面的凹位可以打開入風蓋。



把高效濾網裝入氧聚解反應層盒子。把裝好的整套的濾網向下按壓裝入機身裡面。




將入風蓋裝回原位，接通電源，按下開關電源按鈕即可啟動本產品。

## 使用入門

4. 本產品裝有感應器以監測濾網組件的位置。如果濾網組件的位置不正確，本產品將無法工作。
5. 本產品首次工作時，如果產品的出風口排出具有礦物氣味的暖風是屬於正常情況，因為氧聚解反應層內部在進行催化氧化反應。

## 使用說明

### 使用方法：




#### ◎ 開/關

接駁電源後，輕按開關按鈕以啟動空氣淨化機，指示燈會亮起白色光，顯示為靜音模式。

再輕按開關按鈕一次，空氣淨化機轉為高效模式，指示燈會亮起藍色光。

再輕按一次開關按鈕，以關閉空氣淨化機。

本產品備有記憶功能，記錄開機前的操作模式。




#### ◎ 燈光

以下為不同燈光閃爍時所表示的情況：

	風速	慢閃	快閃
藍燈	高	運行、充電	電量低
白燈	低	運行、充電	電量低

■ 當燈光白色和藍色交替閃爍時，表示設備處於關機充電狀態。



#### ◎ 記憶功能

當外接電源停止供電時機器會自動轉換使用內置電池工作模式，當電池電量耗盡停機的時候，機器會自動記憶斷電時的模式，重新連接外部電源時，會繼續保持斷電前的工作狀態。

## 使用入門

## 使用說明


## 使用入門

### 車內安裝說明(本公司不提供車充用品)：

#### A. 安置於車內平整表面



將電源線Type-C連接端插入產品底部Type-C插孔內。




再將電源線另一端連接至車載充電器插頭，並且接駁至車載充電器插座。  
不建議放置在汽車儀表板之上，因為溫度可能較高，有機會對空氣淨化機的內置電池造成損壞。

#### 注意事項


- 若濾網組合沒有裝入機器內，機器會發出“嗚嗚嗚”的報警聲，請確保濾網組合被正確放置。
- 初次使用時，因氣聚解反應層特殊的製造工藝會有輕微的礦物味道，這是正常現象，對人體無害，使用一段時間後味道便會消失。
- 該產品的輸入功率為DC5V 2A，請確保正確的電源供應。
- 在車內安裝使用前，請先確保中斷電源供應，小心提起產品。

## 使用說明


### B. 安置於車枕後方




將硅膠套對準機身位置套入，將綁帶扣解開，穿入硅膠套上的兩個預留口。



將電源線Type-C連接端插入產品Type-C插孔內。



利用綁帶將空氣淨化機穩妥固定在車枕後方，請確保空氣淨化機不會晃動。



## 使用入門

## 清潔方法

## 維護保養

**!** 維護保養產品前（除進行濾網更換操作外），請務必拔出電源插頭。  
（否則產品可能會突然運轉，導致觸電或受傷。）



**警告**

### 提示事項

- 使用經過化學處理的抹布時，請務必按說明操作。
- 進行維護時，請勿隨意擺放拆卸的零件。（否則可能會絆倒路人或造成零件損壞）
- 濾網未安裝時，請勿運轉本產品。（否則將會對氧聚解反應層造成不可逆轉的損壞）
- 如果沒有定期更換高效濾網，會導致氧聚解反應層處理效率嚴重降低。

## 清潔方法

### 清潔外部機身



請先將入風蓋與機身分離後，方可用水沖洗入風蓋（僅入風蓋用水沖洗），再用柔軟的乾布擦拭機身，以免將灰塵落入機體內。

### 提示事項

- 切記：沖洗完入風蓋後，需用乾布把入風蓋完全擦乾才能蓋回。
- 小貼士：可以用濕布來清潔產品表面，但請勿使用帶有磨料的材質。

### 清潔入風口和出風口

用柔軟的毛刷或吸塵機清潔入風口和出風口。

### 提示事項

- 警告：不可用清水清洗高效濾網和氧聚解反應層，也不可將它們浸泡在水中。



### 長期開置時

- ① 停止運轉產品，並拔出電源插頭。
- ② 需進行維護保養。
- ③ 放入塑膠袋和紙箱中，並存放於乾爽處。

## 濾網的護理和更換

## 維護保養

1. 根據環境、使用方式和設備所處位置的不同，濾網的壽命也各不相同。
2. 如需讓設備維持最佳狀態，建議僅使用推薦的濾網。
3. 在更換濾網時，請保持機器關機狀態，但請勿斷開機器與電源的连接。
4. 高效濾網可根據下表的濾網顏色變換指標進行操作。

濾網及濾芯的清潔和更換週期建議

濾網/濾芯	週期時長	方法
高效濾網	每 6-12 個月*	更換
氧聚解反應層	可長效使用**	可持續使用

\* 濾網更換週期可能會因運行環境的不同而有變化

\*\* 如高效濾網沒有定期更換或受損，拆開見到氧聚解反應層表面有灰塵/油性物質遮蓋或污染，可能會減低效用從而導致需要更換氧聚解反應層。

高效濾網表面顏色變換更換指標

不需要更換	建議更換	需要更換
-------	------	------

## 常見問題

## 其他

**Q1** 設備發出“嗚嗚嗚”聲響及不運作。

**A** 請重新檢查濾網組件是否安裝正確，並重新安裝濾網組件。

**Q2** 高效濾網是否可以清洗？

**A** 高效濾網為複合材料製成，水洗後會嚴重影響淨化效果。

**Q3** 在長時間運行後，空氣品質仍然沒有改善。

**A** 當在一個污染較嚴重的地方使用本產品時，空氣品質的改善需要較長時間。可使用更高一級的性能設置或在必要情況下讓設備運行更長的時間。

**Q4** 設備散發出異常氣味或煙霧（例如：煙霧、火苗或燃燒）。

**A** 請立即關閉設備切斷電源，並立即致電客服中心或聯繫有授權的服務供應商處理

故障描述	解決方法
設備不工作	查看設備是否已經接通電源。 啟動設備。
設備發出“嗚嗚”聲響及不運作	檢查濾網是否安裝正確。 重新安裝濾網。
出風口沒有排風	查看設備是否已經接通電源。 啟動設備。
在長時間運行後，空氣質量仍然沒有改善	當在一個污染較嚴重的地方使用本產品時，空氣品質的改善需要較長時間。可使用更高一級的風速檔位或在必要的情況下讓設備運行更長的時間。
	可能需要清潔或更換濾網。 清潔、更換濾網。
出風口的氣流速度減慢	濾網可能被阻塞。 更換濾網。 (安裝濾網的方法見第7頁。)
	確認所有的包裝材料都被拆卸。
設備發出異常噪音	確認所有的包裝材料都被拆卸。
	確保入風口和出風口沒有被異物阻塞。
	設備可能出現故障。 致電客服中心尋求建議或諮詢有授權的服務供應商。
設備散發出異常氣味或煙霧 (例如：煙、火苗或燃燒)	關閉設備，切斷電源。 立即致電客服中心或聯繫有授權的服務供應商。

供電電源			DC5V 2A
耗電量 (瓦特)	模式	低速	1.8
		高速	2.2
風量 (立方米/小時)	模式	低速	18
		高速	23
噪音水平 (分貝)	平均聲壓級		40 dB-43 dB
	聲功率級		44 dB-47.3 dB
產品尺寸 (長 x 寬 x 高) (毫米)	170 (L) x 170 (W) x 78 (H)		
淨重 (kg)	0.88		
處理系統	活氧產生器	殺菌消毒	
	高效濾網	去除灰塵、毛髮和漂浮在空氣中的顆粒， 比如致敏原、花粉、細菌、病毒和真菌	
	氧聚解反應層	去除異味，將諸如甲醛和VOC等有害污染物分解	