ACCENTO

COD. **API.WL**

PIVÒ • WL

Design by ***Masina Studio***

Lampada da parete e soffitto orientabile mono-emissione. Made in Italy. Versione large (disponibile anche small e medium). Base e struttura in alluminio orientabile a 360° e dettagli in Nylon PA12 in stampa 3D. Snodo centrale orientabile a 180°. Braccio LED a luce bianca 2700-3000-3500K con diffusore in PC Opale ad alta efficienza. Dimmerabile tramite Comando vocale integrato (cod. V), DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. D), Taglio di fase (cod. P) oppure solo ON/OFF (cod. N). Disponibile in 5 finiture.

Comando Vocale (cod. **V**)

DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. **D**)

Taglio di fase - Leading Edge (cod. **P**)

Orientabile

Dimensione

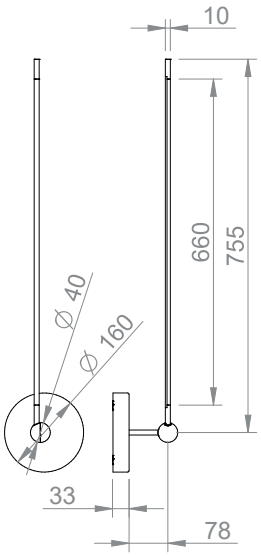

Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste
- **V13** - Bordeaux

Schermo/Ottica

Opale

Ambito di riferimento

Installazione Indoor
Applicazione Parete e Soffitto

Materiali

Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	Monoemissione
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	11,7 W
Lumen Output	1231 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati elettrici

Tipologia Driver	Integrato
Alimentazione Prodotto	AC 90-264Vac 50-60Hz.
Potenza Prodotto	12,1 W
Connessione	Morsetti a molla

Dati fotometrici





Peso

0,63 Kg

IP20

Cod. V: Wi Fi

Cod. D: DALI, PUSH, 0-10/1-10V

Cod. P: L

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Garanzia 2 anni

*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft