

# J型 ドアクローザ

(親子ドア用)

平行型 (ストップなし)

「親扉」のドアクローザ取付位置  
(高さ) を子扉に合わせ場合は、  
J型を使用して下さい。

## 〈扉閉鎖順位調整器 (SF-250F・SF-350F) 併用〉


親子両開きドアで扉閉鎖順位調整器 (SF-250F・SF-350F) を併用し、P-81、又はP-82を標準取付する場合、下記の扉幅寸法の場合は調整器とアームがあたります。J型のドアクローザを使用して下さい。

- 子扉幅が445mm以下 (P-82の場合は455mm以下)
- 親扉幅が620mm以下 (P-82の場合は630mm以下): SF-250F  
720mm以下 (P-82の場合は730mm以下): SF-350F

右記品番以外にP-83Jも用意しております。

取付寸法は、お問い合わせ下さい。

※子扉幅が適用最小寸法未満の場合 (300mmまで) は、オーダー品にて対応出来ます。

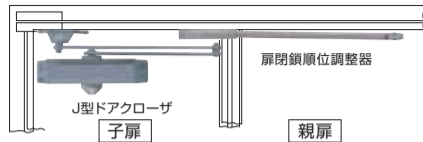

平行型 ストップなし	子扉幅 mm	
	最大	最小
<b>P-81J</b>	445	340
<b>P-82J</b>	455	345

納まり図は26ページ