

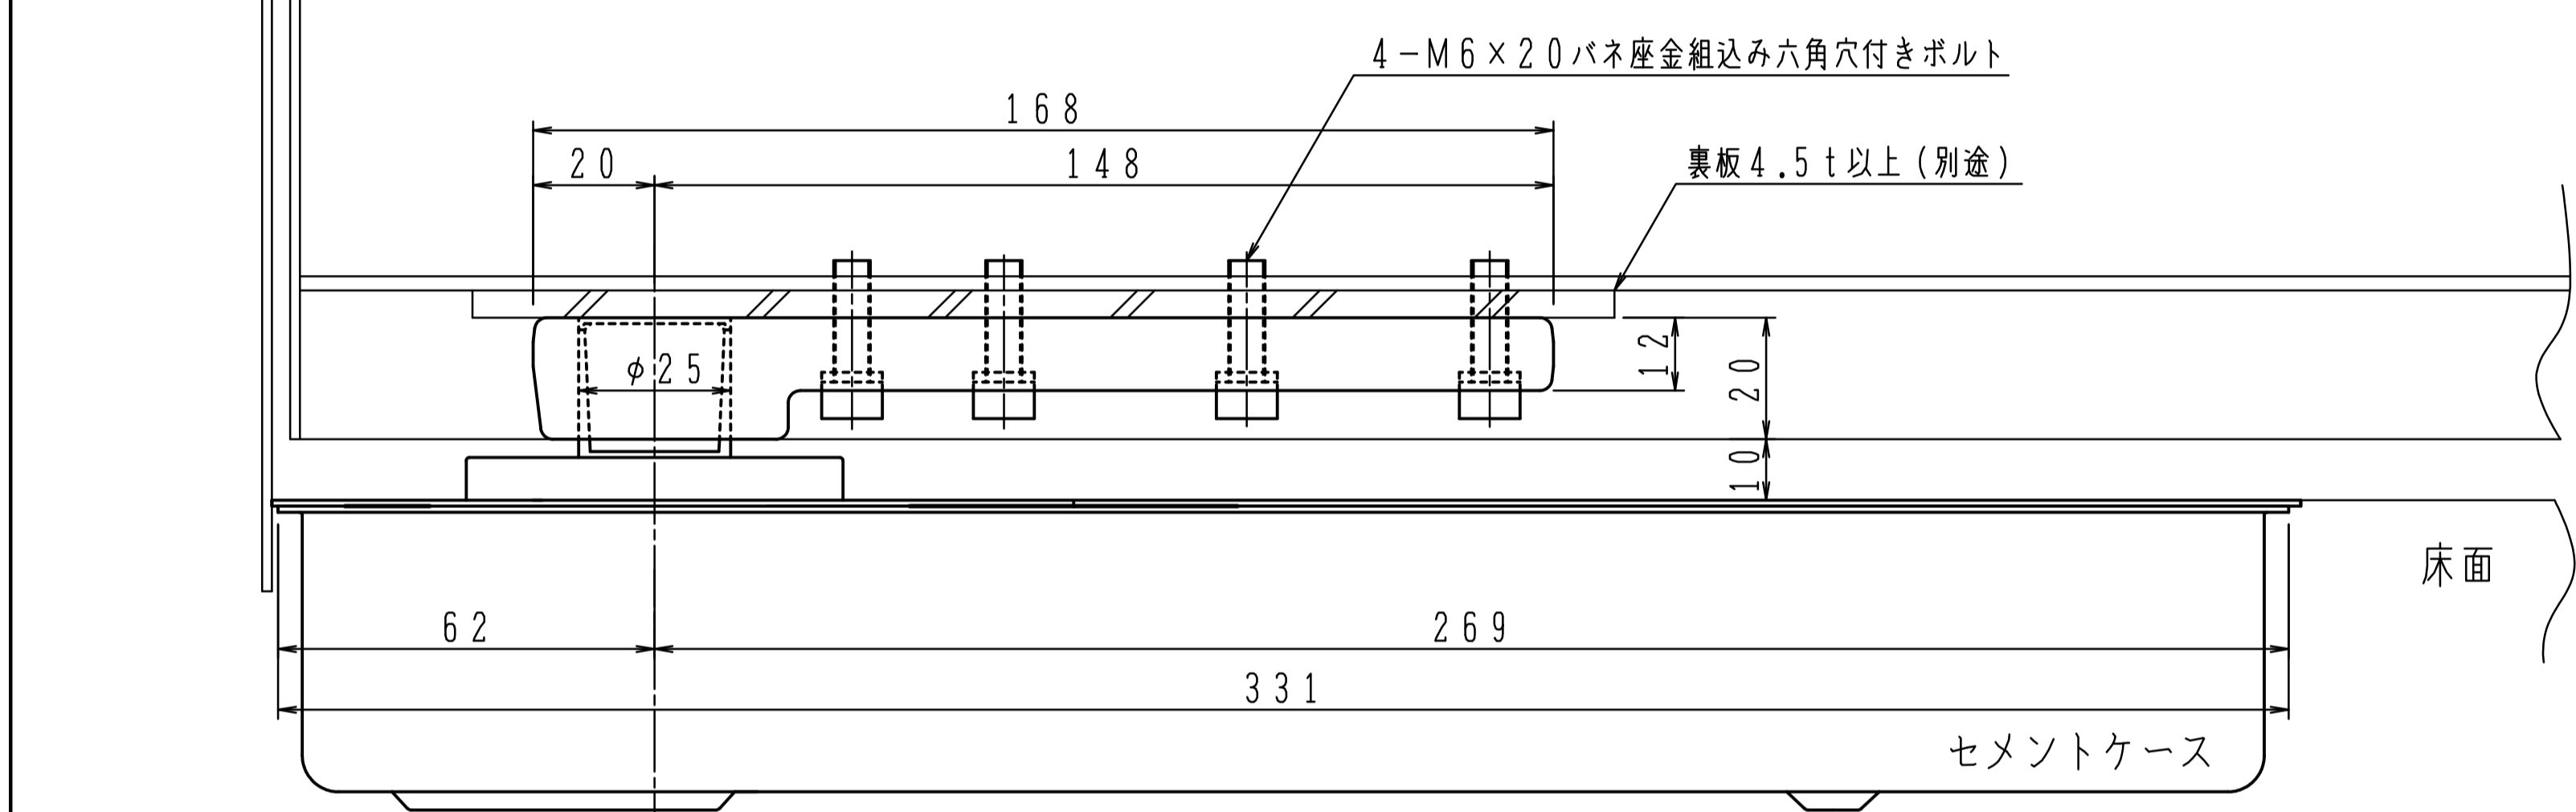



本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

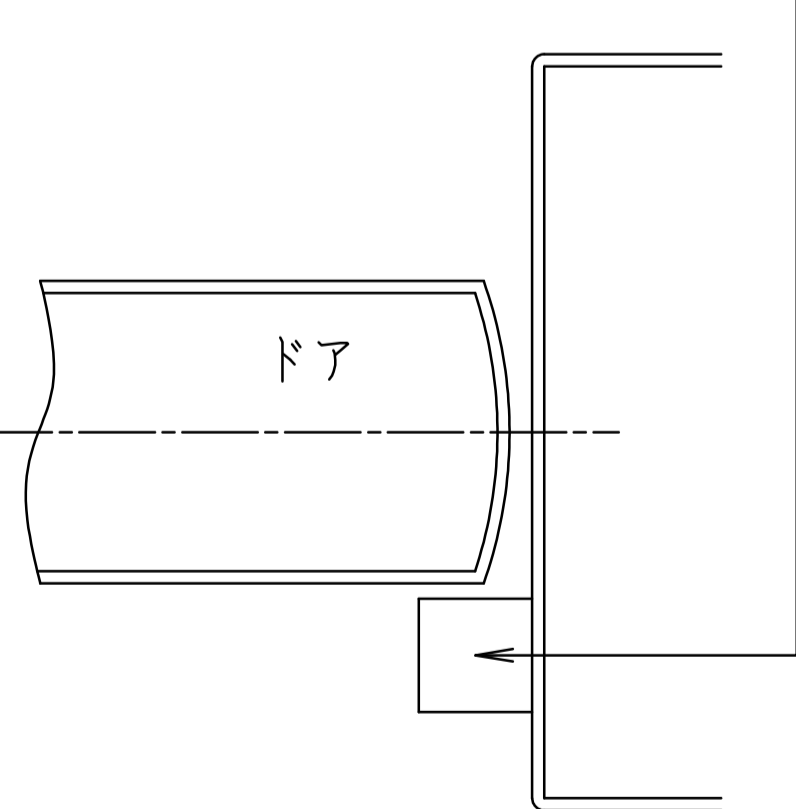

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
 ドアを閉めた時に、反対側へ5°行過ぎて停止しますので、必ず戸当り(別途)を設置して下さい。

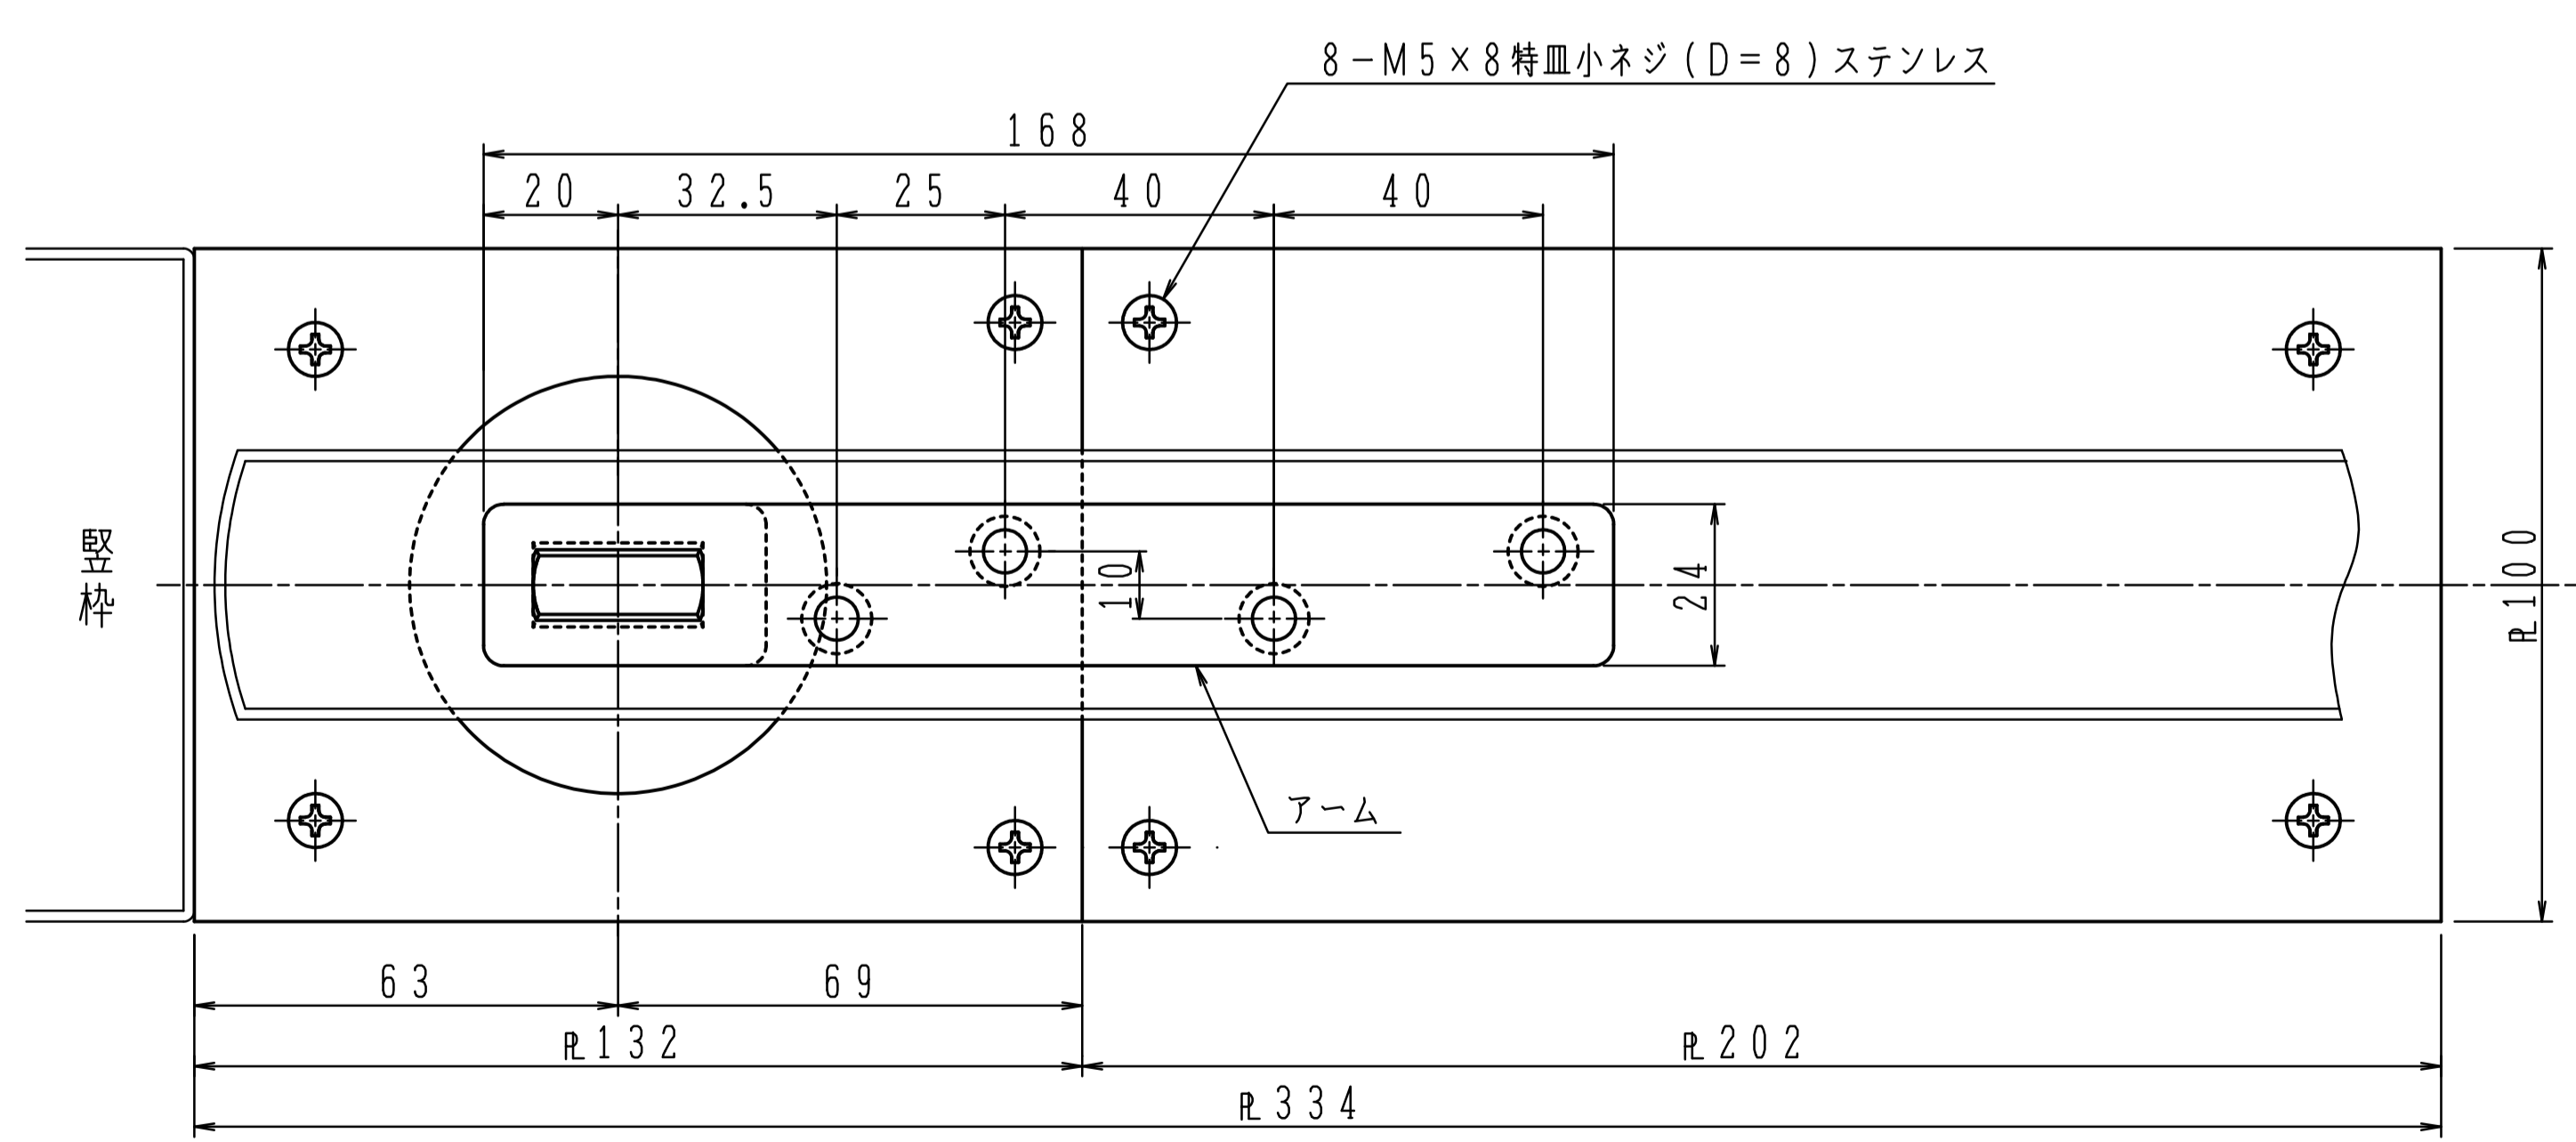

※一方開きには左右勝手があります。本図は左開きを示す。

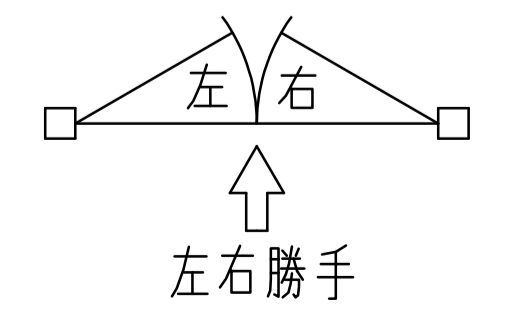

中心吊り自由開き

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
H-501	HS-501	450~800×1800	15~45
H-511	HS-511	900×2100	70
H-522	HS-522	950×2100	105

中心吊り一方開き

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
H-505	HS-505	450~800×1800	15~45
H-515	HS-515	900×2100	70
H-525	HS-525	950×2100	105

