


Spannungsabbauende und hoch flexible Verlegung von Großformaten

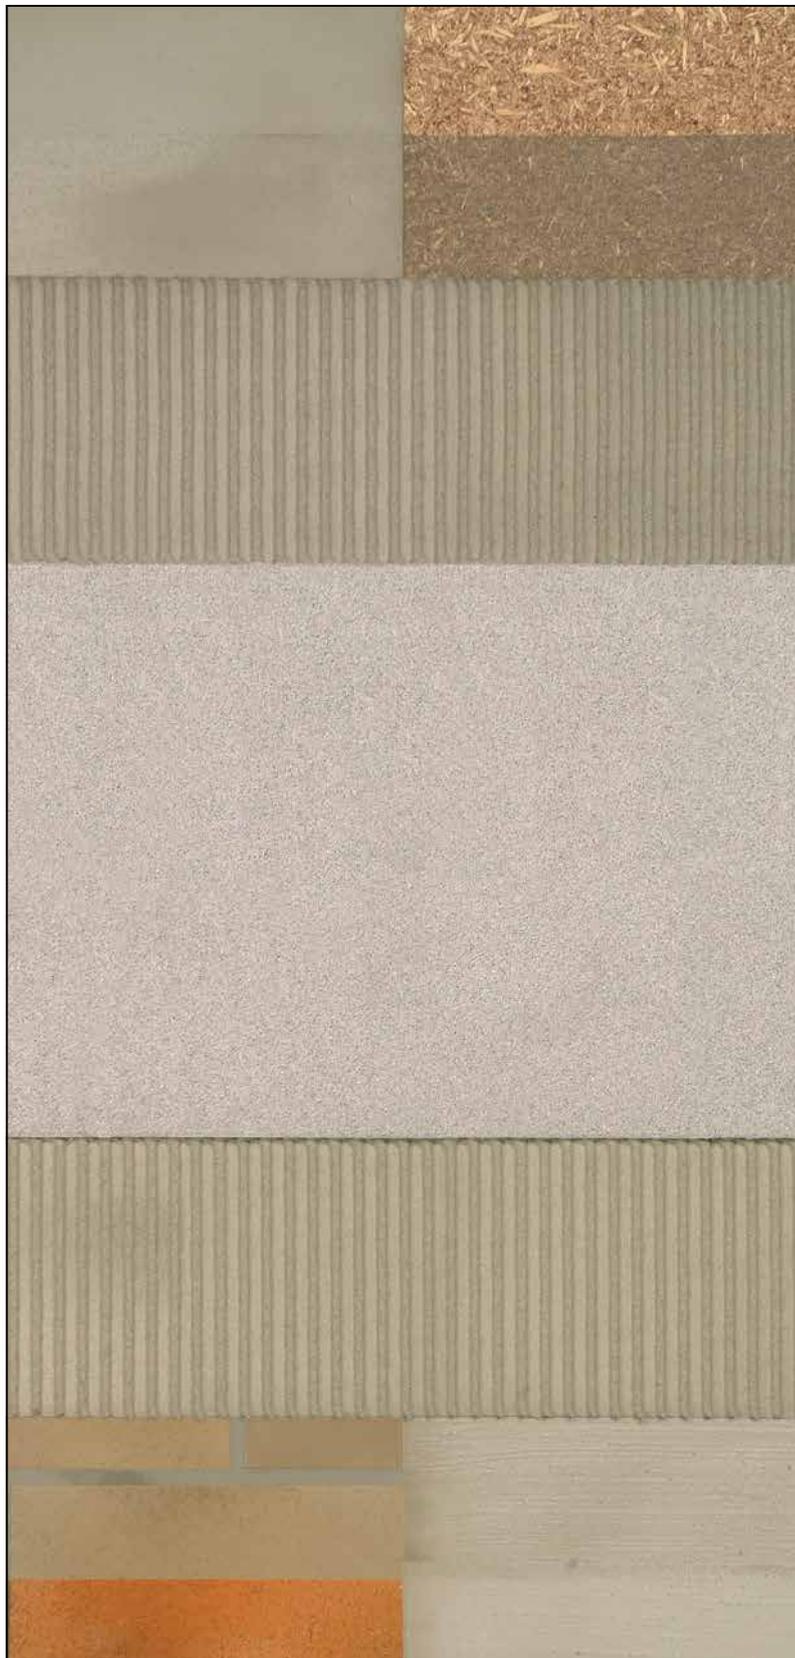

Untergrund

Junger Beton
(mind. 28 Tage alt)

formstabiler Holzuntergrund

Untergrundvorbehandlung

Grundierung 749

HaftPrimer S 673



Kontaktschicht und Kammbett

MG-Flex® 669 oder MG-Flex® XXL schnell 679



Verfugung

DF 10® DesignFuge Flex oder FlexFuge plus FL plus



Kontaktschicht und Kammbett

MG-Flex® 669 oder MG-Flex® XXL schnell 679



Untergrundvorbehandlung

HaftPrimer S 673

Grundierung 749

Untergrund

Alter Fliesenbelag

Junger Zementestrich