

## フッ素樹脂ラセンチューブ

超耐熱フッ素樹脂製の線材  
保護用のチューブ

- 巻き付けて使用するラセンタイプのチューブです。
- 耐熱260°Cで、高温環境でも使用できます。

TUBE FOR WIRING PROTECTION  
THAT CAN COIL AROUND WIRES


## スペック

材質	フッ素樹脂 PTFE
規格	ROHS
使用温度範囲	-70~260°C
標準色	乳白色

## 使用例/カスタム例

- ✓ 巻き付けるだけで簡単に設置できます  
線材の固定にも使用頂けます。
- ✓ 他のサイズも製作可能です。

## 外形図

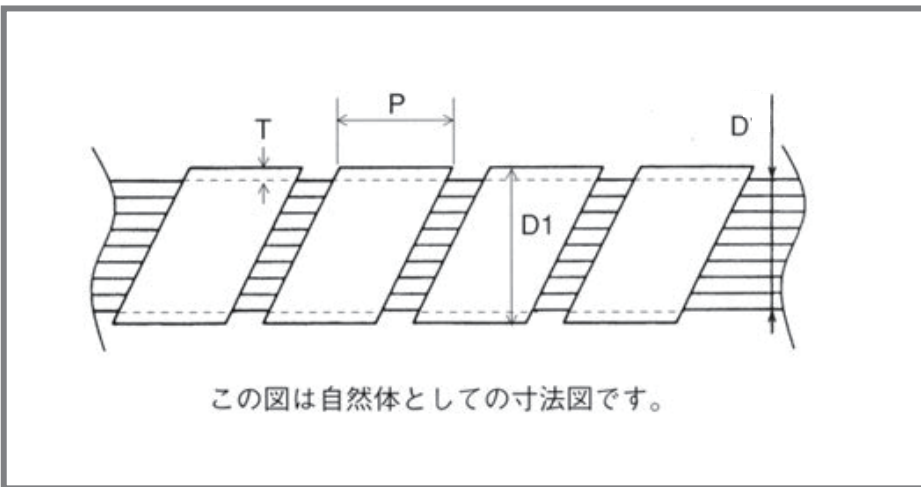

## サイズ

型番	内径 D	外径 D1	肉厚 T	ピッチ P	包装単位 (m/巻)
DP-2.6T	2.6	3.6	0.8	6	50
DP-4T	4	5.6	0.8	8	50
DP-6T	6	7.5	0.8	10	50
DP-9T	9	10.4	0.8	12	50
DP-12T	12	13.5	0.8	15	50
DP-15T	15	17	0.8	20	50
DP-20T	20	22.4	1.0	22	50

単位：mm