

アルミシールドテープ(粘着式)



アルミ箔とグラスファイバーを 合体させたシールドテープ


- グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。
- ハサミで簡単にカットし自由なサイズに調整可能なシールド保護テープです。

SHIELD TAPE OF SPECIAL ALUMINUM FOIL

スペック

材質	グラスファイバー+アルミニウム
使用温度範囲	-60~255℃
厚み	0.33mm
規格	RoHS

外形図

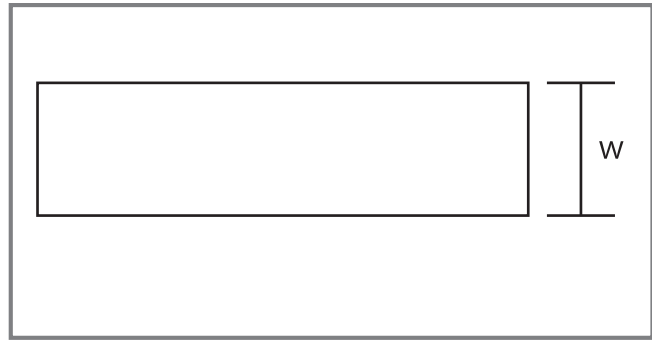

サイズ

型番	シート幅W	包装単位 (m/巻)
FLT-50	51	30
FLT-80	76	30
FLT-100	102	30
FLT-125	127	30
FLT-150	152	15

単位：mm