

FLUチューブ



超耐熱・耐候タイプの編組チューブ

- 超高温、または化学薬品が使われる場所でのご使用に最適です。
- 航空宇宙関係、軍事関係や先端技術機器といった、熱的安定性やガス湧出などが問題になる環境でのご利用に適しています。
- レーザー光をご使用の機種にも有効です。高圧の場所でのご利用にも優れています。


BRAIDED TUBE WHICH IS SUPER HEAT-RESISTANT AND WEATHER-RESISTANT

スペック

材質	フッ素モノフィラメント
使用温度範囲	-70~280℃
融点	310℃
規格	FAR-25
色	透明

使用例/カスタム例

外形図

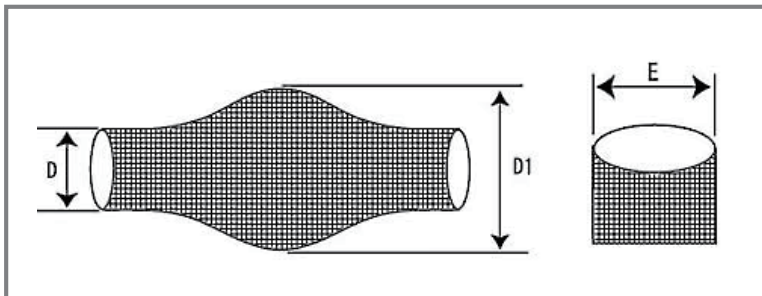

サイズ

型番	自然内径D	拡大最大径D1	折径幅 E	包装単位 (m/巻)
FLU-3	約2.5	約7.0	約4.0	67
FLU-6	約4.5	約9.5	約6.0	60
FLU-9	約7.0	約14.0	約8.0	37
FLU-12	約10.0	約20.0	約16.0	30
FLU-19	約19.0	約35.0	約22.0	22
FLU-25	約25.0	約48.0	約35.0	15

単位：mm