



LE CHOIX  
LE PLUS SÛR



Documentation technique des  
systèmes de verrouillage

# Sommaire

<b>Article</b>	<b>Page</b>
Cylindre à levier ZBK 70	3
Cylindre à levier ZBK 71	4
Cylindre à levier ZBK 72	5
Cylindre à levier ZBK 73	6
Cylindre à levier ZBK 74	7
Cylindre à levier ZBK 75	8
Cylindre à levier ZS 76	9
Cylindre à levier ZS 77	10
Cylindre à levier ZS 77 H	11
Cylindre à levier ZS 80	12
Cylindre à levier ZS 81	13
Cylindre à levier ZS 82	14
Cylindre à levier ZS 84	15
Cylindre à levier ZS 85	16
Cylindre à levier ZS 86	17
Cylindre à levier BK 92 K	18
Cylindre à levier BK 92 M	19
Cylindre à levier BK 92 Point	20
Cylindre à levier MZ 23 / MZ 2320	21
Cylindre à levier MZ 26	22
Serrure pour meuble MZ 83	23
Clé de blocage à cylindre E 6 / E 7	24
Clé de blocage à cylindre ME	25


## Cylindre à levier ZBK 70

## Fiche technique:


Surface	Chromé
Fixation	écrou M18x1,5
Épaisseur du matériel	1-2,5mm
Type de came	A
Fixation de la came	Anneau d'arrêt
Loquet de verrouillage	180°, en 90°- de rotation réglable
Ébauche	35 W
Came standard	Came 4.00.E329.4
EAN-Code (en vrac)	40 03482 22360 4
EAN-Code ( Sous blister )	40 03482 22361 5
Fabrication spéciale	S'entrouvrant S'entrouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

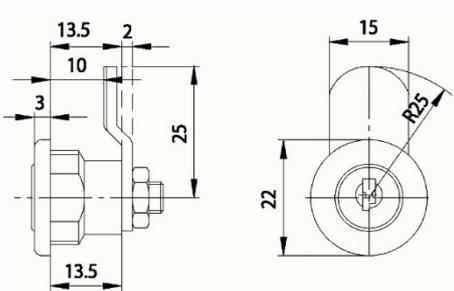


## Trou de montage




## Fixation:



## Came standard:

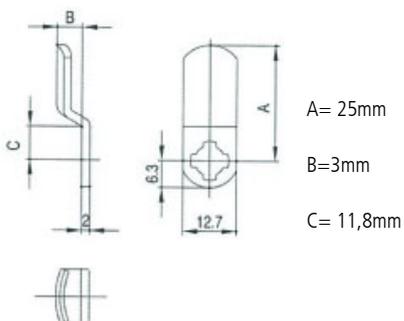

## Ébauche: 35W




# Cylindre à levier ZBK 71

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de came	A
Fermeture forcée	oui
Fixation de la came	écrou M6x1
Loquet de verrouillage	90°, en 90°-de rotation réglable
Ébauche	34 W
Came Standard	Verrou adapté aux BAL Renz, Decayeux, Wesco
EAN-Code (en vrac)	40 03482 22370 3
EAN-Code (sous blister)	40 03482 22371 0
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial



## Dimensions:

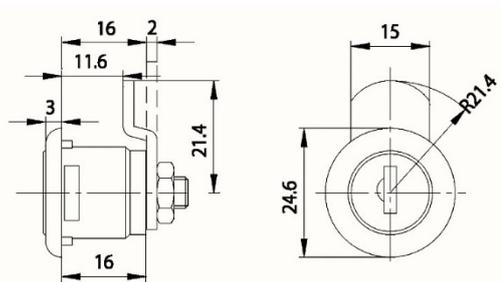

## Came standard:

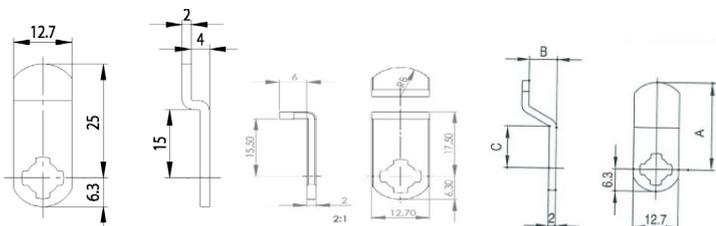


Mes. A: 21,8mm


Mes. B: 8,0mm

Mes. C: 10,3mm


## Trou de montage:



## Fixation:



## Ébauche: 34 W




# Cylindre à levier ZBK 72

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Écrou
Épaisseur du matériel	1-7mm
Type de came	A
Fermeture forcée	oui
Fixation de la came	écrou M16x1
Loquet de verrouillage	90°, en 90°- de rotation réglable
Ébauche	34 W
Came Standard	Adapté aux BAL Rombi, Knobloch
EAN-Code (en vrac)	40 03482 22380 2
EAN-Code (sous blister)	40 03482 22381 9
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

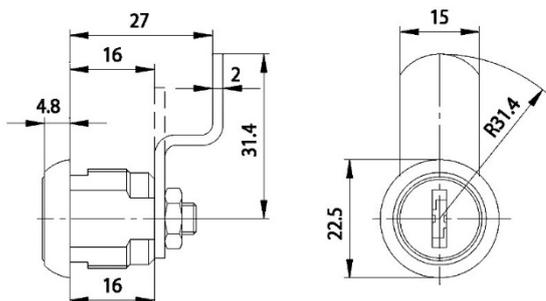


## Trou de montage:



## Fixation:




## Came standard:



Mes. A: 25mm Mes. B: 8,0mm Mes.C: 12mm

## Ébauche: 34W




# Cylindre à levier ZBK 73

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de came	A
Fermeture forcée	oui
Fixation de la came	Écrou M6x1
Loquet de verrouillage	90°, en 90°-Rotation réglable
Ébauche	34 W
Verrou standard	Adapté aux BAL Brabantia (Tôle)
EAN-Code (en vrac)	40 03482 22680 3
EAN-Code (sous blister)	40 03482 22681 0
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

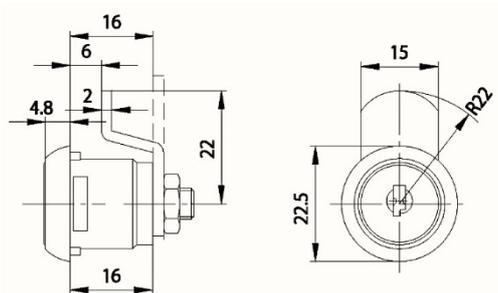


## Trou de montage:



## Fixation:




## Came standard:



Mes. A: 25mm Mes. B: 8,0mm Mes. C: 12mm

## Ébauche: 34W




# Cylindre à levier ZBK 74

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de came	A
Fermeture forcée	oui
Fixation de la came	Écrou M6x1
Loquet de verrouillage	90°, en 90°-Rotation réglable
Ébauche	34 W
Came standard	Adapté aux BAL Brabantia (Plastique)
EAN-Code (en vrac)	40 03482 22680 3
EAN-Code (sous blister)	40 03482 22681 0
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

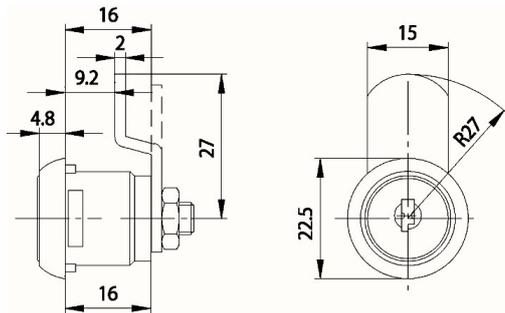


## Trou de montage:



## Fixation:



## Came standard:



Mes. A: 25mm Mes. B: 5,0mm Mes. C: 12mm

## Ébauche: 34W




# Cylindre à levier ZBK 75

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage / Écrou 19x1
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de verrou	A
Fermeture forcée	oui
Fixation de la came	Écrou M6x1
Loquet de verrouillage	90°, en 90°-Rotation réglable
Ébauche	34 W
Came standard	Renz, ME-FA (à partir de 2006)
EAN-Code (en vrac)	40 03482 36240 2
EAN-Code (sous blister)	40 03482 36241 9
Fabrication spéciale	indisponible




## Dimensions:




## Trou de montage:



## Fixation:

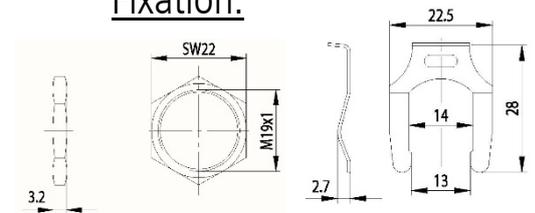


## Came standard:



Mes.: A: 25mm, B: 12mm, C: 10mm

## Ébauche: 34 W




# Cylindre à levier ZS 76

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Écrou M16x1
Épaisseur du matériel	1-5mm
Type de came	A
Fixation de la came	Écrou
Fermeture forcée	non
Loquet de verrouillage	180°, en 90°-Rotation réglable
Ébauche	33 W
Came standard	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code	40 03482 01270 3
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

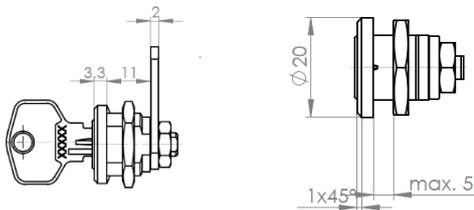


## Trou de montage:




## Fixation:



## Came standard:

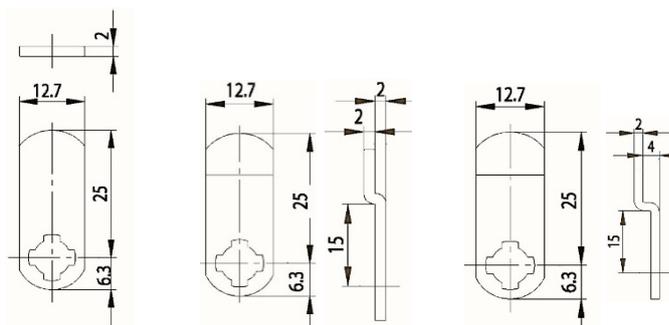

## Ébauche: 33 W




# Cylindre à levier ZS 77

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Écrou M16x1
Épaisseur du matériel	1-10mm
Type de came	A
Fixation de la came	Écrou
Fermeture forcée	non
Loquet de verrouillage	180°, en 90°-Rotation réglable
Ébauche	33 W
Came standard	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (en vrac)	40 03482 03070 7
EAN-Code (sous blister)	40 03482 03071 4
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

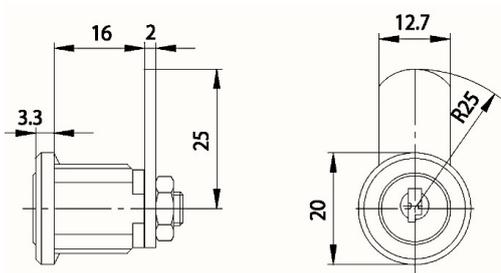


## Trou de montage:



## Fixation:



## Came standard:

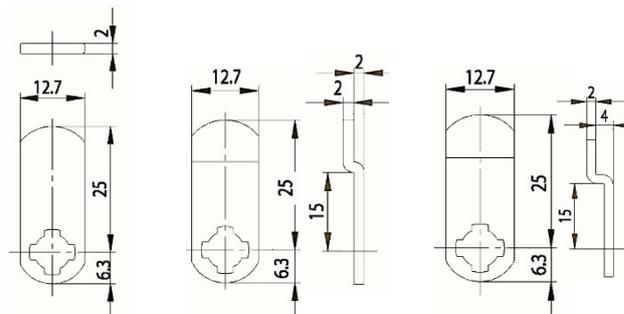

## Ébauche: 33 W




# Cylindre à levier ZS 77 H

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Douille
Épaisseur du matériel	11-18,8mm
Type de came	-
Fixation de la came	Vis
Fermeture forcée	Oui
Loquet de verrouillage	180°, in 90°-Rotation réglable
Ébauche	33 W
Came standard	RA 23/16
EAN-Code (en vrac)	40 03482 03080 6
EAN-Code (sous blister)	40 03482 03081 3
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spéciale




## Dimensions:

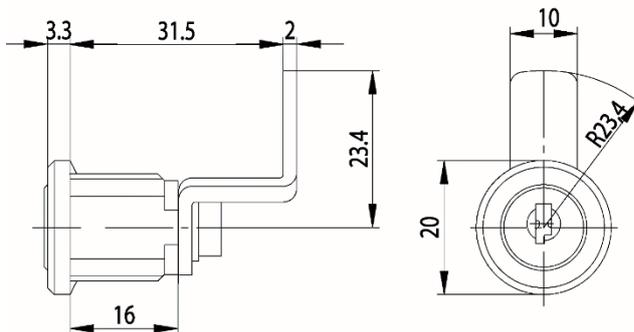


## Came standard:

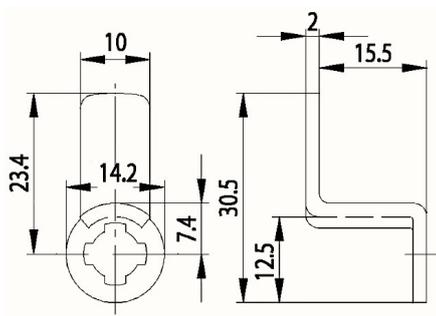


## Trou de montage:



## Fixation:



## Ébauche: 33 W




# Cylindre à levier ZS 80

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de came	A
came adapté	came de type A
Fixation de la came	Anneau d'arrêt
Fermeture forcée	nein
Loquet de verrouillage	180°, en 90°-Rotation réglable
Ébauche	33 W
Came standard	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (en vrac)	40 03482 01280 2
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

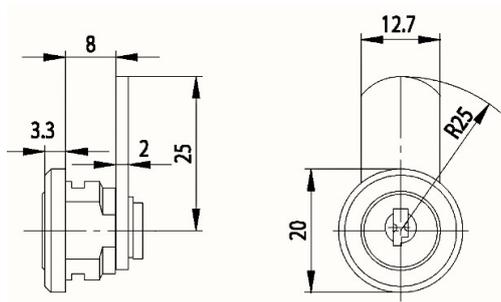


## Trou de montage:




## Fixation:



## Type de came:

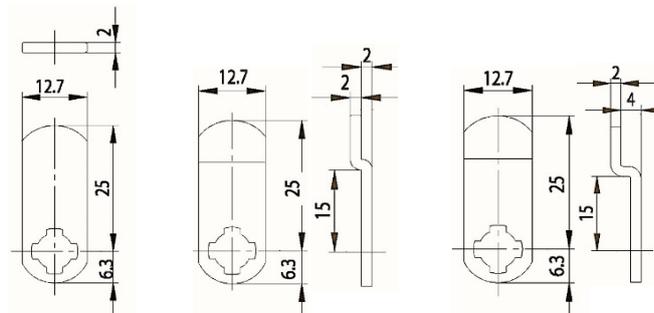

## Ébauche: 33 W




# Cylindre à levier ZS 81

## Technische Daten:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de came	A
Fixation de la came	Écrou M6x1
Fermeture forcée	Non
Loquet de verrouillage	180°, en 90°-Rotation réglable
Ébauche	33 W
Came standard	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (en vrac)	40 03482 03110 0
EAN-Code (sous blister)	40 03482 03111 7
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

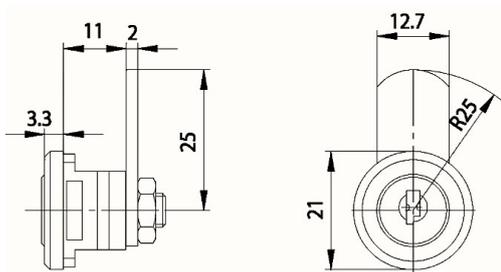


## Trou de montage:




## Fixation:



## Came standard:

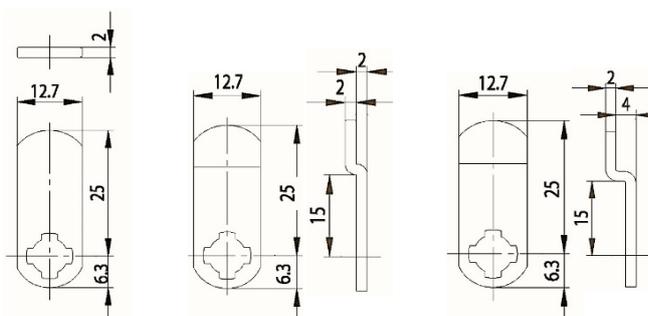

## Ébauche: 33 W




# Cylindre à levier ZS 82

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm ou 4-5mm
Type de came	A
Fixation de la came	Écrou M6x1
Fermeture forcée	Non
Loquet de verouillage	180°, en 90°-Rotation réglable
Ébauche	33 W
Came standard	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (en vrac)	40 03482 01290 1
Fabrication spéciale	S'entrouvrant S'entrouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

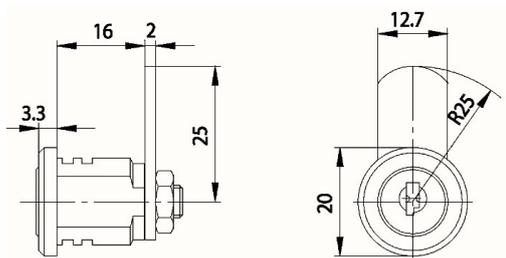


## Trou de montage:




## Fixation:



## Came standard:

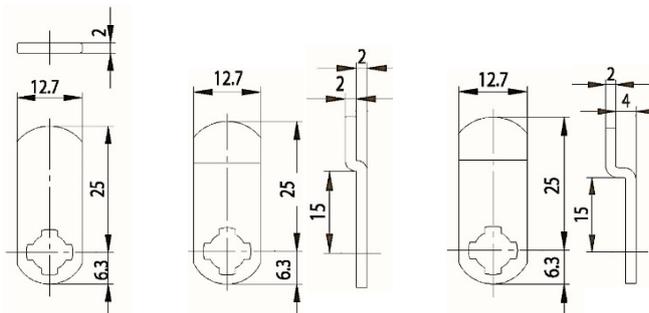

## Ébauche: 33W




# Cylindre à levier ZS 84

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Écrou M19x1
Épaisseur du matériel	1-12mm
Type de came	B
Fixation de la came	écrou M7x1
Fermeture forcée	non
Loquet de verouillage	180°, en 90°- Rotation réglable
Ébauche	79W
Came standard	Type RB
EAN-Code (en vrac)	40 03482 32530 8
EAN-Code (libre Service)	40 03482 32531 5
Fabrication spéciale	S'ouvrant




## Dimensions:




## Trou de montage:




## Fixation:

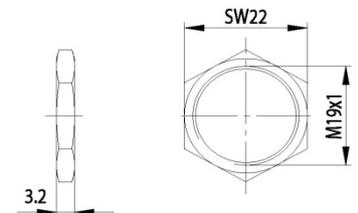

## Came standard:



## Ébauche: 79 W




# Cylindre à levier ZS 85

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	écrou M19x1
Épaisseur du matériel	1-12mm
Type de came	B
Fixation de la came	écrou M6x1
Fermeture forcée	non
Loquet de verrouillage	180°, en 90°- Rotation réglable
Ébauche	36 W Profil V
Came standard	RB 40/3, RB 40/6, RB 53/0
EAN-Code (en vrac)	40 03482 26880 3
EAN-Code (sous blister)	40 03482 26881 0
Fabrication spéciale	S'ouvrant S'ouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

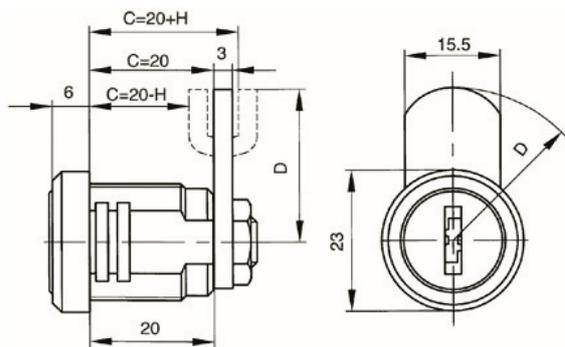


## Came standard:

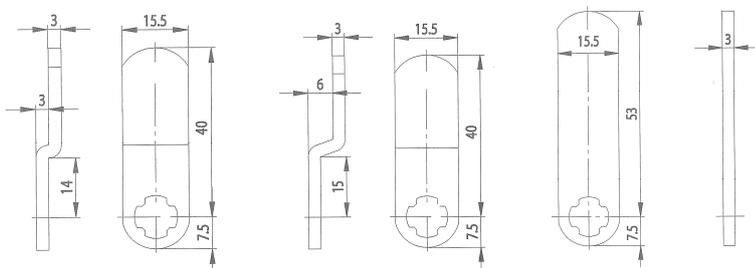


## Trou de montage:

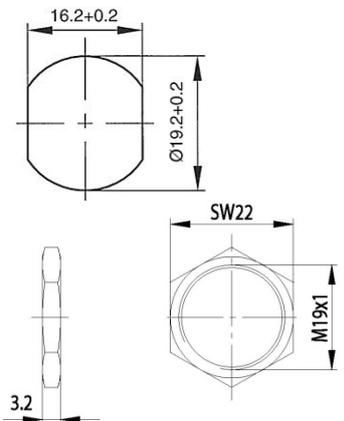

## Fixation:

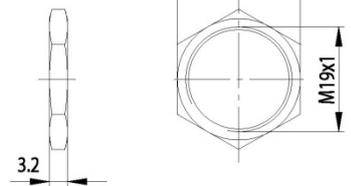

## Ébauche: 36 W V




# Cylindre à levier ZS 86

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Écrou M19x1
Épaisseur du matériel	1-24mm
Type de came	B
Fixation de la came	Écrou M6x1
Fermeture forcée	non
Loquet de verrouillage	180°, in 90°- Rotation réglable
Ébauche	36 W Profil V
Came standard	RB 40/3, RB 40/6, RB 53/0
EAN-Code	40 03482 26890 2
Fabrication spéciale	S'entrouvrant S'entrouvrant selon échantillon Came spécial




## Dimensions:

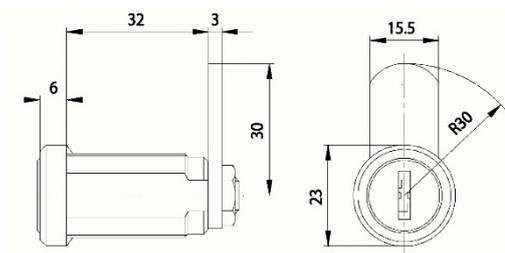


## Came standard

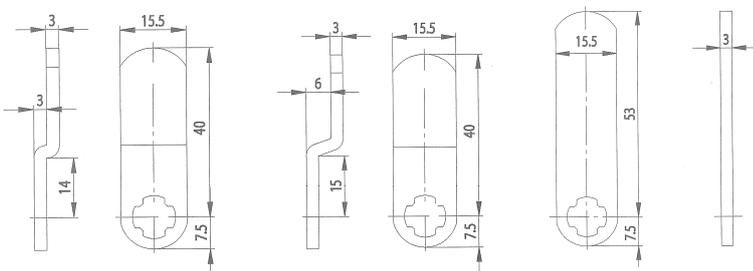


## Trou de montage:



## Fixation :

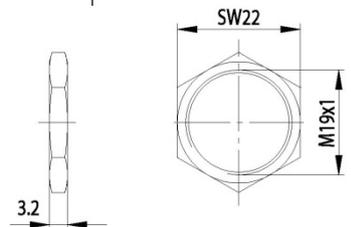

## Ébauche: 36 W V







# Cylindre à levier BK 92 K

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de came	Stick
Fixation de la came	pressée
Fermeture forcée	oui
Loquet de verrouillage	90°
Ébauche	65 R
EAN (en vrac)	40 03482 14120 5
EAN (sous blister)	40 03482 14121 2
Fabrication spéciale	S'ouvrant, s'ouvrant selon échantillon



## Dimensions:



## Ébauche 65 R








# Cylindre à levier BK 92 M

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de came	propre
Fixation de la came	Bouchon de serrage
Fermeture forcée	oui
Loquet de verrouillage	90°
Ébauche	65 R
EAN (en vrac)	40 03482 14110 6
EAN (sous blister)	40 03482 14111 3
Fabrication spéciale	S'ouvrant, s'ouvrant selon échantillon



## Dimensions:



## Ébauche 65 R




# Cylindre à levier BK 92 Point

## Fiche technique:


Surface	Chromée
Fixation	Ressort de serrage
Épaisseur du matériel	1-2mm
Type de came	
Came adapté	Cylindre spécifique
Fixation de la came	écrou M7x1
Fermeture forcée	oui
Loquet de verrouillage	90° à droite
Ébauche	40 W R / L
Came standard	Spécifique pour le cylindre
EAN-Code (en vrac)	40 03482 30980 3
EAN-Code (libre service)	40 03482 30981 0
Fabrication spéciale	indisponible




## Dimensions:

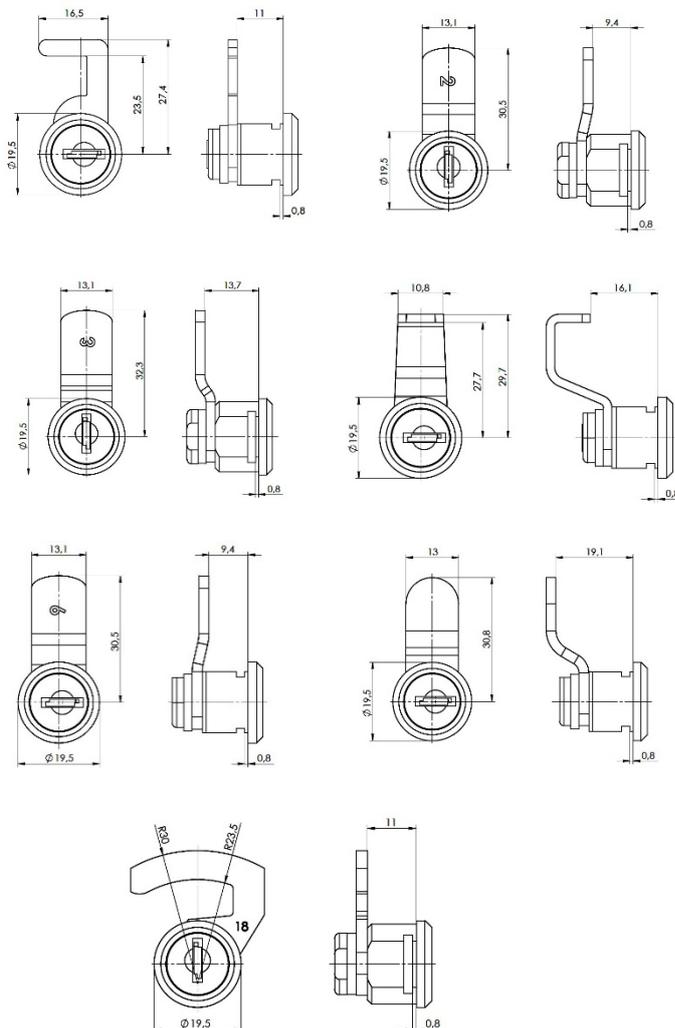

## Trou de montage:



## Ébauche 40 W R / L:

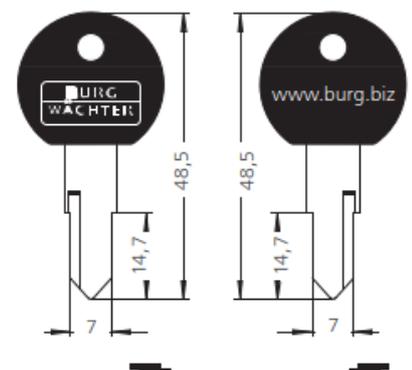


# Serrure pour meubles MZ 23 / MZ 2320

## Fiche technique:


Surface	MZ 23 Laiton poli, MZ 2320 nickelé,
Fixation	Boîte à serrure. Fixation par vis
Longueur du cylindre	25mm
Course de pêne	10mm
Diamètre de cylindre	22mm
Fermeture forcée	non
Dimension de l'épave	15-40mm, ajustable par paliers de 5mm
Ebauche	65 R
EAN (en vrac) MZ 23	40 03482 04730 9
EAN (sous blister, seulement MZ 23)	40 03482 04731 6
EAN (en vrac) MZ2320	40 03482 04780 4
Fabrication spéciale	S'ouvrant, s'ouvrant selon échantillon, mise sur organigramme avec clé passe



## Dimensions:

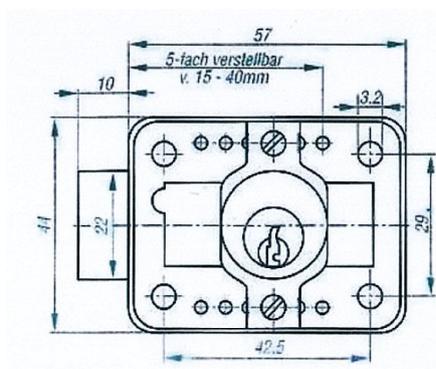

## Ébauche 65R:




# Cylindre à levier MZ 26

## Fiche technique:


Surface	nickelé
Fixation	Plaque de vissage
Épaisseur du matériel	20mm
Type de came	Came
Fixation du verrou	vis
Fermeture forcée	oui
Dimension de l'épine	
Ebauche	65 R
EAN (en vrac)	40 03482 05050 7
Fabrication spéciale	S'ouvrant, s'ouvrant selon échantillon, mise sur organigramme avec clé passe



## Dimensions:

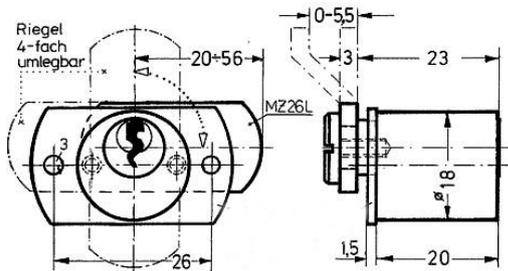

## Ébauche 65 R:




# Serrure pour meubles MZ 83

## Fiche technique:


Surface	nickelé
Fixation	Boîte à serrure. Fixation par vis
Longueur du cylindre	23mm
Course du verrou	10mm
Diamètre du cylindre	18mm
Fermeture forcée	non
Dimension de l'épave	25 / 30 mm
Ebauche	10 R
EAN-Code (en vrac)	40 03482 05390 4
EAN-Code (sous blister)	40 03482 05391 1
Fabrication spéciale	S'ouvrant, s'ouvrant selon échantillon



## Dimensions:

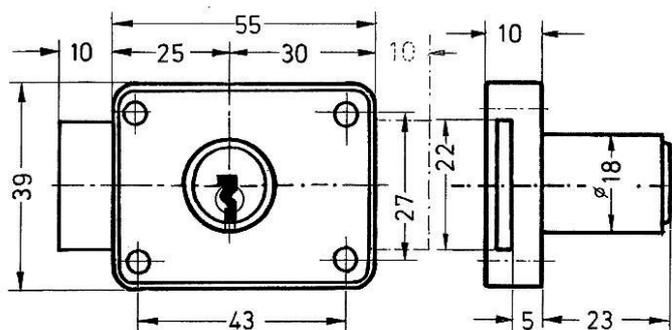

## Ébauche 10:




# Clé de blocage à cylindre E 6 / E7

## Fiche technique:

Surface	Laiton
Fixation	-
Longueur du cylindre	39mm
Diamètre de la tige	E 6: 6mm / E 7: 7mm
Fermeture forcée	La clé ne peut être retirée qu'en position de fermeture
Ebauche	E 6: 22 E 7: 24
EAN (en vrac) E 6	40 03482 04270 0
EAN (sous blister) E6	40 03482 04271 7
EAN (en vrac) E 7	40 03482 04880 9
EAN (sous blister) E 7	40 03482 04881 6
Fabrication spéciale	S'ouvrant, s'ouvrant selon échantillon





## Dimensions:

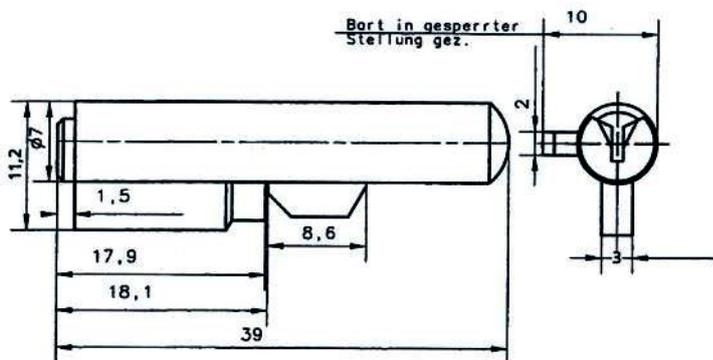

## Ébauche:

E 6:  
Ébauche 22

E 7:  
Ébauche 24

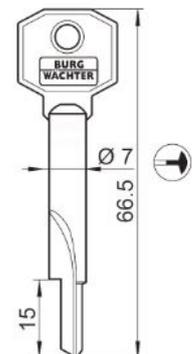


# Clé de blocage à cylindre ME

## Fiche technique:


Surface	Laiton
Fixation	-
Longueur du cylindre	19,3
Diamètre de la tige	6mm
Fermeture forcée	La clé ne peut être retirée qu'en position de fermeture
Ebauche	14
EAN (en vrac)	40 03482 04340 0
EAN (sous blister)	40 03482 04341 7
Fabrication spéciale	S'ouvrant, s'ouvrant selon échantillon



## Dimensions:

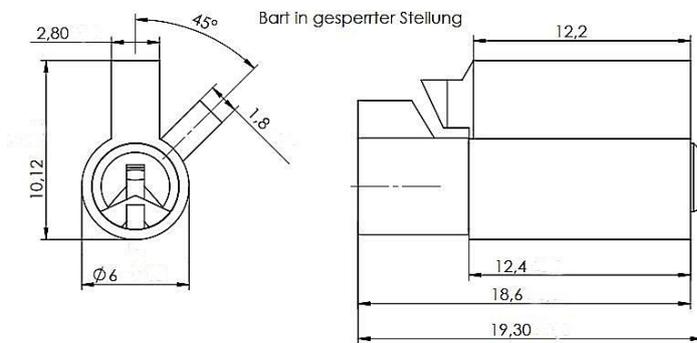

## Ébauche 14:

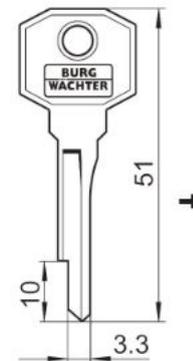







LE CHOIX  
LE PLUS SÛR

**BURG-WÄCHTER FRANCE SASu**

Route de Pantegnies Site EDF  
59138 Pont Sur Sambre  
France

**TÉLÉPHONE**

+33 (0) 3 66 24 00 50

**FAX**

+33 (0) 3 66 24 00 51

**E-MAIL**

export@burg.biz

**SOCIAL MEDIA**

