



Assolo ON/OFF parete|soffitto




20,4 cm
8"

4,5 cm
1 3/4"




20,4 cm
8"

9,2 cm
3 5/8"

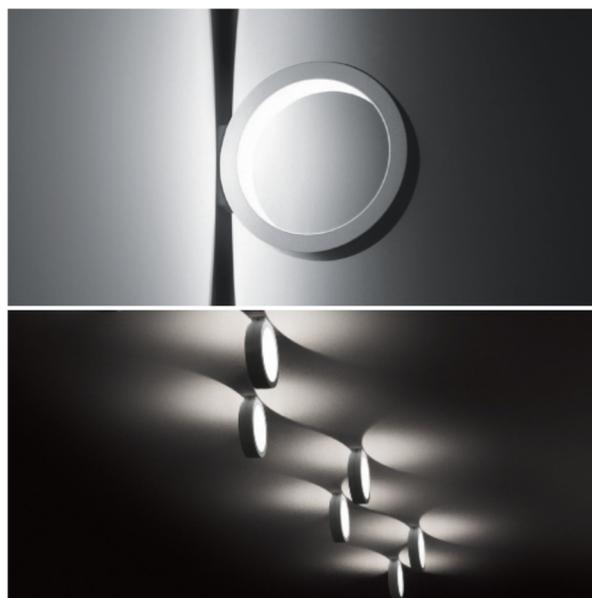

apparecchio		lampada	
materiali	alluminio	sorgente	LED
utilizzo	interni	numero led	1
tipologia	parete/soffitto	potenza	16W
emissione	luce indiretta	flusso luminoso	1.300 lm
peso	0,8 kg	temperatura colore	2.800K
tensione	230V	CRI	≥ 80
alimentatore	elettronico integrato	energy label	
dimmerazione	non dimmerabile		
classe isolamento	1		
indice protezione	IP20		
certificazioni	CE		
design	Luta Bettonica, 2013		

finiture			misure suggerite per installazioni multiple	
			21 cm 8 17/64"	150 cm 59 1/16"
bianco cod 1532	nero cod 1537	oro opaco cod 1556		
con piastra tonda* bianco cod 1533	con piastra tonda* nero cod 1536	con piastra tonda* oro opaco cod 1557	67 cm 26 3/8"	
junction box plate bianco cod 1528	junction box plate nero cod 1530	junction box plate oro opaco cod 1558		

CINI & NILS