

## 取付け方法




- 壁面の下地がしっかりしているか確認してから取付けてください。
- ベニヤやボードなど弱い壁の場合は、桟のある位置へ取付けるか、あて板を使って取付けてください。(桟のない位置や、あて板を使わない場合、圧着力を強くすると壁が破損することがあります。)
- 固定ネジの先端はキリ状になっていますので、先端で指などをケガされないように、十分にご注意ください。




### ① 取付ける前の準備です。

圧着調整ツマミを「弱」の方向に回し、シールの文字が見えなくなるところまで回しておきます。(2本共)


**△注意** (「弱」の方向に回しすぎて空まわりする場合は「強」の方向にひっぱりながら回してください。)

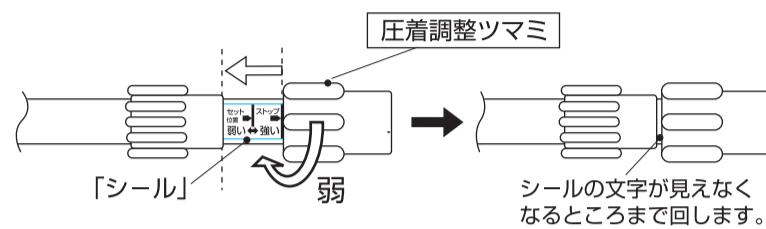

### ② 圧着板を差し込みます。「パチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。

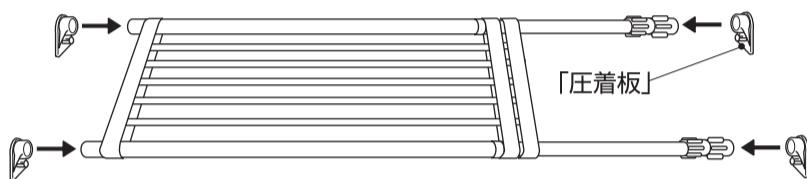


### ③ 両端の細いポールを引き出し、壁面の長さに合わせて調整します。

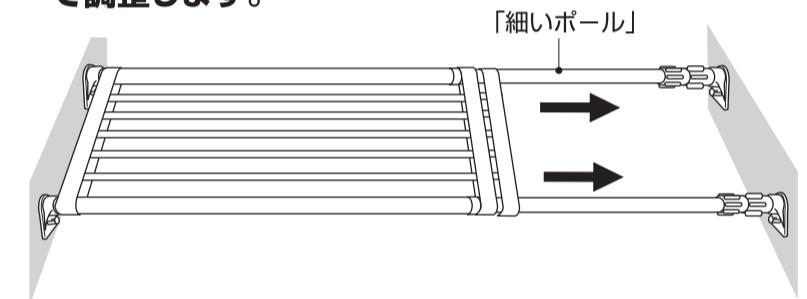

### ④ 固定ネジをしっかりと固定します。


固定ネジの頭がネジ穴の突起につくまでしっかりと、締めつけてください(2コとも)。パイプに穴があいて固定されます。いったん壁面からはずします。

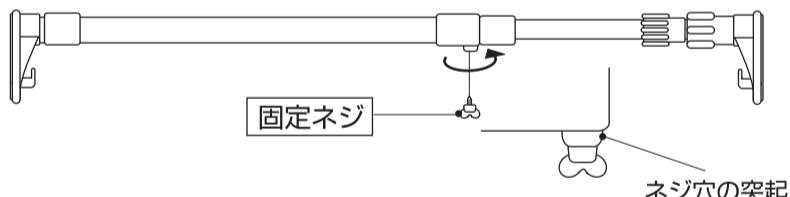


### ⑤ 壁間に取付けます。

圧着調整ツマミを「強」の方向に回し、シールに表示されているセット位置まで回してから、壁面に圧着部を押し付けて取付けます。圧着調整ツマミを「強」の方向に回して、しっかりと圧着させます。(2本とも均等に)

**△注意** 壁を破損しないように状態を確認しながら圧着力を調整してください。

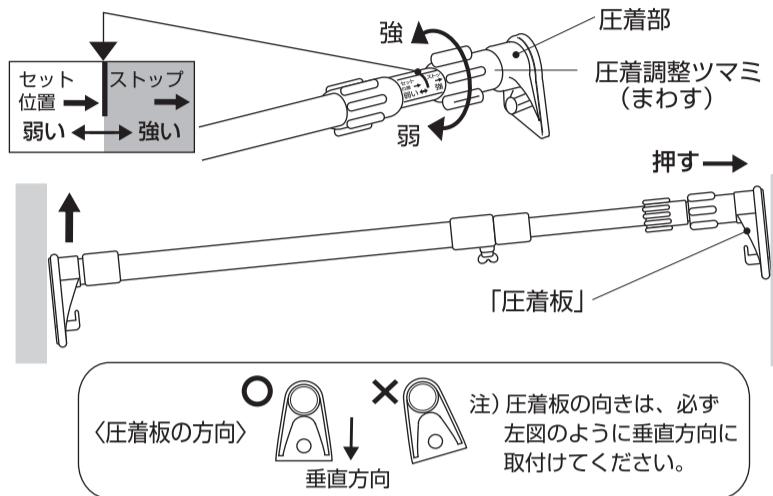


### ⑥ 棚を引き出します。棚を壁面いっぱいに引き出します。

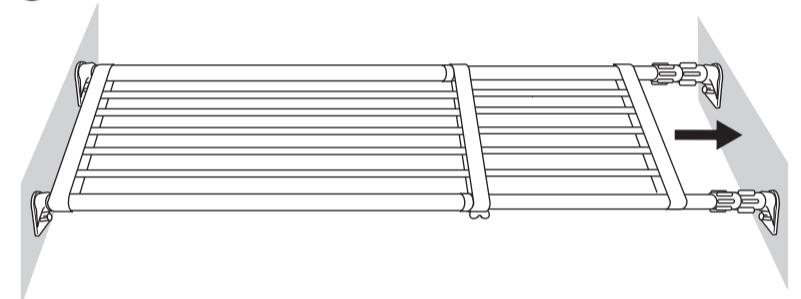

### ⑦ 最後のチェックです。

確実に圧着されているか、棚を引張って確認してください。また、床面と平行に取付けられているか、確認してからご使用ください。

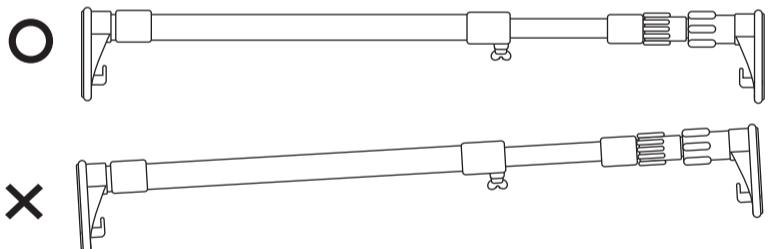

#### のせられる重さの目安

※壁面の状態、圧着力が不足したり、取付け幅によってのせられる重さは低くなります。

※下記のせられる重さの目安は、たわまない強い壁に圧着し、均等に物をのせた場合の測定値で、保証値ではありません。(弱い壁に取付けた場合は下記のせられる重さの値は得られませんのでご注意ください。)

115cmの場合 全体で50kgまで

150cmの場合 全体で35kgまで

190cmの場合 全体で20kgまで

1力所 500gまで

- ご使用前に必ず製品各部を点検してからご使用ください。使用前・使用中に異常に気づいた場合はご使用にならないで、「お客様相談室」までお問い合わせください。
- 本製品は壁面に取付け使用する製品ですので、それ以外の使い方はしないでください。
- 取付2~3日後に、しっかりと取付けられているか確認し、弱い時は圧着調整ツマミを強の方向にまわして取付け強度をアップしてください。なお、定期的にご確認ください。
- ポールや棚にぶら下がったり、急激な衝撃をあたえると、破損・落下の原因になり危険ですのでおやめください。
- 万一に備え、貴重品やこわれやすい物はのせないでください。
- のせられる(かけられる)物はポール(棚)に均等にのせて(かけて)ください。
- のせられる(かけられる)重さは取付ける壁間の長さによって異なります。
- 屋外や直射日光の当たるところ又、高温となるところには取付けないでください。変色や変質、劣化、破損の原因になります。
- 万一に備え、こわれやすい物の周囲、ストーブなど火気の周囲又、常時人がいる場所の上に取付けないでください。
- 本製品は壁間に強力に圧着固定しますので、壁(壁紙)の材質によっては両端についているゴムの内容物の析出や移行により、壁(壁紙)に変色や変質、跡形が残る場合があります。
- 取りはずし方は、圧着調整ツマミを「弱」の方向に回し、つっぱりを解除してからはずしてください。つっぱったまま無理にはずそうとすると壁面を傷つける場合がありますので絶対にしないでください。



## 品質表示 10.03

※製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記「お客様相談室」までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

パイプ……樹脂コーティング ゴム……EVA樹脂  
スチールパイプ ネジ・バネ……鉄(メッキ)  
部品……ABS樹脂

### お問い合わせ先

積水樹脂株式会社「お客様相談室」(品名:  
超強力マルチラック L NW)  
0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願いいたします。)  
HP: <http://www.sekisuijushi.co.jp/> (製品情報・生活用品内)

(ご注意) ●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

No.



積水樹脂株式会社 SEKISUI JUSHI CORPORATION  
MADE IN CHINA

