


組立て前に必ずお読みください

部品 H の取手を取り付けられない場合は、ブラケットのネジ 4 箇所（画像赤枠）を付属品 B を使用し、緩めてから取手を取り付けてください。
また、取手を取り付けた後は必ずブラケットのネジを締め直してください。

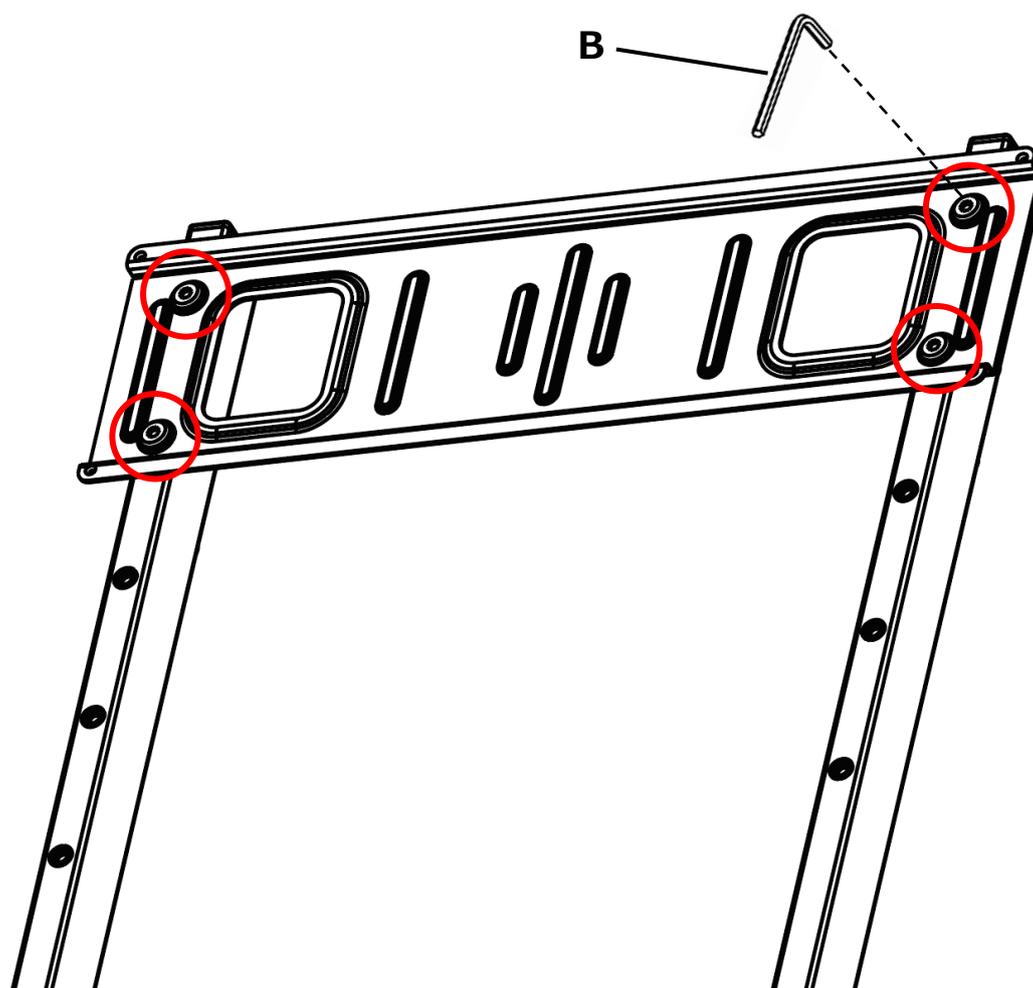

1

2

3

4

5

角度を調整したいときは、ネジを緩めスライダーを希望の位置に合わせてネジをロックします。

A	M6x20	4	B	(4mm)	1	モニター取付用ネジ
C	(14-17mm)	1	Aa	M4x20mm (x4)		
D		2	E		2	Ab M5x20mm (x4)
F		1	Ac	M6x25mm (x4)		
G		1	Ad	M8x25mm (x4)		
H		1	Ae	$\Phi 12 \times 6.5 \times 10 \text{mm}$ (x4)		
			Af	$\Phi 18 \times 8.5 \times 12 \text{mm}$ (x4)		
			Ag	22x8mm (x4)		
			Ah	18x6mm (x4)		
			I		1	