



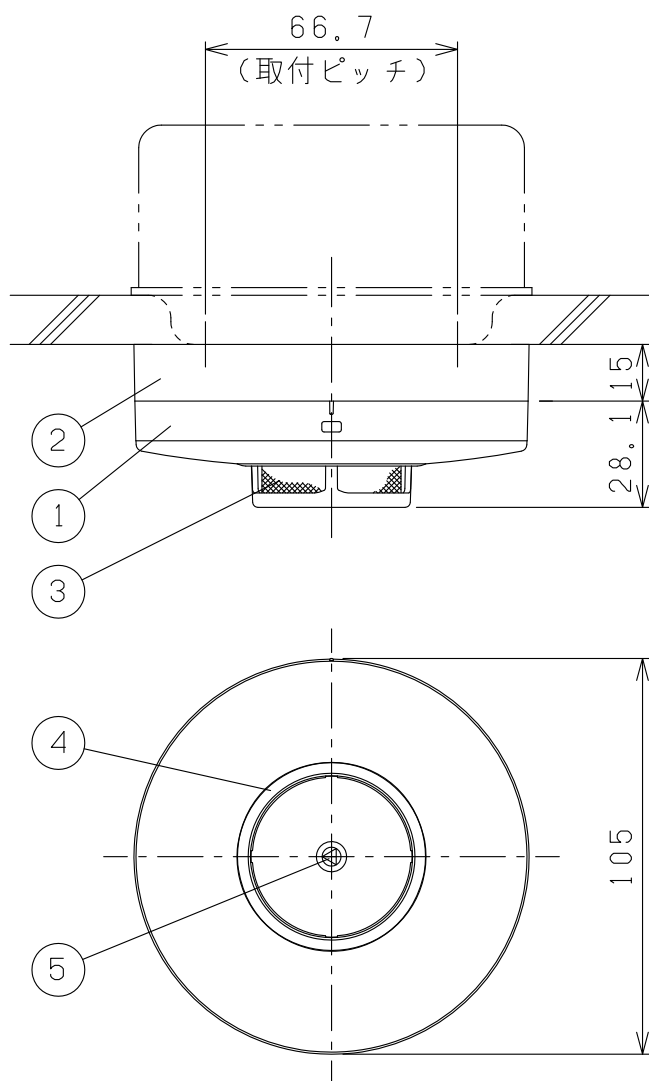

種別マーク



番号	名 称		摘 要	数量
1	本 体		難 燃 性 樹 脂	1
2	ベ ー ス		難 燃 性 樹 脂	1
3	煙 流 入	口	フ ァ イ ン メ ッ シ ュ	4
4	作 動 表 示 灯		L E D ノ オ ム ニ ビ ュ ー	1
5	種 別 マ ー ク			1
仕 様				
検定型式番号		感第2022～9号		
定 格 電 圧		D C 2 4 V		
定 格 電 流		L - C 間 : 4 5 m A , P - C 間 : 4 5 m A		
監 視 電 流		4 0 μ A		
作 動 表 示 灯		2 種 : 赤 色 , 3 種 : 緑 色		
使用温度範囲		- 1 0 ℃ ~ + 5 0 ℃		
接 続	遠隔試験用	L P 0 7 / 0		
中継器	FAS2用	L F 0 4 - 0 - R I L		
適合ボックス		J I S C 8 3 4 0 中形四角アウトレットボックス浅形		
塗 代 カ バ ー		J I S C 8 3 4 0 中形四角丸孔カバー		
感度補正機能付 予防保全表示機能付				