


CONECTORES DE GRASA

DBY Y DBR

edr

DESCRIPCIÓN

Fabricados para uniones y empalmes bajo tierra, pueden ser utilizados para dos o más cables. Evitan la filtración de líquidos y desgastes en los cables aumentando la vida útil de estos. De fácil instalación. Dos tamaños disponibles DBY y DBR.

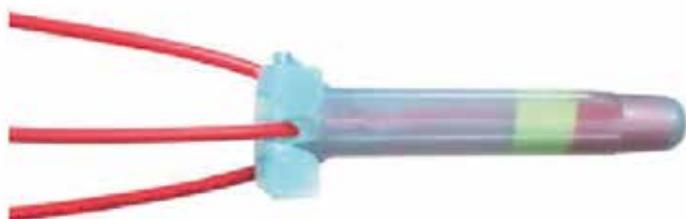

CARACTERÍSTICAS

- Recomendación: usar para cables de cobre
- DBY: Conexión desde 2-5 cables #18 AWG hasta 2 # 12 AWG + 1 # 16 AWG
- DBR: Conexión desde 5 cables # 16 AWG hasta 3 # 10 AWG rígido o en alambres.
- Voltaje nominal máx. 30 volt
- Temperatura de instalación: 0° a 40° C.

INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
131902	DBY6 - 600 VOLT - KIT CON R/Y

INFORMACIÓN ADICIONAL

- No almacenar por sobre los 49° C
- No usar con exposición directa de radiación ultravioleta
- Peso kit de dos conectores: DBY 27,92 gr - DBR 44,94 gr
- Piezas: 1.- tubo polipropileno
2.- Gel: Tlixotrópico complejo orgánico de calcio
3.- Conector scotchlok: muelle de acero y retardador de llama de PVC aislador