

# DTK 10

**DTK 10** E' UN RIVELATORE DA INTERNO CON FUNZIONE AND-OR A DOPPIA TECNOLOGIA INFRAROSSO+RADAR MICROONDA IN BANDA K 24.125 GHz.

RICORDIAMO CHE LE MICROONDE BANDA K 24.125 GHz, RISPETTO ALLE ORDINARIE MICROONDE IN BANDA X 10.50 GHz SONO MENO INVASIVE NEI CORPI SOLIDI, QUALI: PARETI DIVISORIE IN MURATURA, VETRATE, COLONNE FEGALI, PORTE IN LEGNO, ECC..

QUESTA TECNOLOGIA MANTIENE LA PORTATA DELLA MICROONDA ALL'INTERNO DELLA ZONA PROTETTA, RIDUCENDO DRASTICAMENTE I FALSI ALLARMI.

**DTK 10** DISPONE DI UN INNOVATIVO SISTEMA DI TENUTA DELLA LENTE DI FRESNEL, CHE RIMANE SOLIDALE AL PCB SEMPLIFICANDO LA FASE DI REGOLAZIONE DEI DUE SENSORI (MICROONDA E INFRAROSSO).

INOLTRE QUESTO SISTEMA CONSENTE UN PERFETTO ISOLAMENTO DEL SENSORE DI IR PRESERVANDOLO DA SPIFFERI D'ARIA (CAUSA DI FALSI ALLARMI) E UNA RAPIDA SOSTITUZIONE DELLA LENTE DI FRESNEL (DI SERIE FORNITA A TRIPLO VENTAGLIO E/O A RICHIESTA PET IMMUNE, ANIMAL ALLEY E LONG RANGE).

**DTK 10** DESIGN MODERNO E POCO INGOMBRANTE, UTILIZZA COMPONENTI DI ALTA QUALITA' NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.

**DTK 10** SI DISTINGUE PER L'ALTA AFFIDABILITA' E RISPETTA LE GIUSTE ATTESE DEI NOSTRI ACQUIRENTI NEL MONDO. A LORO IL NOSTRO PLAUSO PER LA SCELTA DI QUESTO PRODOTTO.

Caratteristiche Essenziali:

Alimentazione 12VDC

Assorbimento in stand by / operativo: 35mA / 42mA.

Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C.

Discriminazione allarme movimento controllato da Microprocessore integrato.

Snodo di serie con foro passante per il cavo di collegamento.

Viti di chiusura e Brugola di bloccaggio in Acciaio INOX.

Alta immunità all'effetto microfonico e ai transienti.

Trimmer per regolazione della portata della Microonda.

Trimmer per regolazione del ritardo della Microonda.


Trimmer per regolazione della portata del Infrarosso.

Ingresso Blocco (Green Line) dell'emissione della Microonda a impianto disinserito.


Dip switch per il mascheramento dei Led di segnalazione.

Dip switch per la selezione delle modalità logiche AND / OR.


Tamper di protezione contro l'apertura del coperchio del Rivelatore.

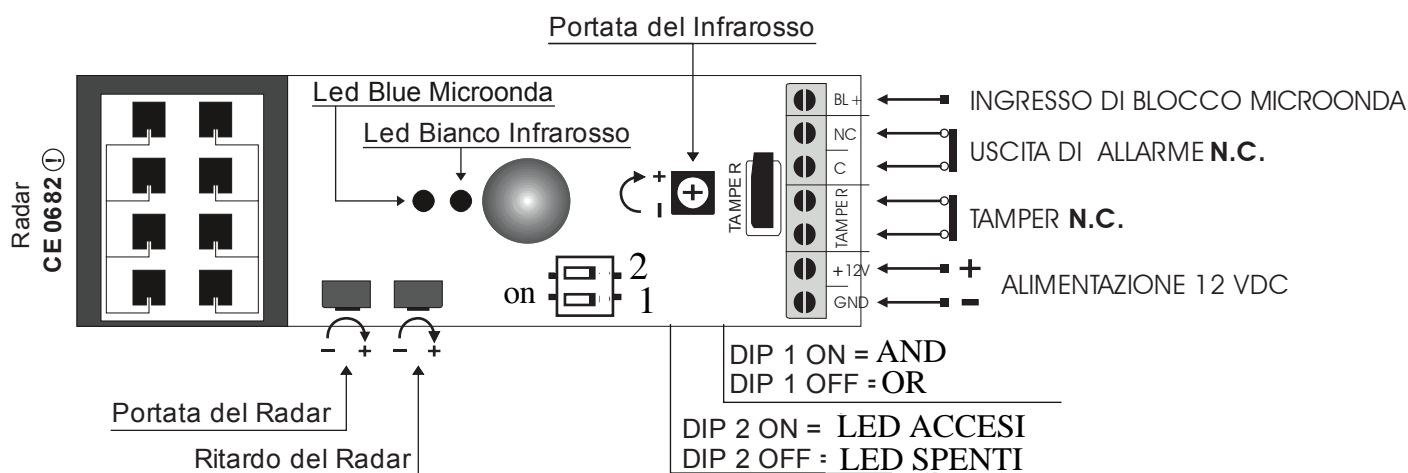


# DTK 10 WP

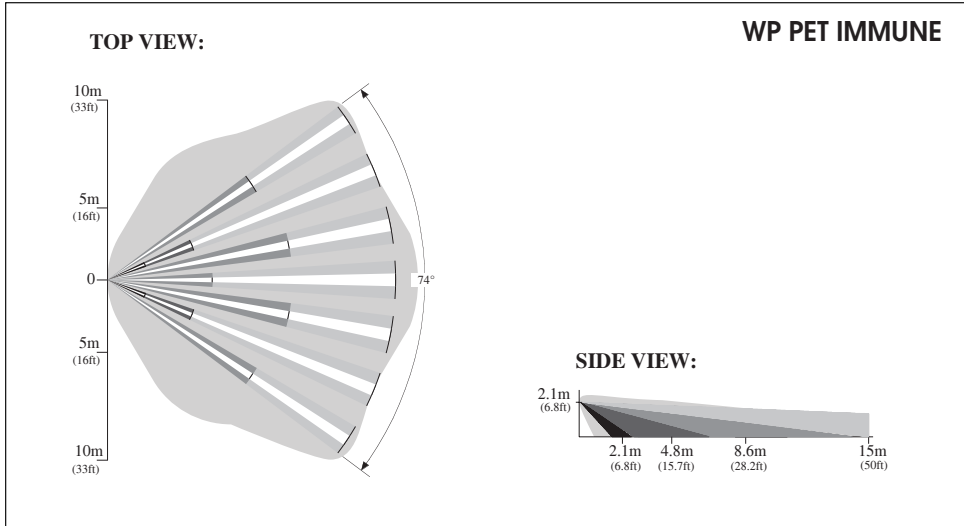


# DTK 10

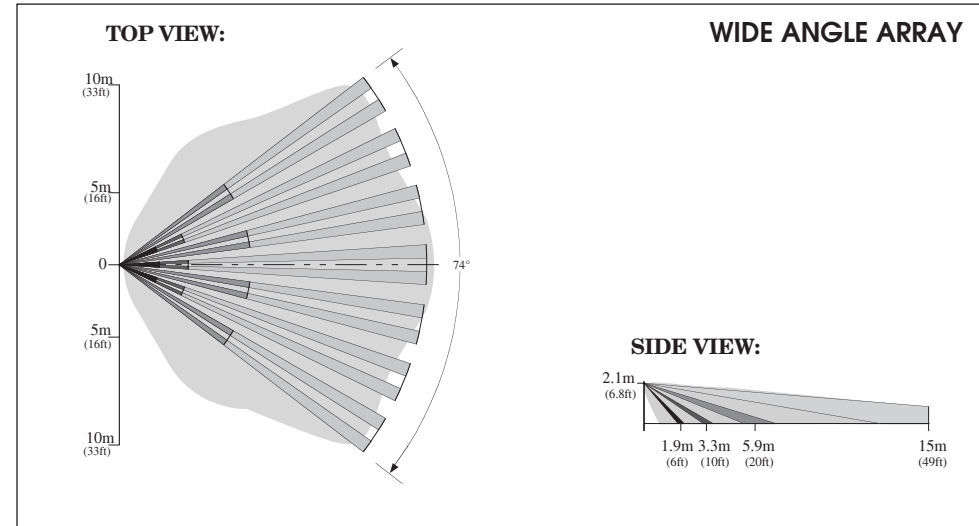

# DTK 10 LR

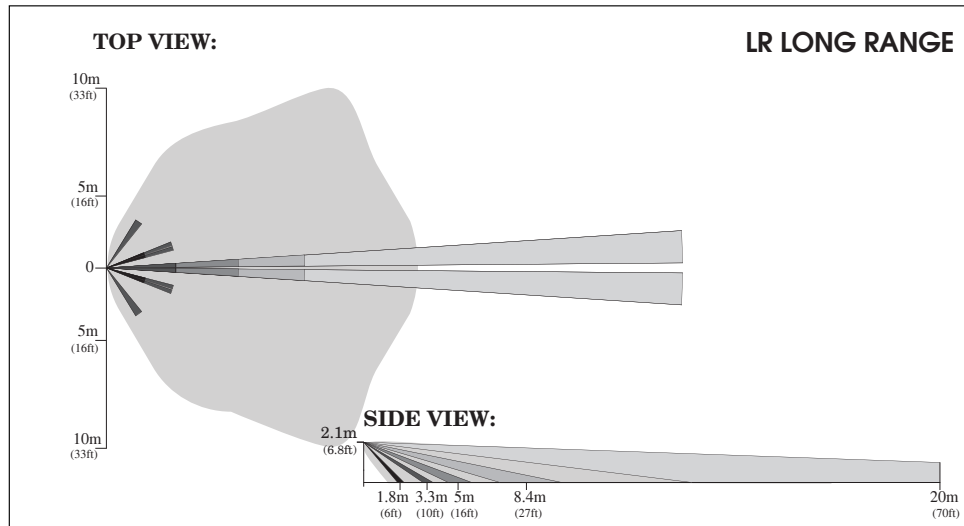

# DTK 10 AA

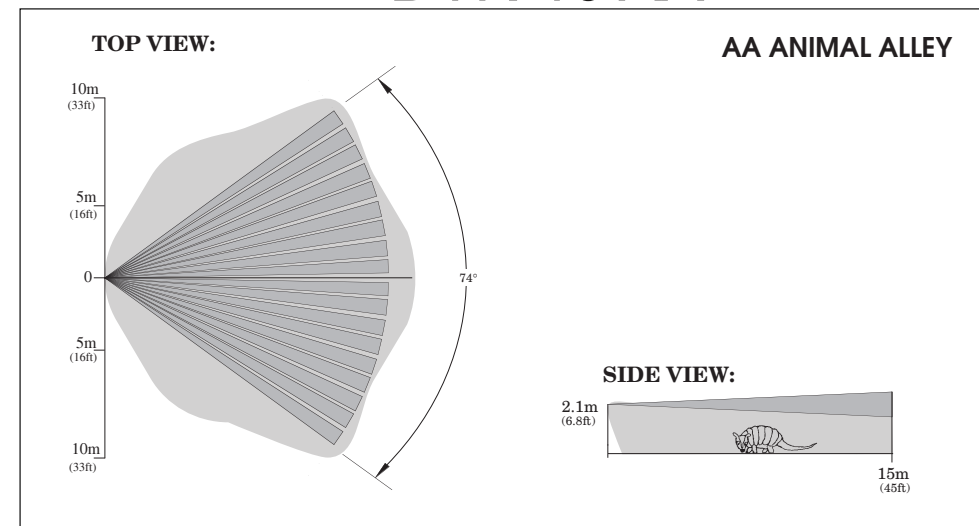

DTK 10 è disponibile nelle seguenti versioni: