



Isuzu Dmax 2020+

**SecureX**

ArtikelNr.: 2147486421

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

**1** 1 x Stellmotor mit Verriegelungsarm

---

**2** 1 x Leitungssatz

---

**3** 1 x Edelstahl-Stab

---

**4** 2 x Schrauben, Muttern

---

**5** 1 x Scheuerschutztülle

---

**6** 10 x Kabelbinder

---

**7** 1 x Bohrschablone

---

Erforderliches Werkzeug:

**1** Bohrer mit 4mm Aufsatz

---

**2** Schraubenzieher

---

**3** 7mm Schraubenschlüssel

---

**4** Isolierband

---

Einbauanleitung SecureX Isuzu Dmax 2020+ • ©ORP • Revision 10.10.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de



Isuzu Dmax 2020+

SecureX

ArtikelNr.: 2147486421

1



Öffnen Sie die Heckklappe und drehen Sie die 10 Schrauben aus der Kunststoff-Laderaumabdeckung heraus (diese könnten verklebt sein). Öffnen Sie die Wartungsklappe.

2



Verwenden Sie die beigefügte Bohrschablone um die Markierungspunkte für die Motorlagerung zu bohren.

3



Bohren Sie die Löcher für die Befestigung des Motors mit einem 4mm Aufsatz.

4



Bringen Sie den Edelstahl-Stab am Motor an und richten Sie diesen aus.





Isuzu Dmax 2020+

SecureX

Artikelnr.: 2147486421

5




Entfernen Sie das original **Schloss-Gestänge** aus dem Fahrzeug.

6




Bringen Sie das neue Edelstahl-Gestänge in Arretiervorrichtung an.

7

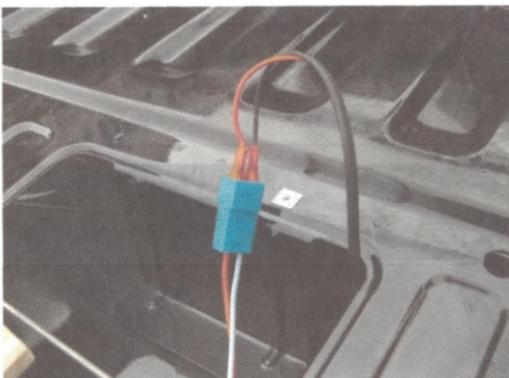

Verbinden Sie den Leitungssatz mit dem Stellmotor. **Rot** zu **Rot** und **Schwarz** zu **Blau**.

8

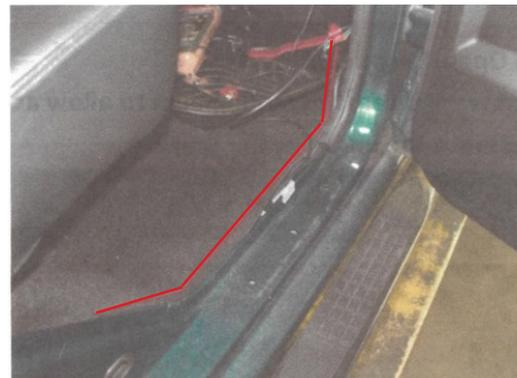

Führen Sie das Kabel unten aus der linken Heckklappe heraus (Scheuerschutztüle nicht vergessen). Führen Sie das Kabel am Fahrzeugrahmen entlang bis unter den Fahrersitz. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Schwellers. Führen Sie das Kabel in das Fahrzeuginnere und demontieren Sie die Plastikabdeckung auf der linken Seite.

Einbauanleitung SecureX Isuzu Dmax 2020+ • ©ORP • Revision 10.10.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)




# Isuzu Dmax 2020+

## SecureX

ArtikelNr.: 2147486421

9

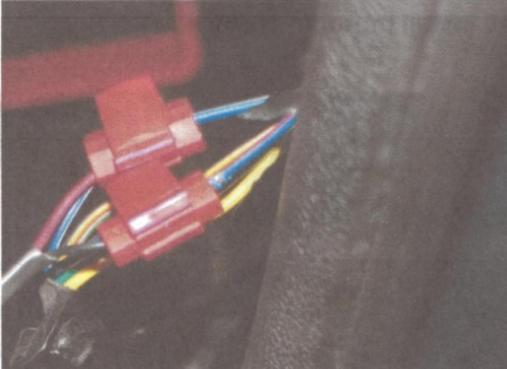

Löten Sie den Kabelbaum an die Fahrzeugelektrik an. Bitte beachten Sie, dass jede Verbindung angemessen und sicher mit geeignetem Isoliermaterial abgedeckt werden muss.

Secure X Lock	Fahrzeug
Rot	Blau
Schwarz	Blau mit roter Spur

11

Schließen Sie die Tür und testen Sie mit dem Fahrzeugschlüssel die Zentralverriegelung. Vorsicht! Bei zu häufigen Tests kann der Stellmotor überhitzen.

12

Wir empfehlen anstatt der Nutzung der beiliegenden Abzweigverbinder das Kabel anzulöten. Dies vermeidet Kontaktschwierigkeiten und es erleichtert das Prüfen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind. Sollte das Schloss verkehrtherum arbeiten, tauschen Sie die Kabel um und prüfen Sie erneut ob das System nun synchron auf und zu schließt. Nachdem die Systemfunktion überprüft haben, bringen Sie die Wartungsklappe sowie die Kunststoffheckklappenabdeckung wieder in Position.



**Wir empfehlen die Montage von einer Isuzu-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.**



Einbauanleitung SecureX Isuzu Dmax 2020+ • ©ORP • Revision 10.10.2022



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de  
■ www.off-road-products.de