


Ydeevnedeklaration

WaterCare Fedtudskiller Lipo 15 - 223380150

Nr.: DOP_DK_223380150_EN1825

Gyldig fra: 2013.06.01

Identifikation	
1. Produktnavn	WaterCare Fedtudskiller Lipo 15 (15 l/sek)
2. Varenummer	223380150
3. Anvendelse	Produkt til udskilning af fedt
4. Fabrikant	WaterCare ApS Stejlebjergvej 14 DK- 5610 Assens Denmark Tlf: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk
5. Repræsentant	-
6. System til vurdering og kontrol / Testinstitut	System 4 / Dansk Teknologisk Institut
7. Standard	DS/EN 1825-1 Rapport nr. 473515/2012
8. Teknisk vurdering	Ikke relevant

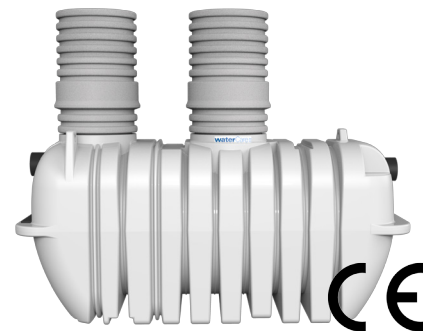

Varenummer: 223380150


9. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Tekniske specifikationer
Dimensioner	Længde: 3200 mm Bredde: 1250 Højde: 2531 mm (inkl. opføringsrør)	-
Vægt	< 300 kg	-
Nominal størrelse (Nominal size)	NS15	DS/EN 1825-1 pkt. 5.5.3
Nominal kapacitet (Nominal capacity)	> 3,6 m ³	DS/EN 1825-1 pkt. 5.5.3
Opsamlingskapacitet	1,7 m ³ (100%)*	DS/EN 1825-1 pkt. 5.5.8, 5.5.3
Vandtæthed (Water tightness)	Passed	DS/EN 1825-1 pkt. 5.2
Effektivitet (Effectiveness)	Passed	DS/EN 1825-1 pkt. 5.3.1-5.3.10
Bæreevne (Load bearing capacity)	Passed	DS/EN 1825-1 pkt. 5.4.3
Maks. nedgravningsdybde	1,5 m (iht. installationsvejledning)	-
Holdbarhed (Durability)	Passed	DS/EN 1825-1 pkt. 5.2.4
Materiale	PE	DS/EN 1825-1 pkt. 5.2
Reaktion på brand (Reaction to fire)	NPD	-
10. Overensstemmelser	Ydeevne for den byggevarer, der er anført i linje 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i linje 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i linje 4.	

*Værdierne for opsamlingskapaciteten er vejledende og kan afvige, men opfylder altid bestemmelserne i standard DS/EN 1825-1. WaterCare anbefaler tømning ved 75%, dog altid min. én gang pr. måned.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Assens, d. 01.06.2020

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
5610 Assens
Tlf: +45 70 25 65 37
www.watercare.dk

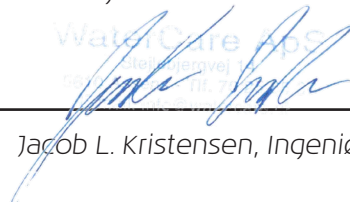

Jacob L. Kristensen, Ingeniør