


Elektrisch höhenverstellbares Waschtischmodul EHW 433-03

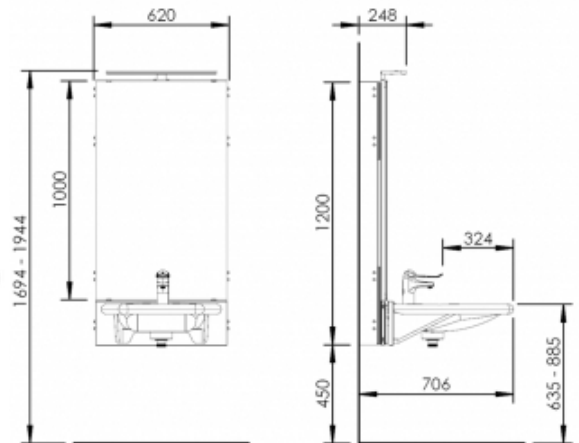

Ausschreibungstext

Markenprodukt von Granberg

Technische Daten

Beinfreiheit	706 mm
Entfernung zum Mischbatterie- Bedienhebel	324 mm
Gesamttiefe Waschtisch	706 mm Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Liftpyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Breiten	620 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm / sek.
Tragkraft	100 kg

Elektrisch höhenverstellbares Waschtischmodul EHW 433-03



Ausschreibungstext

Technische Daten

E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Alu/Kunststoff, Farbe: chrom Beleuchtung: LED 12V/6-8 W, 4000 K (ohne Schalter) Trafo: Primär 220-230 V, sekundär 12 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Klemmschutz stoppt die Abwärtsbewegung bei Kontakt mit den Beinen
Material	Rückwand: Weiße melaminbeschichtete Spanplatte W899 mit 2 mm ABS-Kante umlaufend Montageplatte f. Waschtisch: Pulverlackierte Stahlplatte Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm Floatglas mit geschliffenen Kanten. Inkl. Spiegelklammern Klemmschutz und andere Metallteile: Pulverlackierter Stahl
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
Garantie	2 Jahre Garantie
Das Produkt beinhaltet eine 2-jährige Garantie auf Fertigungsfehler	

Eigenschaften und Vorteile

- Beinfreiheit: 70,6 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand
- Gesamttiefe 70,6 cm
- Breite 62,0 cm
- Integrierter Klemmschutz
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Viel Freiraum für die Sanitäranschlüsse
- Einfache Bedienung per Handtaster

Elektrisch höhenverstellbares Waschtischmodul EHW 433-03



Ausschreibungstext

Standardausstattung

- Waschtisch
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und LED-Beleuchtung (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel
- Klemmschutz

