



2x2 x 1.2
2.5x2.5 x 1.6



3x3 / 3.5x3.5 / x2



3x3 / 3.5x3.5 / x2

Recomendación de Uso según altura y peso de puerta			
Descripción	Altura Puerta (m)	Cantidad de Bisagras (Unid)	Peso Puerta (Kg)
Bisagra 3" x 3"	1,5	2	15
	1,5 A 2,3	3	23
	2,3 A 3,8	4	35


Descripción	Altura Puerta (m)	Cantidad de Bisagras (Unid)	Peso Puerta (Kg)
Bisagra 3,5" x 3,5"	1,5	2	20
	1,5 A 2,3	3	35
	2,3 A 3,8	4	50

Uso: Puertas y Ventanas

CARACTERÍSTICAS:

- Bisagra de acero SAE 1010
- Canto recto
- Disponible en medidas de **2x2 / 2.5x2.5 y 3x3** pulgadas
- Espesor de **1.2 / 1.6 y 2** milímetros
- Diámetro eje pasador Ø6mm
- Profundidad del avellanado 1.5mm

Producto Incluye: Tornillos de fijación, tipo roscalata cabeza plana ranura Phillips #8 x ¾"

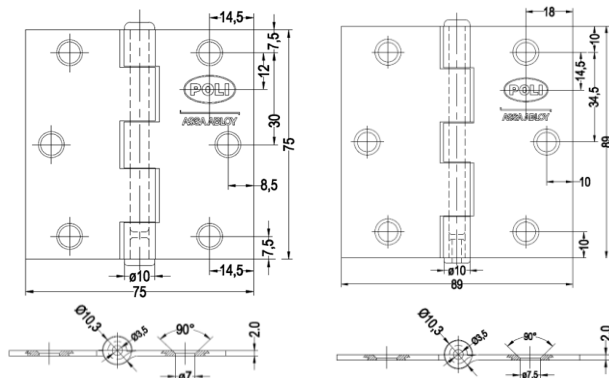

Todas las medidas se expresan en milímetros.

MODELOS DISPONIBLES:

Clasificación	2" x 2"	2.5" x 2.5"	3" x 3"	3.5" x 3.5"	3" x 3"	3.5" x 3.5"
Código Caja	137500	137510	109300	109334	109324	121460
Espesor 1.2mm	✓	X	X	X	X	X
Espesor 1.6mm	X	✓	X	X	X	X
Espesor 2.0mm	X	X	✓	✓	✓	✓
Terminación	Latonada	Latonada	Bronce Pulido	Bronce Pulido	Niquel Satín	Niquel Satín

GARANTÍA

ASSA ABLOY asegura de 1 año de garantía para desperfectos derivados del proceso de fabricación.

NO CUBRE:

- * Desgaste de pintura
- * Acabados superficiales posteriores
- * Uso indebido o maltrato del producto

CERTIFICACIÓN

Todos los productos de ASSA ABLOY Chile cuentan certificaciones:

- * Norma Chilena NCh 345 Of.2001, extendida por el DICTUC.
- * Certificado de Calidad.
- * Certificado de Resistencia la Fuego (*cuando corresponda*).
- * Certificado para constructoras (*cuando lo requieran*).

Sobre ASSA ABLOY

Es el Líder mundial en soluciones de apertura de puertas, dedicado satisfacer las necesidades de seguridad de las personas y bienes. Con más de 300 compañías operando en 50 países, Assa Abloy es el principal actor del rubro en quincallería, cerraduras, candados, controles de acceso y cerraduras digitales. Estamos comprometidos en otorgar procesos y productos de calidad y con el medioambiente, por ello, contamos con la Norma ISO 9001 y la Norma ISO 14.001.

