


Shelters - Arkitekt - Type 7.1

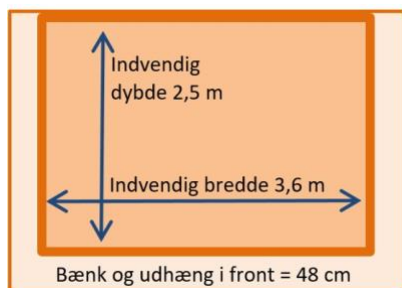

Type 7.1

Den originale arkitekt tegnede shelter, type 7.1, der indgår i Naturstyrelsens eksempelsamling.

Gennemførte detaljer, hvor brugsværdi, lang levetid og design, går op i en højere enhed.

Eksempelvis står gulvbrædder i sider og i front, der er i lærketræ, ikke i forbindelse med gulvbrædderne inde i shelteren (høvlede brædder), og forhindrer dermed indtrængende slagregn i at trænge ind i gulvbrædderne.

Med siddeplads i begge sider samt front, er der således rig mulighed for at nyde morgensol eller solnedgang, eller blot en kop kaffe i læsiden.

Vælg mellem den originale model hvor tag og gulv står lodret over hinanden, eller modellen med 50 cm udhæng i front, hvilket giver større mulighed for at sidde i tørvej i fronten.

Vi tilbyder denne shelter enten som færdig opstillet klar til brug, eller som samlesæt, hvor alt tømmer og de udvendige brædder er færdig tilskåret og gavle er færdig samlede. Gulv- og loftbrædder leveres i rålængder og afkortes efter montering. Samtlige nødvendige materialer medfølger. Samle- byggesættet er kun for den erfarne gør det selv / håndværker. Kan bygges på en dag af 2 erfarne tømrere.

Tekniske informationer

Konstruktion

- Alt udvendigt træ er Dansk lærk, opskåret på eget savværk
- Høvlede brædder indvendig i gran/fyr, på gulv, bagvæg samt loft

- Står på fire nedgravede beton punktfundamenter
- Bundrem 100 x 200, gulvstrøer, spær 63 x 125, ramme i sider 63 x 63, stern 30 x 200mm.
- Brædder til beklædning i sider 23 x 125 mm, monteret lodret 1 på to.
- Tag og bagvæg i 18 mm krydsfiner påsvejset et lag sort tagpap. Tagpap på taget fortsætter ned ad bagvæg.