


Montageanleitung für das Windschild


In **3** einfachen Schritten:




0. Das Windschild wird bereits vormontiert mit dem Roller angeliefert.

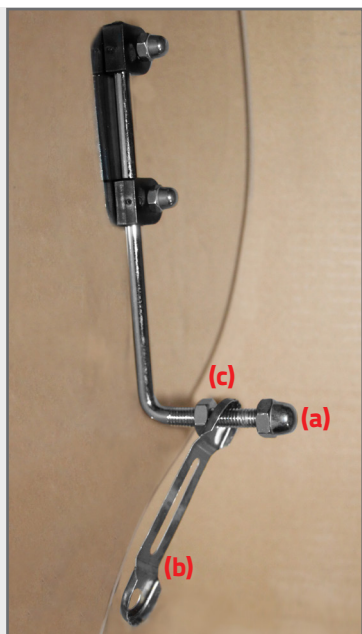


1. Schrauben Sie zunächst die Zylindermutter (a) von der Halterung ab. Halten Sie das Windschild so an den Lenker, dass es an der Biegung des Lenkerbügels befestigt werden kann.

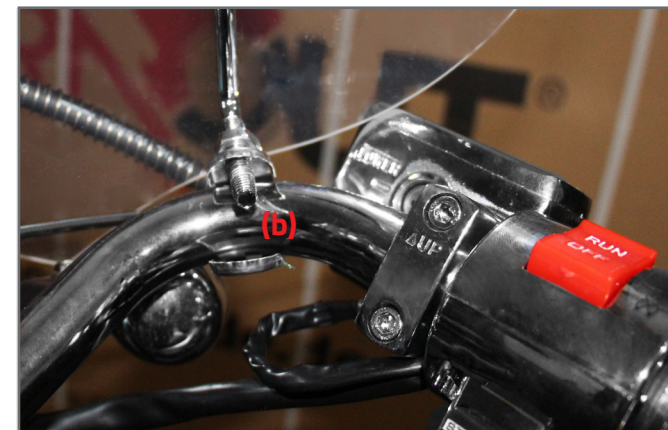

2. Biegen Sie das Verbindungsstück (b) um den Lenker herum und stecken Sie die Schraube in das Loch. Achten Sie darauf, dass die Mutter (c) fest angezogen ist.

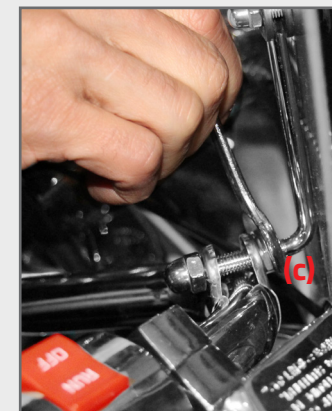

3. Danach drehen Sie die Zylindermutter fest zu.

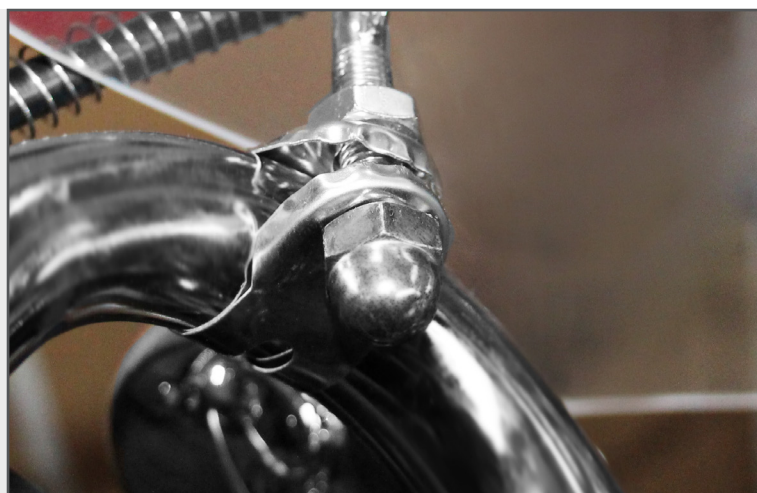

Und fertig!
Viel Spaß beim Fahren.