



APPLICATION

Constituée de PVC et de fibres minérales, la Bâche Acoustique absorbe jusqu'à 75% de bruit généré, là où la plupart des solutions concurrentes se contentent de réfléchir les sons vers l'intérieur du chantier.

Prévue pour une pose sur clôtures de chantier, elle est idéale pour

- Les travaux de zone occupée
- Les travaux en hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres environnements sensibles
- Les chantiers de nuit
- Les chantiers en milieu urbain
- Tout chantier utilisant des machines bruyantes

CARACTÉRISTIQUES

- **Couche supérieure (endroit)** : tissu polyester enduit PVC ; protection anti-UV et Fongicide ; 640 gr/m²
- **Couche inférieure (envers)** : tissu de verre noir 212 g/m²
- **Couche interne** : Fibres textiles et polyester 800 g/m² ; épaisseur : 20 mm
- **Coloris** : Noir
- **Poids** : 13 kg
- Hydrophobe
- Personnalisable sur demande

Performance :
Réduction du bruit
pouvant atteindre
38 dB.

CODE ARTICLE	DIMENSIONS	DENSITÉ
120-010	2,00 m x 3,55 m	1,425 kg/m ² (hors oeillets et bades)

NOTE

Les nuisances sonores sur chantier sont définies par : Articles R 1334-36 du code de la santé publique. Articles R 1334-31 et R 1337-7 du code de la santé publique pour les chantiers ne nécessitant pas d'autorisation particulière.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

ESSAI DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

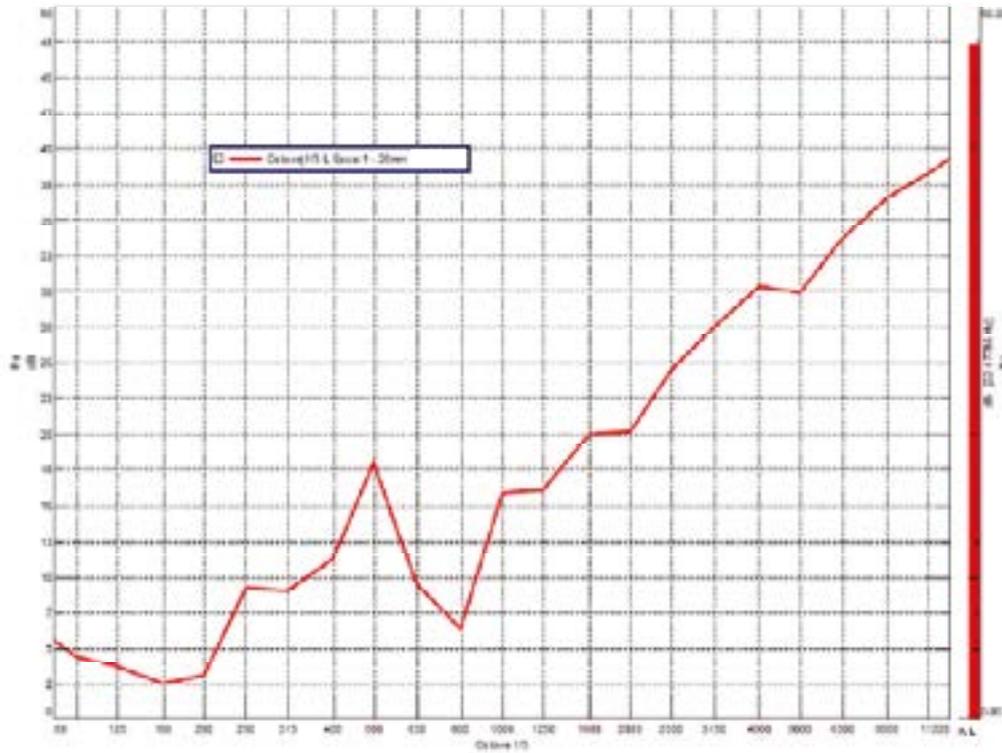


Tableau des valeurs

Fréquences (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
IL (dB)	4,3	3,7	2,5	3,0	4,3	9,0	11,3	18,0	9,5	6,4	15,9	16,1	20,0	20,2	24,4	27,5	30,4	29,9	33,7	36,6	36,6

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

Photos non contractuelles. Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la dernière version des fiches techniques disponibles sur www.protectascreen.fr avant toute utilisation et de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. PROTECTA SCREEN - 55 Rue Victor Baltard, 59200 TOURCOING - RCS LILLE METROPOLE 439 878 836.