



## ELCYKELSYSTEM

### TA BORT OCH MONTERA BATTERIET

1. Leta reda på åtkomstporten för batteriborttagning på batterilocket. Sätt en 4 mm sexkantnyckel i åtkomstporten och vrid den **medurs** ett kvarts varv för att låsa upp batteriet.

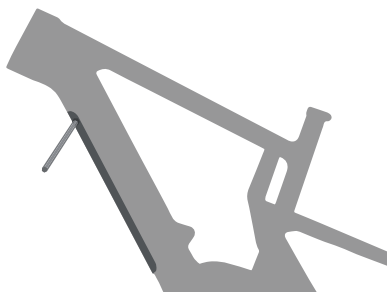

2. Tryck på lossningsmekanismen i den övre änden av batteriet när batteriet faller ned. Håll i batteriet ordentligt när du tar ut det. Ta först ut överdelen av batteriet och sedan den undre delen.

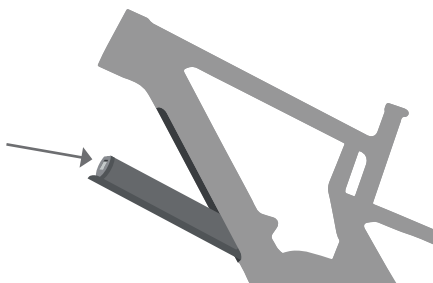

3. När du installerar batteriet i ramen sätter du först i den nedre änden nära drivenheten. Rikta in fliken i ramen mot spåret i batteriets nedre ände. Då riktas även stiftet in rätt. När batteriet är i rätt läge snäpper den övre änden av batteriet fast i det övre monteringsfästet. Batteriet är nu fastlåst.

