

Weatherproof Keypad and Proximity Reader

SK-1322-SPQ

The ENFORCER SK-1322-SPQ Weatherproof Keypad and Proximity Reader is a dual-output access control keypad that supports up to 1,010 users in a durable ABS plastic housing. It includes a tamper alarm and a backlit keypad for ease of use at night or in dark areas.

Features


- 12~24 VAC/VDC operation
- 1,010 User codes
- Plastic housing for corrosion resistance
- Built-in proximity card reader
- 2 Form C relays, each rated 1A@30VDC
- Each relay output time programmable from 1~99 sec or toggle
- Output #2 can be programmed for use with a doorbell
- 2 Egress inputs for exiting without keying in the code
- Backlit keys for easy nighttime use
- Can be mounted to a single-gang back box
- Door sensor input for anti-tailgating operation
- All features are programmed directly from the keypad – no need for an external programmer
- EEPROM memory protects data in case of power loss
- Optical tamper for added security
- IP65 weatherproof – circuitry is fully sealed with epoxy

Specifications

Operating voltage	12~24 VAC/VDC
Current Standby	64mA@12VDC
draw 1 Relay active	92mA@12VDC
(max.) 2 Relays active	120mA@12VDC
Relay outputs	2 Outputs, 1A@30VDC, Form C, NO/NC/COM
Egress inputs	2 Inputs, N.O. ground
Door sensor input	N.C. Ground
Tamper sensor	Optical
Proximity reader	125kHz, 2" (5cm) read distance
IP Rating	IP65 Weatherproof, epoxy-sealed circuitry
Operating temperature	-4°~122° F (-20°~50° C)
Dimensions	2 ¹⁵ / ₁₆ "x4 ¹ / ₂ "x7 ⁷ / ₈ " (75x115x22 mm)
Weight	7.8-oz (221g)



Dimensions

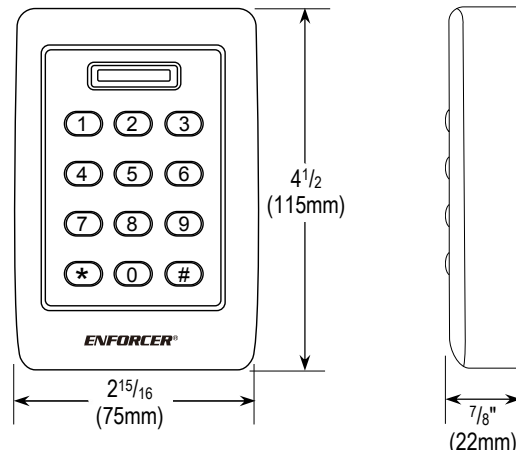

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2024 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SK-1322-SPQ_240306_ML.docx

Teclado Resistente a la Intemperie y Lector de Proximidad

SK-1322-SPQ

El teclado y lector de proximidad resistente a la intemperie ENFORCER SK-1322-SPQ es un teclado de control de acceso de doble salida que admite hasta 1010 usuarios en una carcasa de plástico ABS duradera. Incluye una alarma de manipulación y un teclado retroiluminado para facilitar su uso durante la noche o en zonas oscuras.

Funciones


- Operación de 12~24 VCA/VCC
- 1.010 códigos de usuario
- Carcasa de plástico para resistencia a la corrosión
- Lector de tarjetas de proximidad incorporado
- 2 relés de forma C, cada uno con clasificación de 1 A a 30 V CC
- Cada tiempo de salida de relé es programable de 1 a 99 segundos o alternar
- La salida n.º 2 se puede programar para usar con un timbre
- 2 entradas de salida para salir sin ingresar el código
- Teclas retroiluminadas para un fácil uso nocturno
- Puede montarse en una caja posterior de salida única
- Entrada de sensor de puerta para operación anti-seguimiento de rueda
- Todas las funciones se programan directamente desde el teclado, sin necesidad de un programador externo
- La memoria EEPROM protege los datos en caso de pérdida de energía.
- Antisabotaje óptico para mayor seguridad
- IP65 resistente a la intemperie: los circuitos están completamente sellados con epoxi

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	12~24 V CA/V CC	
Sorteo actual (max.)	En espera	64mA@12VCC
	1 Relé active	92mA@12VCC
	2 Relés active	120mA@12VCC
Salidas de relé	2 Salidas, 1A@30VCC, Forma C, NO/NC/COM	
Entradas de salida	2 Entradas, N.A. suelo	
Entrada del sensor de puerta	N.C. Suelo	
Sensor de manipulación	Óptica	
Lector de proximidad	125 kHz, distancia de lectura de 2" (5 cm)	
Clasificación IP	IP65 Impermeable, circuitos sellados con epoxi	
Temperatura de funcionamiento	-4°~122° F (-20°~50° C)	
Dimensiones	2 ¹⁵ / ₁₆ "x4 ¹ / ₂ "x7 ¹ / ₈ " (75x115x22 mm)	
Pesos	7.8-oz (221g)	



Dimensiones

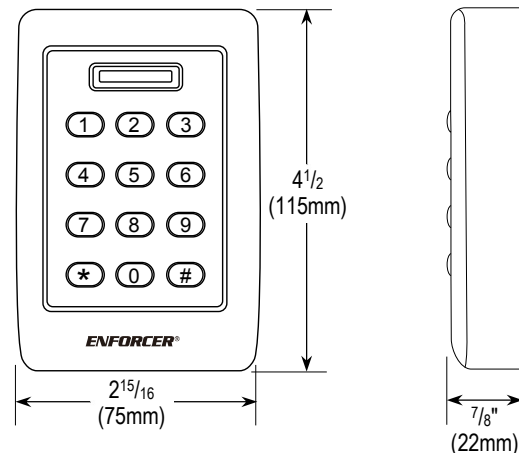

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2024 SECO-LARM U.S.A, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SK-1322-SPQ_240306_ML.docx