

Anbefalt formel for at trappen skal være behagelig:

$$X + 2 \times Y = 630-650 \text{ mm}$$

$$Y \text{ max } 200 \text{ mm}$$

Her blir X=260, og Y=190  
Da blir formelen:  $260 + 2 \times 190 = 640 \text{ mm}$







5	6	48x48	300 mm
4	2	48x98	988 mm
3	2	48x98	1136 mm
2	2	48x98	1174 mm
1	9	48x98	1200 mm
ITEM	ANTALL	DIMENSJONER	LENGDE

www.byggenkelt.no    Alle mål i millimeter    Side 1 av 2

Trapp  
1200x833x890@36 grader



Denne tegning og alt dens innhold tilhører Byggenkelt AS iht. Lov om opphavsrett og skal ikke kopieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjeperson. Tegningen skal kun brukes i privat øyemed og misbruk vil kunne straffeforfølges. Byggenkelt tar ikke ansvar for feil i tegning eller feil som oppstår som følge av dette.

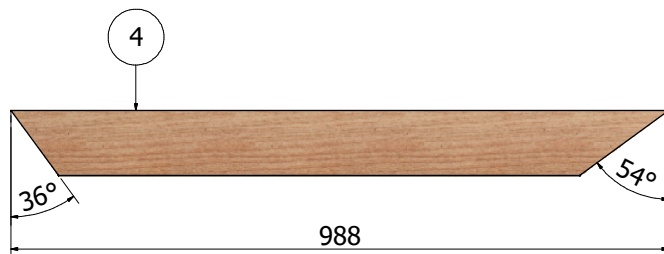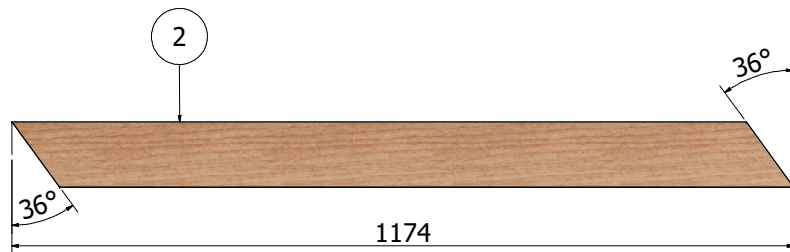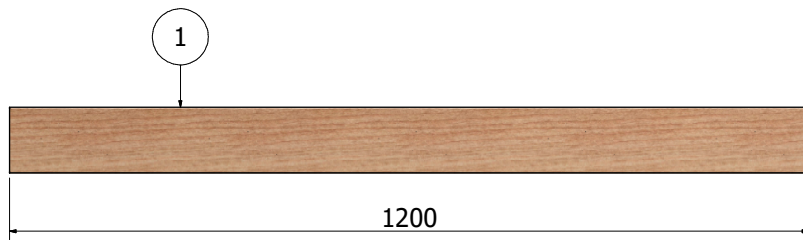



www.byggenkelt.no

Alle mål i millimeter

Side 2 av 2

Trapp  
1200x833x890@36 grader

Denne tegning og alt dens innhold tilhører Byggenkelt AS iht. Lov om opphavsrett og skal ikke kopieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjeperson. Tegningen skal kun brukes i privat øyemed og misbruk vil kunne straffeforfølges. Byggenkelt tar ikke ansvar for feil i tegning eller feil som oppstår som følge av dette.

	Dimensjon [mm]	Lengde [m]	Beskrivelse	Priser Byggmax Juni 2019	Ditt eget pristilbud	Ditt eget pristilbud
	48x98	18	Konstruksjonsverk	kr 303		
	48x48	2	Lekt	kr 22		
Total				<u>kr 325</u>		