






SCHEDA TECNICA • TECHNICAL SHEET

TBE-M10

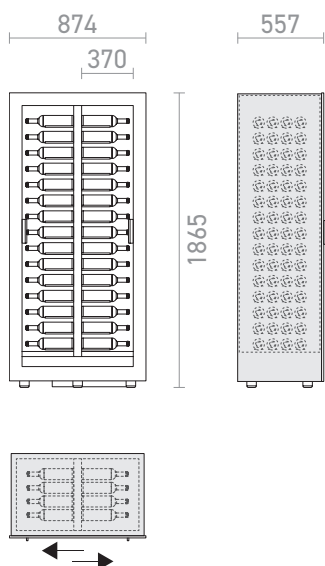

CODE	 mm	 Kg		 0,75 LT	 LIGHT	 dB	 V	 P _{nom} W	 A	 HF	 g HF	USE
TBE-M10	874 x 557 x 1865	109	540	112	WW	39	230 / 50-60Hz	120	1,84	R 600 a	85	Home

SETTING

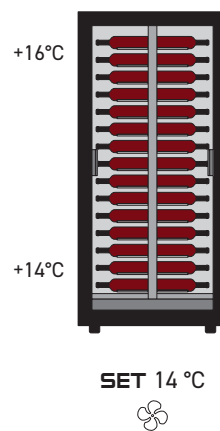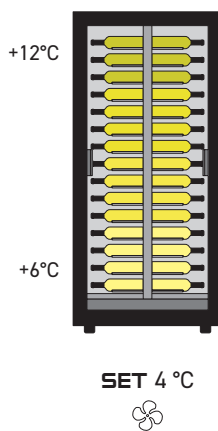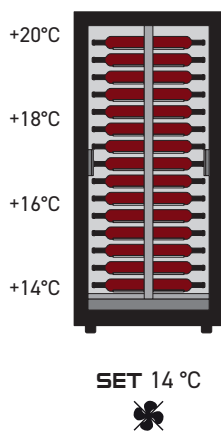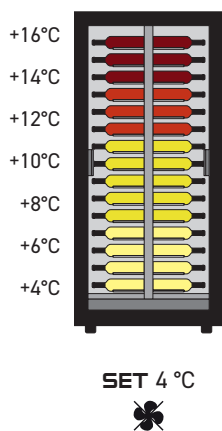

Esempi di alcune possibili impostazioni. L'utente può impostare il SET da +4 °C a +18 °C e selezionare la funzione statica  o ventilata  direttamente dal termoregolatore. La legenda e le caratteristiche tecniche sono riportate nel **Fascicolo commerciale Teca**.

Examples of possible settings. The user can edit SET between +4 °C and + 18 °C and select static or ventilated mode on the temperature controller. Key and technical specifications in the **Teca commercial file**.