




## JAUJA PARA CAPTURAS GRANDE

1. Grapar las parrillas "U" con las grapas de chapa. Para ello, es recomendable el uso de alicates. Usar 5 grapas por cada lado según muestra la figura.

"U" de parrilla superior (asas)

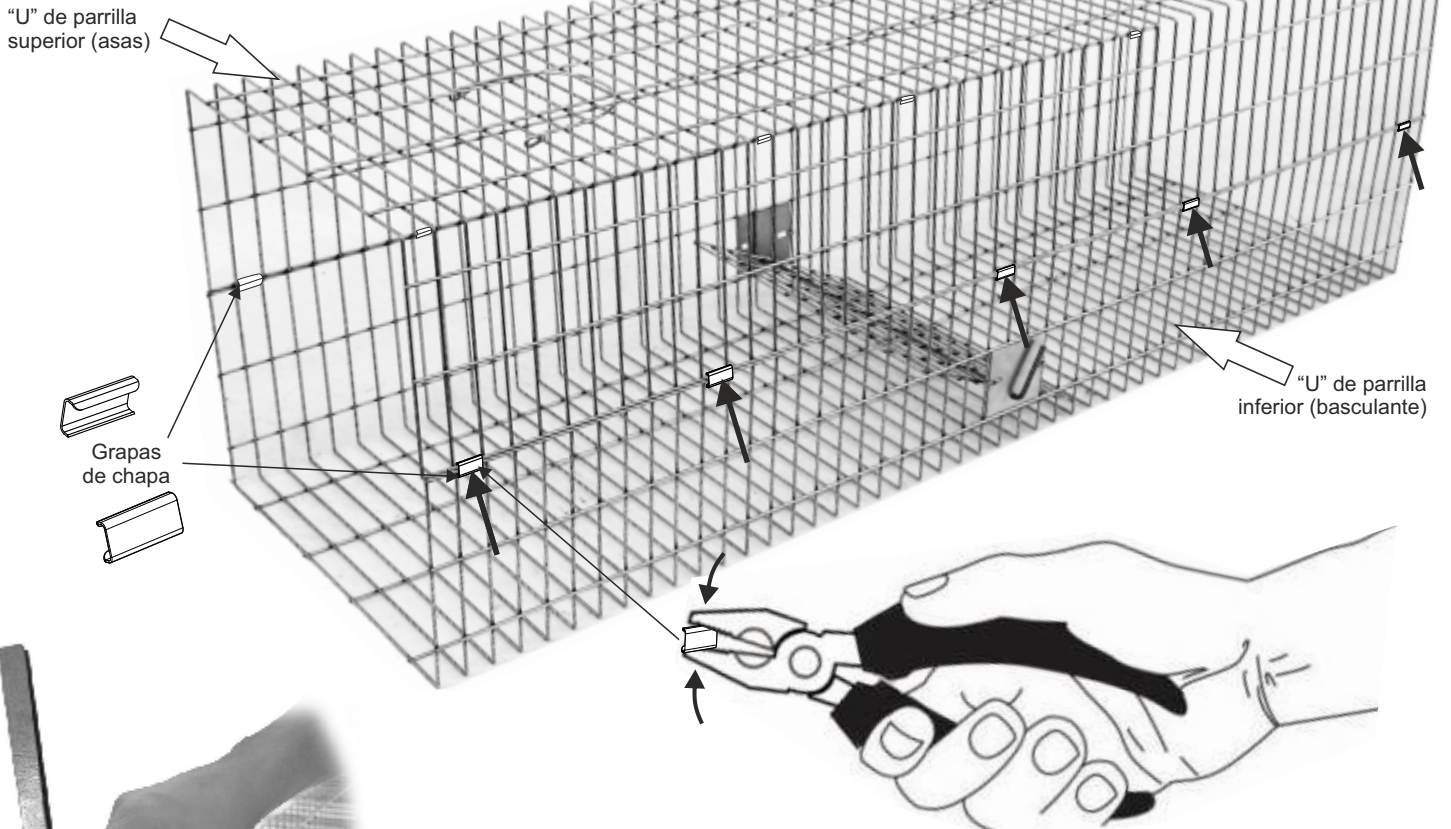

Arandelas cuadradas

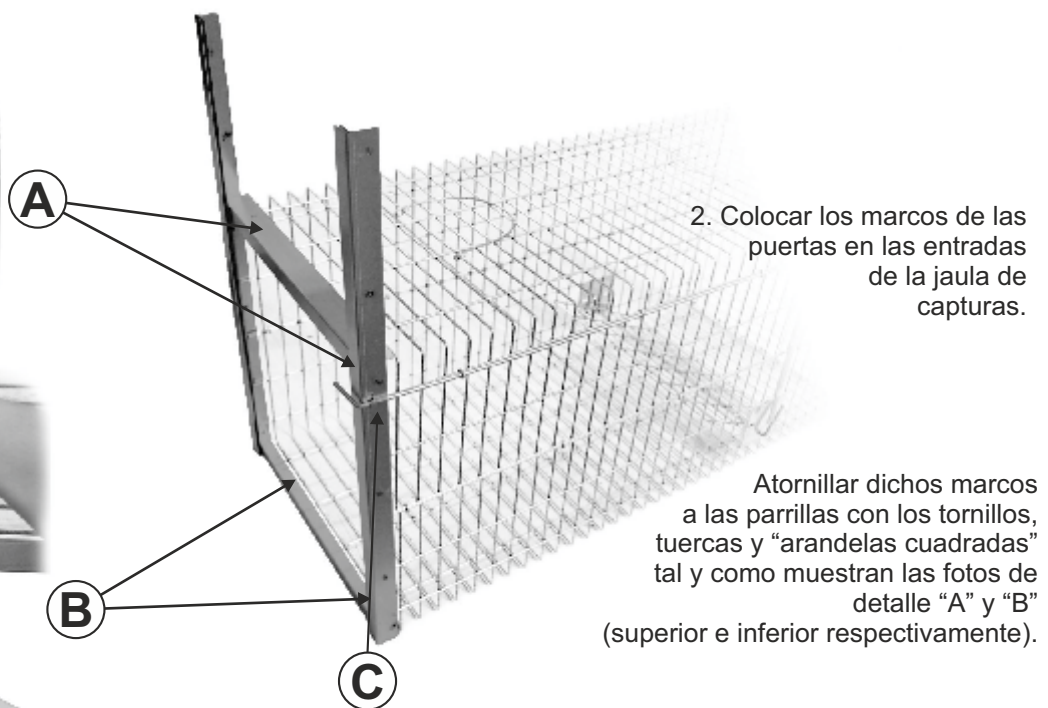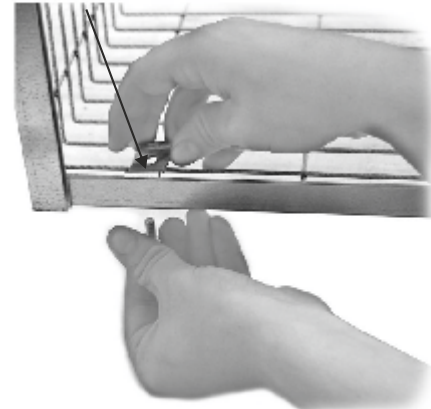


2. Colocar los marcos de las puertas en las entradas de la jaula de capturas.




Atornillar dichos marcos a las parrillas con los tornillos, tuercas y "arandelas cuadradas" tal y como muestran las fotos de detalle "A" y "B" (superior e inferior respectivamente).

3. Apoyar las varillas de accionamiento en las pestañas de los marcos (detalle C).

4. Colocar por las guías, las puertas “tipo guillotina” deslizando a través de ellas. detalle “D”.

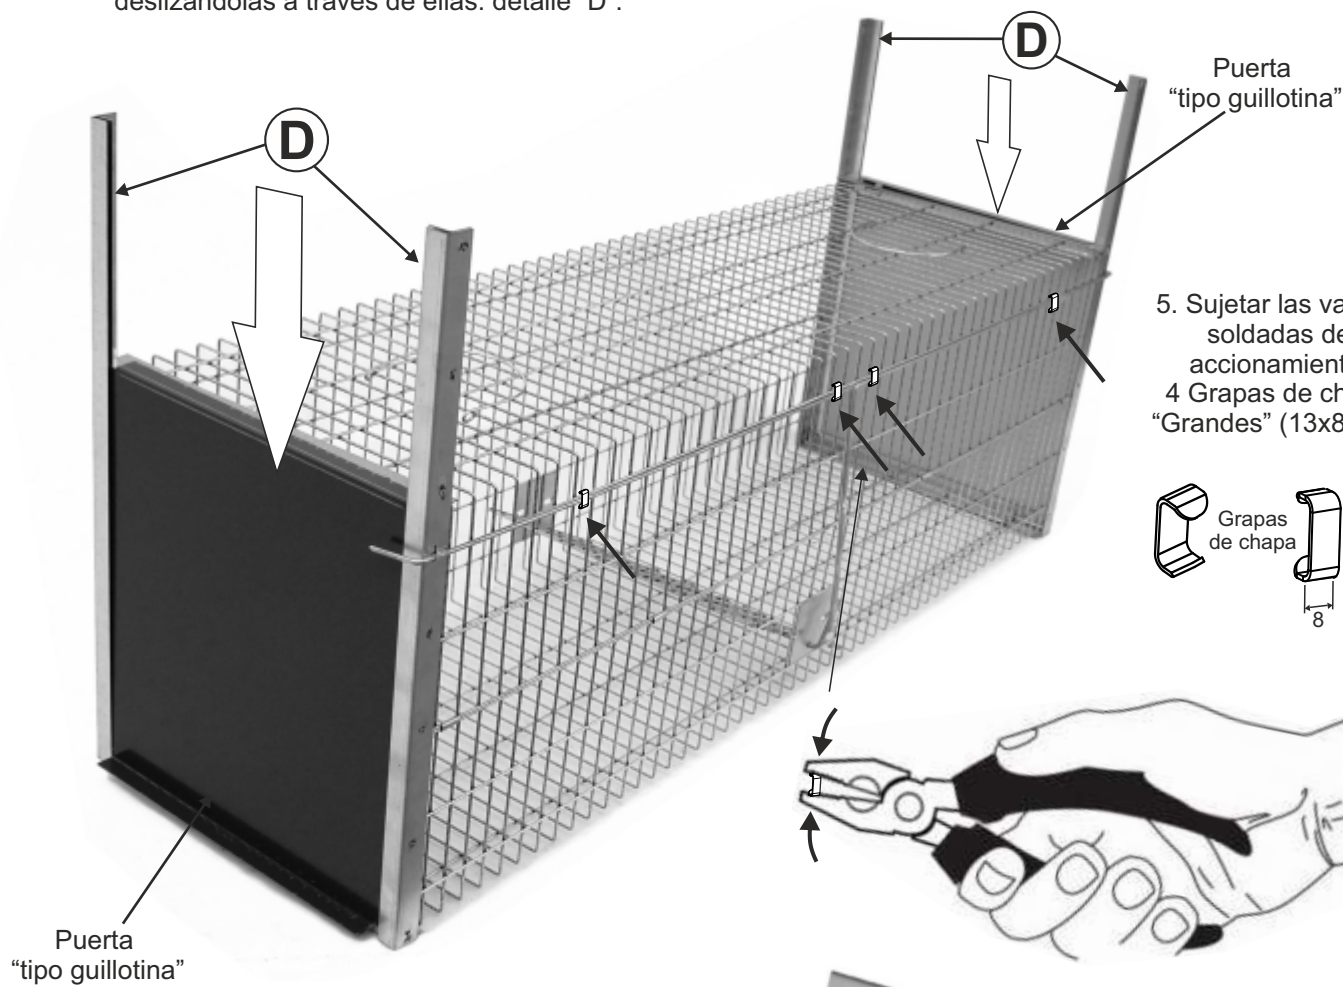

5. Sujetar las varillas soldadas de accionamiento, 4 Grapas de chapa “Grandes” (13x8mm).

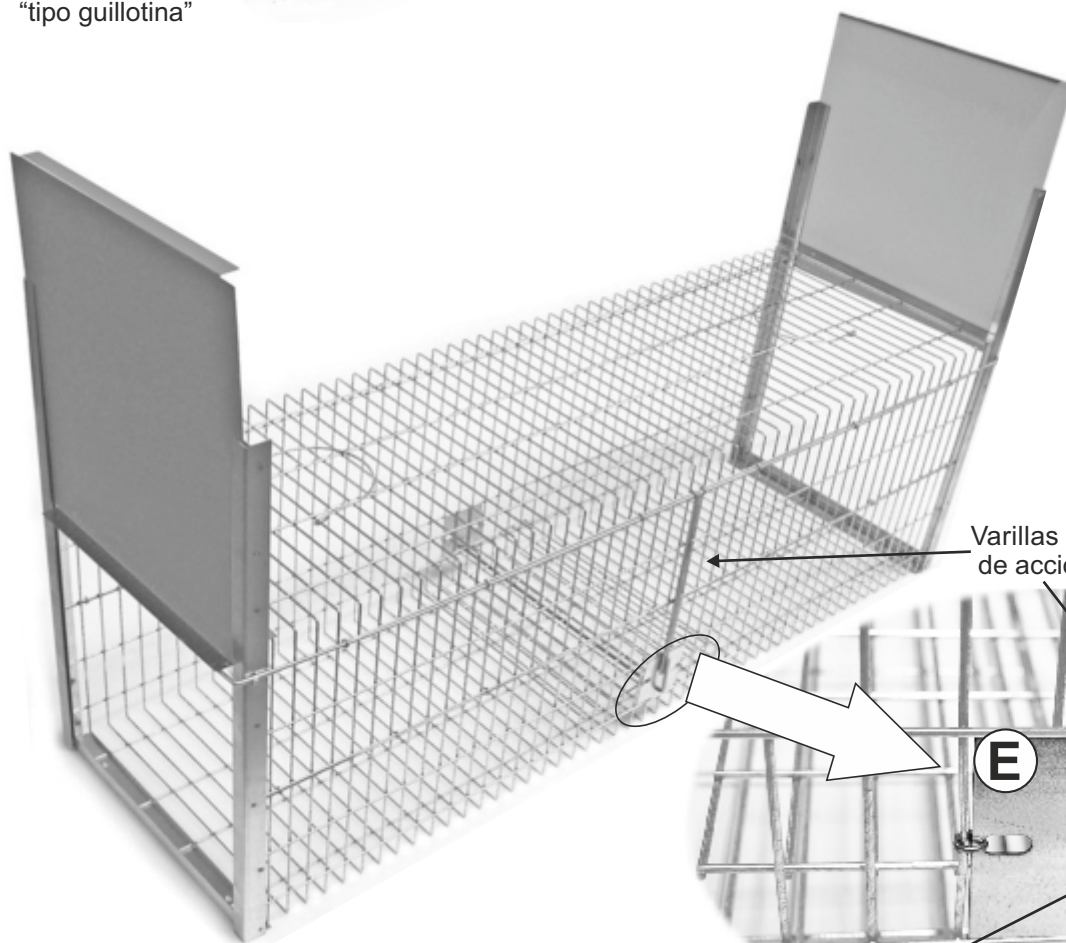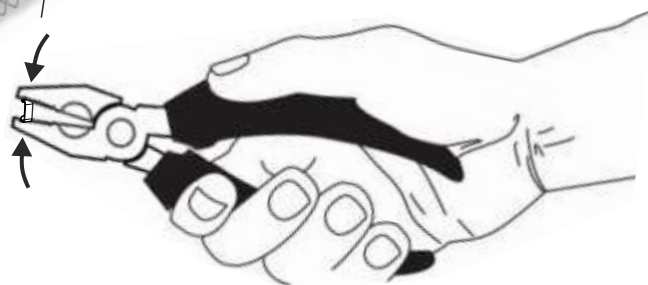

6. Para preparar la trampilla, basta con apoyar las puertas sobre la “varillas soldadas de accionamiento”. Esta a su vez se debe alinear con la “varilla de balanceo” de la parrilla basculante.

Observese detalle “E”.

