


LED stripe high density - 2700k - 4,8W

LED stripen gir mye lys i forhold til effekt. Monteres i aluminiumsprofil for å opprettholde kjøling/levetid. Leveres i lengder på 5 eller 10 meter med 3 meter kabel i begge ender. Lett å tilpasse da stripen kan kuttes hver 33,33mm. 180 LED/m gjør det lett for installatør og få jevnt lys, uten at man ser diodene igjennom dekkningen på aluminiumsprofilen. Tilgjengelig i flere lengder etter forespørsel. Dimbar ved valg av riktig driver og dimmer.

- Kan kuttes hver 33,33mm.
- Høy lumen 402/Meter
- Høy RA (cri) verdi 90+
- Leveres med 3 meter kabel i hver ende
- 2700 kelvin
- MacAdam 3 step

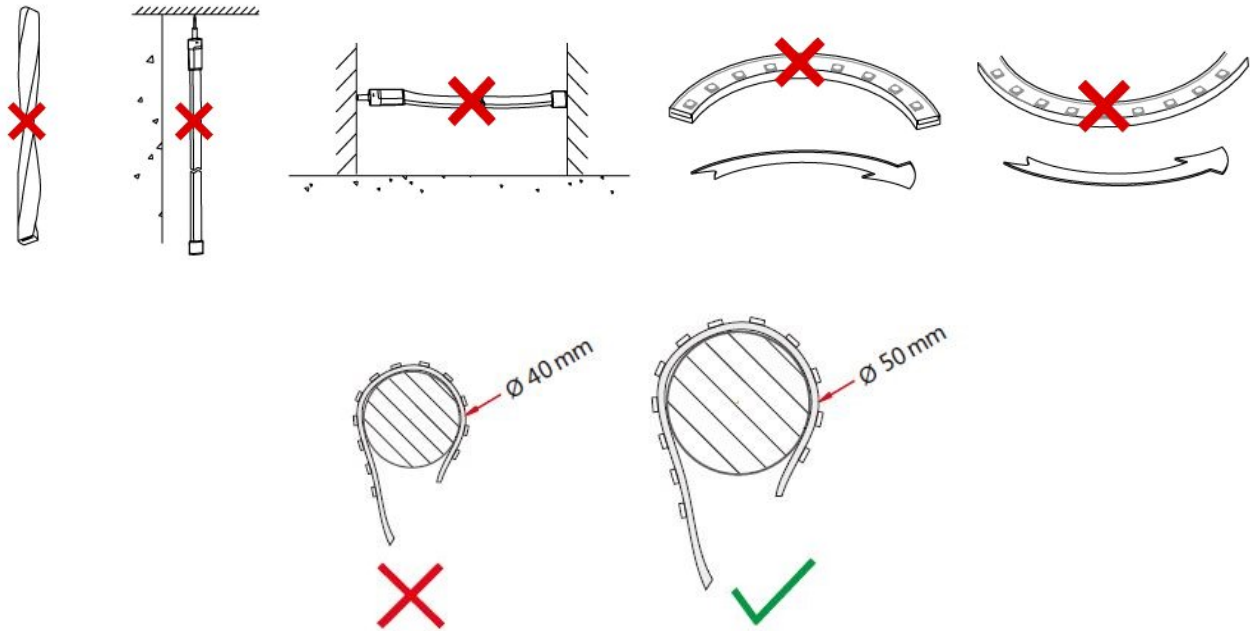

Teknisk info

Modell nummer	L107 5 meter - L121 10 meter	LED per meter / type LED	180 / 2835 SMD
Watt/meter	4,8W	IP	IP20
Spenning	DC 24V	Bredde PCB / kutt lengde	10 mm 3oz / 33,33 mm
CCT (K)	2200 2400 2700 3000 4000 5500 6500	Installasjon	3M dobbelsidig tape
Lumen/meter	402	Maks lengde stripe	10 meter
CRI / MacAdam step	90+ / SDCM 3	Levetid / garanti	50.000 timer L80B10 / 5år