
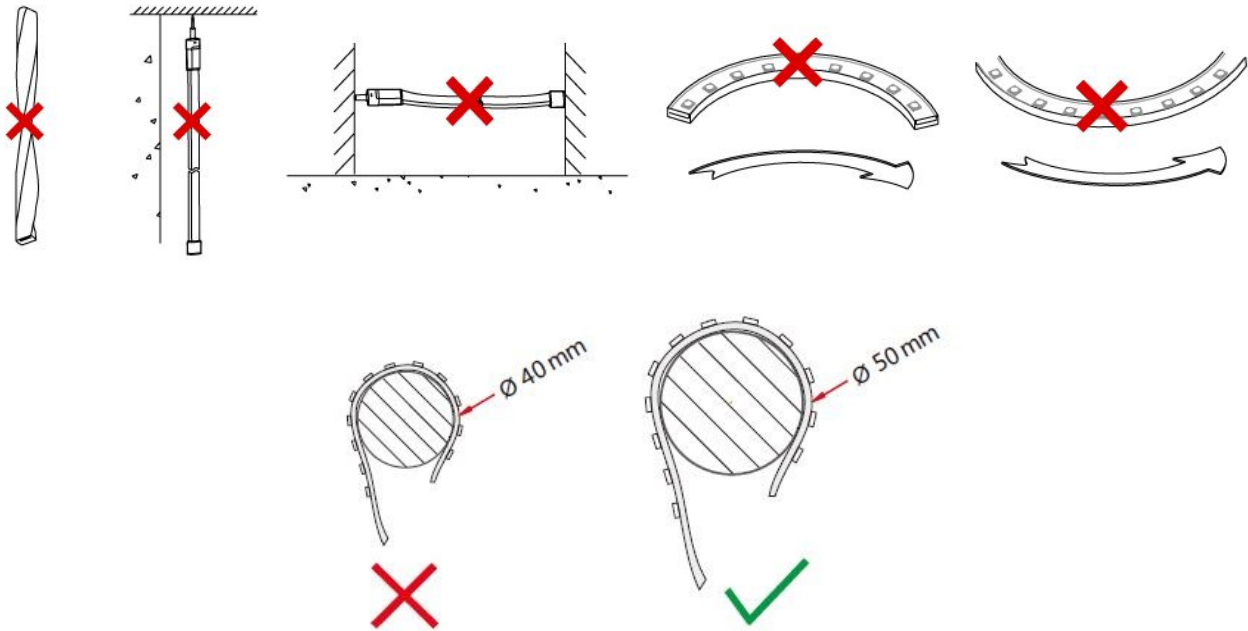


## LED stripe high density IP68 - 2700K - 14,4W/m

LED stripe i IP68 utførelse som kan monteres utvendig eller innvendig. Må ikke monteres fast nedsenket i vann. Høy fargegjengivelse med RA90+. LED stripen gir mye lys i forhold til effekt. Monteres i aluminiumsprofil for å opprettholde kjøling/levetid. Leveres i lengder på 5 meter med 3 meter kabel i begge ender. Lett å tilpasse da stripen kan kuttes hver 33,33mm. 180 LEDs/m gjør det lett for installatør og få jevnt lys, uten at man ser diodene igjennom dekkningen på aluminiumsprofilen. Tilgjengelig i flere lengder etter forespørsel. Dimbar ved valg av riktig driver og dimmer.

- Kan kuttes hver 33,33mm.
- Høy lumen 1079/Meter
- Høy RA (cri) verdi 90+
- Leveres med 3 meter kabel i hver ende
- 2700 kelvin
- MacAdam 3 step

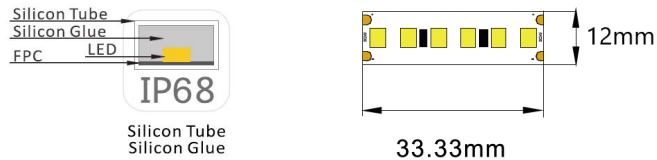

### Teknisk info

<b>Modell nummer</b>	L92	<b>LED per meter / type LED</b>	180 / 2835 SMD
<b>Watt/meter</b>	14,4W	<b>IP</b>	IP68
<b>Spenning</b>	DC 24V	<b>Bredde PCB / kuttlengde</b>	10 mm 3oz / 33,33 mm
<b>CCT (K)</b>	2200 2400 <b>2700</b> 3000 4000 5500 6500	<b>Installasjon</b>	3M dobbelsidig tape
<b>Lumen/meter</b>	1079	<b>Maks lengde stripe</b>	5 meter
<b>CRI / MacAdam step</b>	90+ / SDCM 3	<b>Levetid / garanti</b>	50.000 timer L80B10 / 5år