
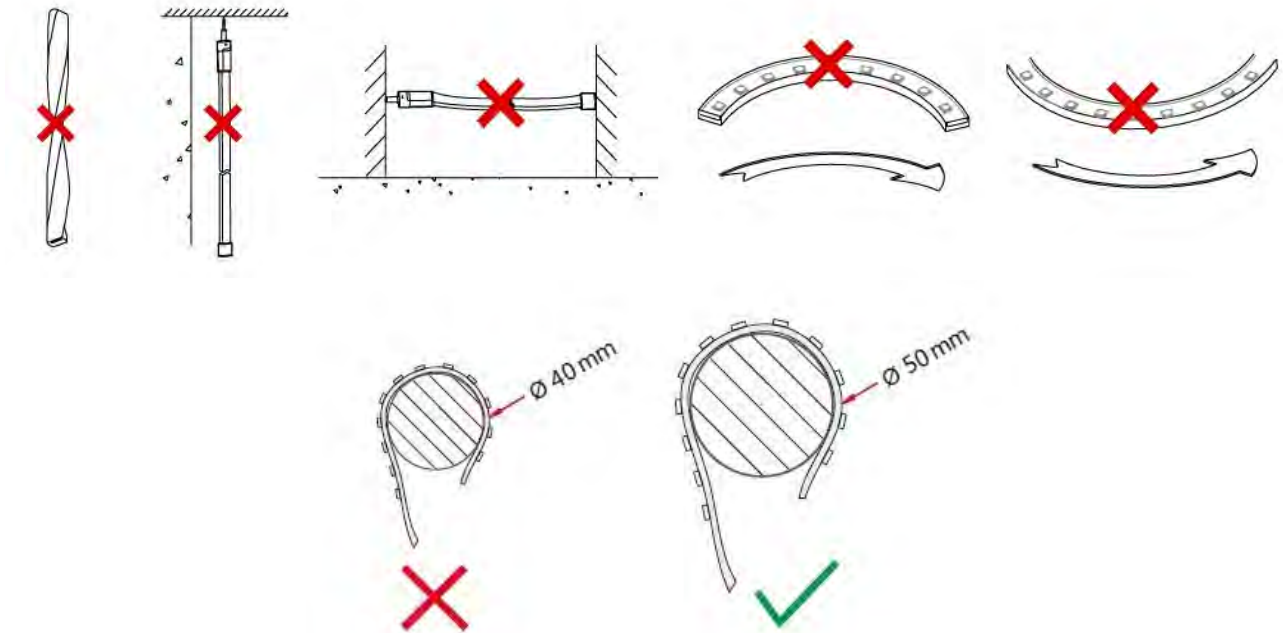


## LED stripe power option IP66 - 3000K - 5/10/13,5W/m

Power option LED stripe som gir mulighet til å velge ønsket effekt (5 watt, 10 watt eller 13,5 watt per meter) alt etter hvordan den kobles. IP66 utførelse som kan monteres utvendig eller innvendig. Må ikke monteres fast nedsenket i vann. Høy fargegjengivelse med RA90+. LED stripen gir mye lys i forhold til effekt. Monteres i aluminiumsprofil for å opprettholde kjøling/levetid. Leveres i lengder på 5 meter med 3 meter kabel i begge ender. Lett å tilpasse da stripen kan kuttes hver 50mm. 140 LEDs/m gjør det lett for installatør og få jevnt lys, uten at man ser diodene igjennom dekkingen på aluminiumsprofilen. Tilgjengelig i flere lengder etter forespørsel. Dimbar ved valg av riktig driver og dimmer.

- Velg effekt med kobling.
- Silikon kapsling IP66.
- Høy RA (cri) verdi 90+
- Leveres med 3 meter kabel i hver ende
- 3000 kelvin
- MacAdam 3 step

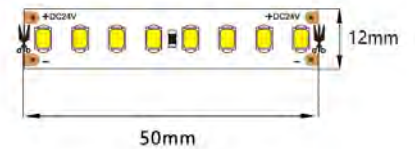

### Teknisk info

|                           |   |                                 |                           |
|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell nummer</b>      | L165                                      | <b>LED per meter / type LED</b> | 140 / 2835 SMD            |
| <b>Watt/meter</b>         | 5W - 10W - 13,5W                          | <b>IP</b>                       | IP66                      |
| <b>Spenning</b>           | DC 24V                                    | <b>Bredde PCB / kuttlengde</b>  | 10 mm 3oz / 50 mm         |
| <b>CCT (K)</b>            | 2200 2400 2700 <b>3000</b> 4000 5500 6500 | <b>Installasjon</b>             | 3M dobbelsidig tape       |
| <b>Lumen/watt</b>         | 110                                       | <b>Maks lengde stripe</b>       | 5 meter                   |
| <b>CRI / MacAdam step</b> | 90+ / SDCM 3                              | <b>Levetid / garanti</b>        | 50.000 timer L80B10 / 5år |

Bestem effekten på LED stripen etter hvordan den kobles.  
Se koblingskjema under her.

1 Velg watt per meter med kobling



3 Tilkobling 10W/m gul kabel



2 Tilkobling 5W/m hvit kabel



4 Tilkobling 13,5W/m gul og hvit kabel

