




DUO-THERMO

Bloco radiante no interior da parede

Dados técnicos

Tensão nominal:	230 V
Temperatura nominal:	65°C
Espessura:	3 cm
Medidas:	40x100 cm, 50x100 cm
Grau de protecção:	IP X4
Instalação:	embutido na parede
Resistência eléctrica:	- cabo Wigaflex GT2 - Resistência c/protecção de fibra de vidro - Isolamento protetor de Teflon PFA 61Y com espessura de 0,6 mm e diâmetro de 3,25 mm
Garantia:	5 Anos

Medidas	Potências	Área de Aquecimento
100 x 40 x 3 cm	325/400 W	até 8 m ²
100 x 50 x 3 cm	500 W	até 10 m ²
100 x 50 x 3 cm	750 W*	até 15 m ²

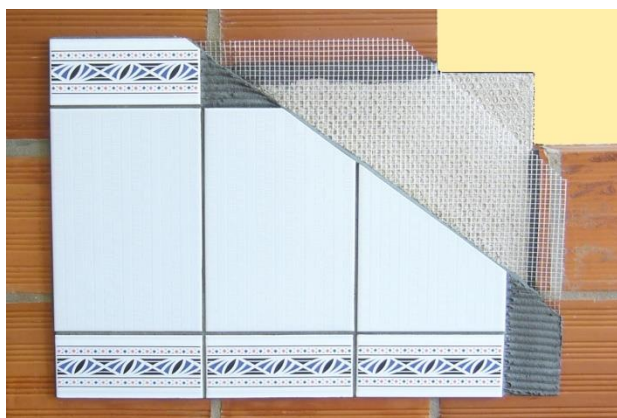

*Apenas deve ser instalado em cozinhas e salas-de-banho, onde as paredes sejam revestidas com pedra ou azulejo (produto cerâmico)