



FICHA TÉCNICA N.º 9

GRELHA DE ENRELVAMENTO



Utilização prevista Para áreas em que é necessário e desejado um relvado ecológico aliado à possibilidade de suportar cargas e manter uma capacidade elevada de drenagem.

Moldação Injeção

Matéria-prima HDPE

Densidade 0.945g/cm³

Cor Preto, Verde e Castanho

Peso 1225g/peça | 4.9kg/m²



Dimensões 500x500x38

Resistência Mecânica 300ton/m² (Calculada)

Índice de Permeabilidade 95%

EMBALAGEM Paletes com 244 peças

Instruções aplicação

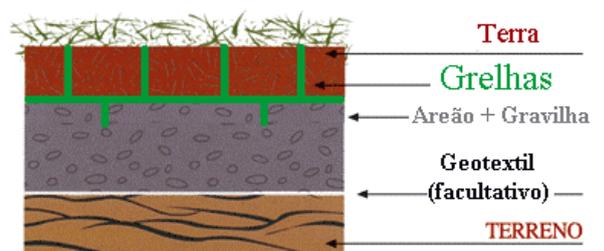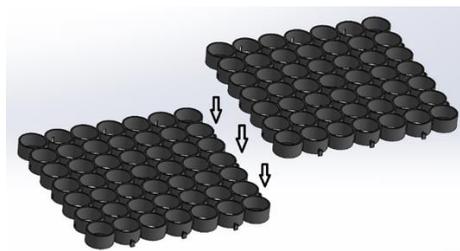

Para melhorar a fixação ao solo poderão ser utilizados *Pregos de Fixação* (Ficha técnica N.º 13) aplicados nas extremidades das grelhas.

Pormenor do encaixe entre grelhas



Pormenor para fixação ao solo

