


**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

PAVIMENTO ECOPAVÉ<sup>®</sup>




**2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:**

Modelo	Comprimento (C)	Largura (L)	Altura (A)	Massa* ± 5%	
				kg/un	kg/m <sup>2</sup>
ECO 7	240	240	75	8	156

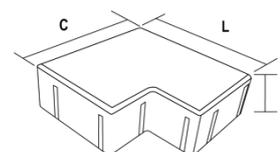

\*Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco e não incluem o peso das paletes. Os desenhos são meramente ilustrativos.

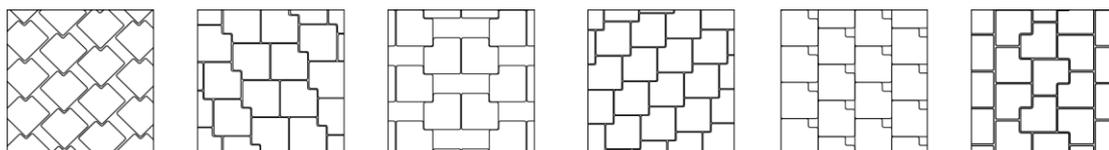

Esquema	A	B	C	D	E	F
Quantidade un/m <sup>2</sup>	16,00	19,50	15,50	19,50	17,40	19,50
**Índice de Permeabilidade de	18%	Não aplicável	24%	Não aplicável	12%	Não aplicável

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**

Destinado à utilização exterior em zonas de circulação pedonal e uso veicular com pneus normais sem correntes/pregos, tais como passeios, parques de estacionamento para veículos ligeiros e faixas ciclo motoras se aplicado conforme opções B e C.

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º do Regulamento (UE) 305/2011:**

Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: <a href="http://www.artebel.pt">www.artebel.pt</a> Email: <a href="mailto:comercial@artebel.pt">comercial@artebel.pt</a>	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, N° 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone: +351 236.949.180 (Chamada para a rede fixa nacional)	Fábrica 2 3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga Pombal Telefone: +351 236.211.742 (Chamada para a rede fixa nacional)
--	--	---

**5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V:**

Sistema 4 – EN 1338:2003/AC:2006

**6. Desempenho declarado:**

Características Essenciais	Modelo Variante	Desempenho	Especificação Europeia Harmonizada
Configuração, aparência <sup>1</sup> , dimensões nominais externas, tolerâncias dimensionais.	Todos	Ver ponto 2	EN 1338
Reação ao fogo		Classe A1	
Emissão de amianto (ausência de)		Aceite	
Resistência à rotura		≥ 3,6 N/mm <sup>2</sup>	
Resistência ao escorregamento		Satisfatório	
Durabilidade		Satisfatório	
Absorção de água		Classe 1	
Substâncias perigosas		DND	

DND – Desempenho Não Declarado

<sup>1</sup> **Nota:** A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas e cor provocadas pela variação dos agregados são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar. (Norma **EN 1338**, notas 5.4.1., 5.4.2 e 5.4.3.)

**7. Informações complementares:****7.1. Descrição do produto:**

O pavimento **ECOPAVÉ**<sup>®</sup> consiste em blocos de betão vibro-prensado de dupla camada. Apresenta uma capacidade acrescida de travamento e resistência à tração devido à sua geometria. Assegura as exigências funcionais regulamentares, de segurança, conforto e de durabilidade, podendo estar sujeito a cargas pedonais e/ou rolantes, veículos ligeiros e pesados. Constitui uma solução equilibrada no que se refere ao grau de permeabilidade que confere ao terreno, uma vez que os interstícios preenchidos com areia fina permitem a infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução ecológica superior a outras alternativas.

Disponível nas seguintes cores:

*Naturais:* Cinza, Branco Sujo.*Normais:* Castanho.*Especiais:* Terracota, Amarelo, Creme, Camurça.*Mesclados:* sob consulta.**7.2. Vantagens:**

- ✓ Elevada resistência mecânica;
- ✓ Índice de escorregamento reduzido;
- ✓ Facilidade e rapidez na aplicação;
- ✓ Economia de mão-de-obra;
- ✓ Variedade de cores.

**7.3. Recomendações/fases de aplicação**

As recomendações para aplicação do pavimento **ECOPAVÉ**<sup>®</sup>, encontram-se disponíveis no nosso site, na área de Instruções de Aplicação.

**8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.**

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:  
(Virgílio Rosa – Administrador)

Pombal, 14 de junho de 2023