



Fiche technique Autentico Venice



Autentico Venice est une peinture à la chaux de haute qualité, conçue pour durer, qui offre une finition unique et une profondeur de couleur incomparables. Dans l'histoire de la peinture, la chaux fut utilisée à de nombreuses reprises en raison de ses propriétés uniques dont nous nous sommes dotés.


Autentico Venice est composé de pure chaux et ne contient pas de liant synthétique, seulement des charges naturelles.

Idéal pour : Murs et meubles en bois.

Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l'abri du gel. Ne pas stocker en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

Santé et sécurité : Porter des gants de protection, des vêtements et des protections au visage et aux yeux. Peut provoquer des irritations de la peau. En cas de contact avec la peau/les cheveux : rincer abondamment à l'eau. Peut provoquer de grave dommage aux yeux. En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact si elles sont présentes, rincer abondamment à l'eau et appeler immédiatement un médecin.

Se laver les mains, les bras et avant-bras après manipulation.

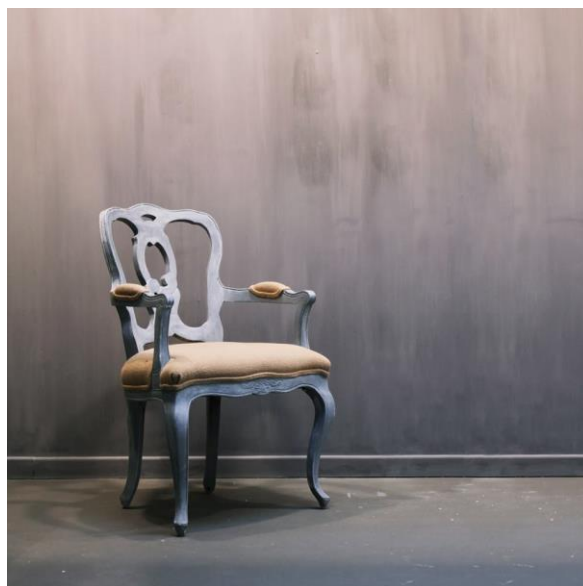

Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de l'utilisateur et de son environnement.

Contient 3g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la directive européenne (2004/45/CE) pour ce produit : 30g/L de COV).

Les matières premières utilisées par Autentico Paint ont été choisies pour leur qualité, leur faible odeur ainsi que leur impact minimum sur notre environnement.

Peut produire des réactions allergiques.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

Contient du Tetramethylol acetylenediurea, du Chloromethylisothiazolinone et du Méthylisothiazolinone (3 :1).

Préparation : La surface doit être propre et sèche, exempte de taches de graisses ou de moisissures

Murs : S'assurer que le plâtre récemment appliqué soit complètement sec avant l'application de la peinture.

Si l'application se fait sur du plâtre à base de chaux, la peinture pourra être directement appliqué sur la surface.

Pour les autres murs, il est absolument nécessaire d'appliquer une couche d'Autentico Primer ou d'Autentico Vintage avant le Venice.

Meubles : Pour obtenir un résultat impeccable, nettoyer la surface à peindre avec notre nettoyeur Autentico Omniclean avant la peinture.

Utiliser Autentico Bio Strip pour retirer les résidus de vernis ou de cire.

Il est absolument nécessaire d'appliquer une couche d'Autentico Primer ou d'Autentico Vintage avant le Venice.

Application : 1. Poncer la surface si nécessaire pour créer une accroche à la peinture. 2. Appliquer une couche d'Autentico Primer ou d'Autentico Vintage avant de peindre. 3. Appliquer la peinture Venice avec un pinceau plat en étirant la peinture de haut en bas sans s'arrêter pour éviter de laisser apparaître les marques du pinceau. Pour plus de renseignement sur les techniques d'applications du Venice, demandez conseils auprès de l'un de nos revendeurs Autentico.

Merci de noter : En raison de la teneur en chaux contenu dans la peinture Autentico Venice, notre nuancier représente nos couleurs en général mais n'est pas représentatif du résultat obtenu avec Autentico Venice.

Rendement : 1L couvre entre 8 et 13m² selon le type et la porosité de la surface à peindre. Appliquer deux couches.

Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure.
Deuxième couche 8 heures minimum après la première (selon la température ambiante).

Nettoyage : Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Ne pas jeter la peinture non-utilisée dans des égouts ou des cours d'eau.