





Πομπός  
φωτοκυτάρων  
ασφαλείας  
(TX)

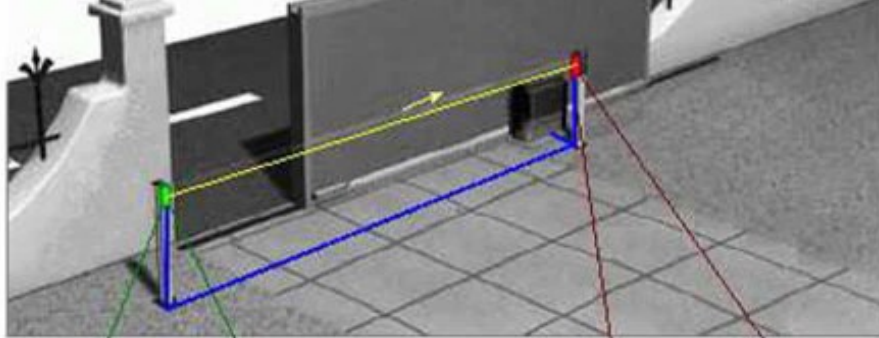

Δέκτης  
φωτοκυτάρων  
ασφαλείας  
(RX)

Δέκτης

Πομπός

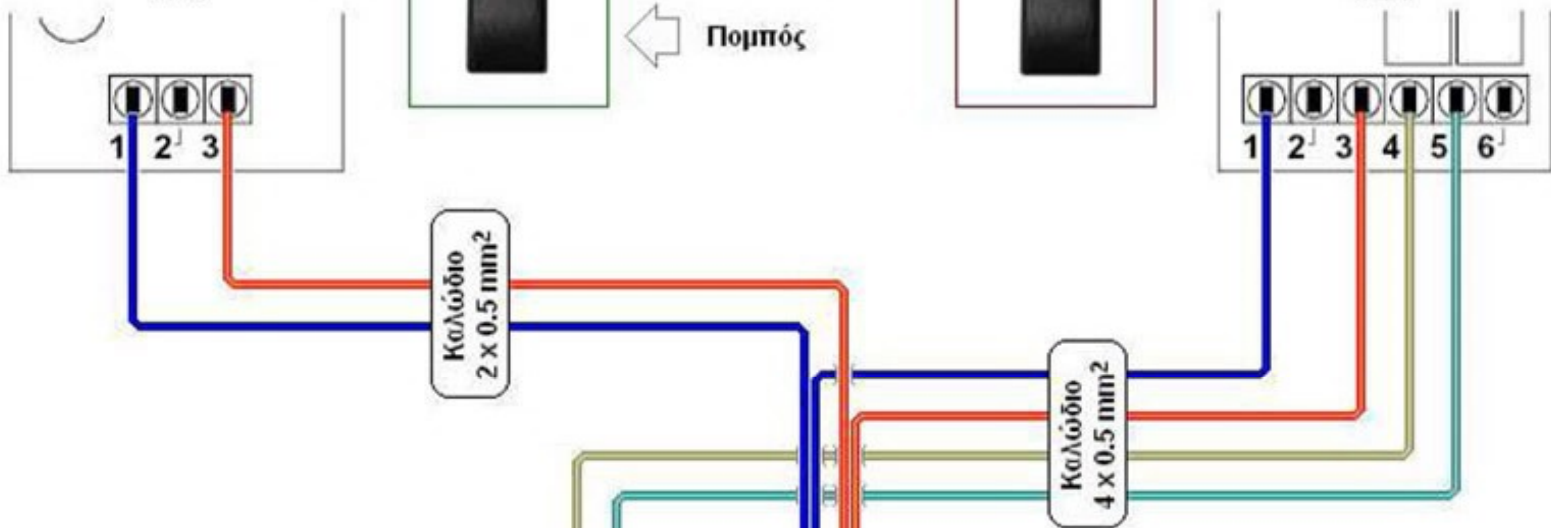

Καλώδιο  
2 x 0.5 mm<sup>2</sup>

Καλώδιο  
4 x 0.5 mm<sup>2</sup>



Πυκνωτής

Σταθμιακή  
χρήση για  
Σορπύ

PHOTO

ANT

COM  
OPEN  
CLOSE

Προς  
μοτέρ


COM/ION

OPEN  
CLOSE

Παροχή  
230 VAC

N  
L  
GND

Σύνδεση με  
κορμό μηχανισμού

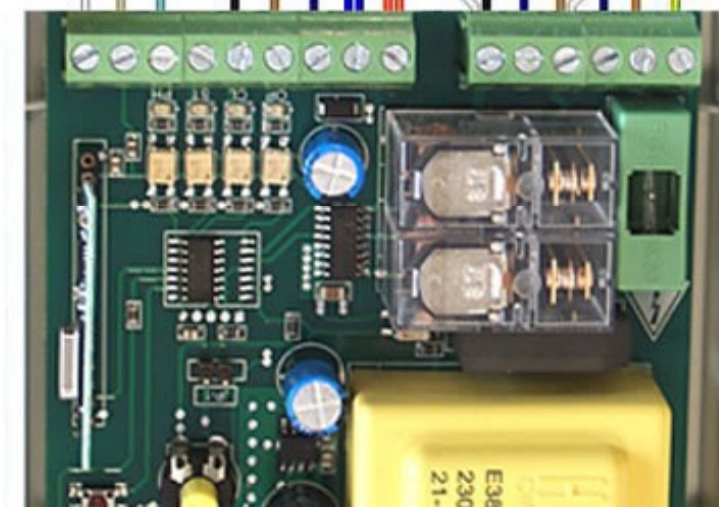

GR400/600/800  
R2010D