


ZERTIFIKATE

EN 12815
DIN 18880 ART. 15A B-VG

ÖKO - FEUERUNG

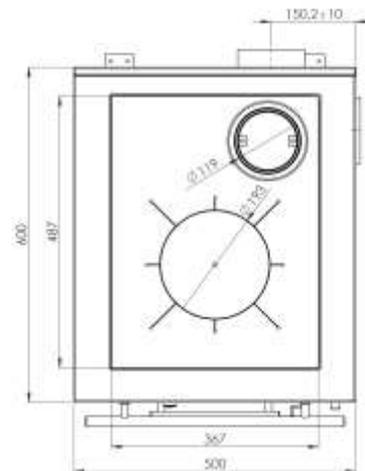

TECHNISCHE DATEN NENNLEISTUNG			MAßE		
Nennwärmeleistung	6,2	kW	Maße Feuertür B/H	287 x 173	mm
Wirkungsgrad	83	%	Feuerraummaße B/H/T	300/235/290	mm
Brennstoffverbrauch	1,7	Kg/h	Bratrohr B/H/T	250/200/400	mm
Abgastemperatur	213	°C	Maße Herdplatte H/T/D	367/487/8	mm
Empfohlener Zug	11	Pa	Kaminanschluss	Ø120	mm
CO-Ausstoß (13% O ₂)	0,04	%	Höhe des Herdes	850-910	mm
Staub Emission aus 13% O ₂	27,8	mg/Nm ³	Gewicht	165	kg

Die im Katalog enthaltenen Daten sind mit November 2015 aktualisiert. Die Greithwald Herde Srl ist nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler. Greithwald Herde Srl arbeitet täglich an der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, technische und optische Änderungen vorzunehmen.